

# VIBE UNIVERSAL GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



*ski-doo* LYNX SEA-DOO. *can-am* ROTAX. ALUMACraft. MANITOULI. QUINTREX.

# VIBE UNIVERSAL AVEC OXYGEN FLOW

## 1. INSTALLER L'UNITÉ PRINCIPALE

1. Commencez par installer la pince de fixation sur l'unité principale.



2. Prenez les 2 bandes adhésives en caoutchouc (simple face) et installez-les à l'endos de l'unité.



3. Débranchez les deux haut-parleurs et le microphone du module principal en tirant sur les extrémités du connecteur.

4. Enlevez le protège-cou en tirant sur la partie arrière, puis en détachant les 4 pattes avant.

**5. Pour le casque OXYGEN FLOW, il est recommandé de positionner le module principal derrière la fixation rouge du collier protecteur (passez la pince entre la coquille du casque et le collier protecteur).**



**6. Passez les trois (3) connecteurs dans l'ouverture prévue à cet effet du collier protecteur.**



## 2. OPTION A: HAUT-PARLEURS AVEC NCS

A.1. Enlevez l'oreillette NCS du casque (retenue en place par une bande Velcro ). <sup>MC</sup>



A.2. Retirez la découpe de mousse de chaque oreillette NCS en tirant sur le cercle central.



A.3. Retirez la mousse blanche à l'intérieur de l'oreillette NCS.



A.4. Faites passer la connexion du haut-parleur dans le trou à l'arrière de l'oreillette NCS de façon qu'elle pointe vers l'arrière du casque.



# VIBE UNIVERSAL AVEC OXYGEN FLOW

A.5. À l'aide de la bande Velcro, placez puis fixez le haut-parleur dans l'oreillette NCS.



A.6. Réinstallez l'oreillette NCS à l'intérieur du casque en s'assurant que les ouvertures sont à la base du casque et que le câble du haut-parleur pointe vers l'arrière du casque.



A.7. Rebranchez le câble du haut-parleur au connecteur femelle NOIR de l'unité principale. Répétez de l'autre côté.



A.8. Assurez-vous que les deux câbles de haut-parleurs passent derrière la doublure et qu'ils ne gênent pas le port, ni le retrait du casque.

## 2. OPTION B: HAUT-PARLEURS SANS NCS

B.1. Si aucune configuration avec le système NCS ne vous semble confortable, vous pouvez retirer le NCS du casque et le remplacer par le haut-parleur.



B.2. Enlevez l'oreillette NCS du casque (retenue en place par une bande Velcro).

B.3. Assurez-vous que le fil du haut-parleur pointe vers l'arrière du casque.

B.4. Ajustez la position du haut-parleur dans le casque pour un confort optimal.



B.5. Rebranchez le câble du haut-parleur au connecteur femelle NOIR de l'unité principale. Répétez de l'autre côté.



B.6. Assurez-vous que les deux câbles de haut-parleurs passent derrière la doublure et qu'ils ne gênent pas le port, ni le retrait du casque.

## 3. INSTALLATION DU MICROPHONE

1. Utilisez le microphone avec fil pour le casque OXYGEN.

2. Nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique. Installez le morceau de Velcro adhésif à l'avant du casque en exerçant une pression uniforme.



## VIBE UNIVERSAL AVEC OXYGEN FLOW

3. Placez le microphone sur le morceau de Velcro installé précédemment.

4. Faites passer le câble du microphone derrière le coussinet de joue gauche.



5. Assurez-vous que le connecteur ROUGE est branché correctement, avec la flèche pointant vers le logo Sena.




6. Assurez-vous que le fil du haut-parleur droit est caché derrière le protège-cou et ne gêne pas le port, ni le retrait du casque.

## VIBE UNIVERSAL AVEC EXOME (modèles 2024 et plus)

### 1. INSTALLER L'UNITÉ PRINCIPALE

1. Commencez par installer la pince de fixation sur l'unité principale.

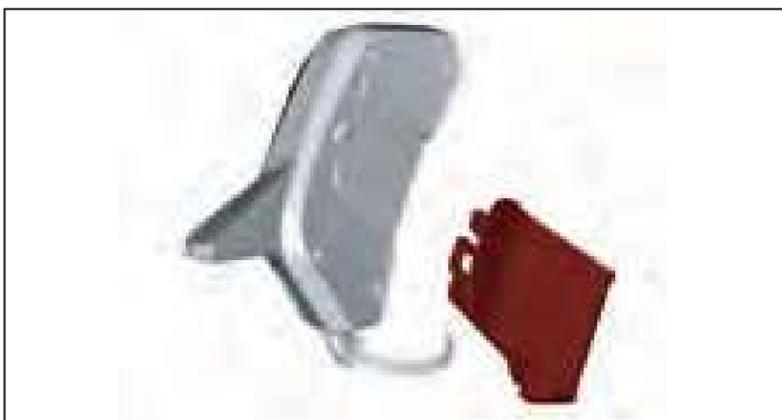

2. Prenez les 2 bandes adhésives en caoutchouc (simple face) et installez-les à l'endos de l'unité.



3. Débranchez les deux haut-parleurs et le microphone du module principal en tirant sur les extrémités du connecteur.

4. Pour le casque Exome, il est recommandé de positionner le module principal dans la fente prévue à cet effet. Assurez-vous que la pince est fixée à la coquille du casque ainsi qu'à la pièce en plastique retenant le protège-cou.



5. Passez les trois (3) connecteurs dans la même ouverture du protège-cou que celle utilisée pour la pince de fixation.



# VIBE UNIVERSAL AVEC EXOME (modèles 2024 et plus)

## 2. INSTALLER LES HAUT-PARLEURS

1. Enlever les coussinets de joue du casque.



2. Utilisez les attaches Velcro de haut-parleurs comprises dans la boîte et installez-les à la bonne place, de chaque côté du casque.

3. Placez les haut-parleurs sur les attaches Velcro installées précédemment en s'assurant que les fils de haut-parleurs pointent vers l'arrière du casque.



4. Rebranchez le câble du haut-parleur au connecteur femelle NOIR de l'unité principale. Répétez de l'autre côté.



## 3. INSTALLATION DU MICROPHONE

1. Utilisez le microphone sur tige pour le casque Exome.

2. Nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique. Installez le morceau de Velcro adhésif rectangulaire sur la partie métallique de la pince à l'intérieur du casque en exerçant une pression uniforme.



3. Placez la plaque de fixation du microphone sur tige sur le morceau de Velcro.

REMARQUE: Au besoin, il est possible d'ajouter une attache de plaque de fixation supplémentaire au microphone.



4. Faites passer le fil du microphone derrière le coussinet de joue.

5. Rebranchez le connecteur ROUGE du microphone au connecteur ROUGE de l'unité principale.



6. Passez les fils derrière le protège-cou et les coussinets de joue.

7. Mettez les coussinets de joue à leur place.



8. Assurez-vous que les fils sont cachés derrière le protège-cou et les coussinets de joue, et qu'ils ne gênent pas le port, ni le retrait du casque.

# VIBE UNIVERSAL AVEC PYRA

## 1. OPTION A: INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE (CONDUITE EN SENTIER)

A.1. Commencez par installer la pince de fixation sur l'unité principale.



A.2. Pour l'avant, prenez la mince bande adhésive en caoutchouc (simple face) et pour l'arrière, la bande adhésive épaisse en caoutchouc (simple face). Puis, installez-les à l'endos de l'unité.



A.3. Installez l'unité principale du côté gauche du casque avec la pince de fixation.

A.4. Pour le casque Pyra, il est recommandé de positionner le module principal dans la fente prévue à cet effet.

## 2. OPTION B: INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE (CONDUITE DANS LA NEIGE PROFONDE)

B.1. Prenez soit les bandes adhésives en caoutchouc (double face) à l'avant et à l'arrière, ou les bandes Velcro. Puis, installez-les à l'endos de l'unité.



B.2. Nettoyez la surface avec le l'alcool isopropylique. Retirez la pellicule protectrice des bandes adhésives (double face), ou Velcro. Exercez une pression uniforme pendant au moins 30 secondes.



### AVIS

Pour les conducteurs actifs, BRP recommande de positionner l'unité à au moins 5 mm (3/16 po) du bord inférieur du casque afin de prévenir l'activation non souhaitée des boutons.

## 3. INSTALLER LES HAUT-PARLEURS

1. Retirez les deux coussinets de joue du casque.



2. Utilisez les attaches Velcro de haut-parleurs comprises dans la boîte et installez-les à la bonne place, de chaque côté du casque.

3. Placez les haut-parleurs sur les attaches Velcro installées précédemment en s'assurant que les fils de haut-parleurs pointent vers l'arrière du casque.



## VIBE UNIVERSAL AVEC PYRA

### 3. INSTALLATION DU MICROPHONE

1. Utilisez le microphone avec fil pour le casque PYRA.


REMARQUE: Si le pare-haleine ou la grille sont installés sur le casque, retirez-les.

2. Installez le morceau de Velcro adhésif à l'avant du casque en exerçant une pression uniforme.

3. Installez le microphone sur le morceau de Velcro adhésif.



4. Passez le fil du microphone à travers la fente derrière le coussinet de joue.

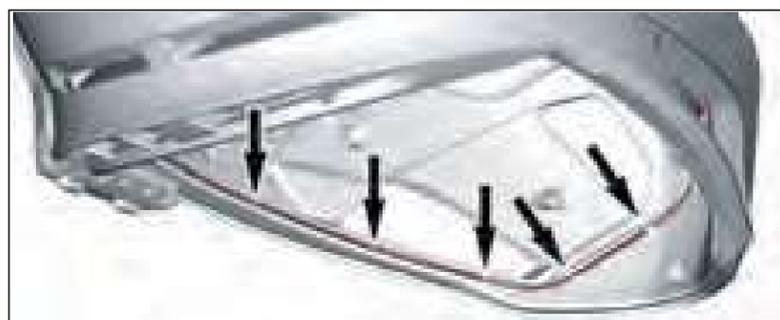

5. Faites passer les fils derrière la doublure de la tête et derrière les coussinets de joue.

6. Mettez les coussinets de joue à leur place.



7. Assurez-vous que les fils sont cachés derrière les coussinets de joue et le protège-cou, et qu'ils ne gênent pas le port, ni le retrait du casque.


## VIBE UNIVERSAL AVEC D'AUTRES TYPES DE CASQUE

### 1. INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Pour les casques « non-BRP », ou pour d'autres casques BRP non-mentionnés ci-dessus, plusieurs méthodes d'installation sont disponibles.

#### INSTALLATION AVEC PINCE

1. Commencez par installer la pince de fixation sur l'unité principale.

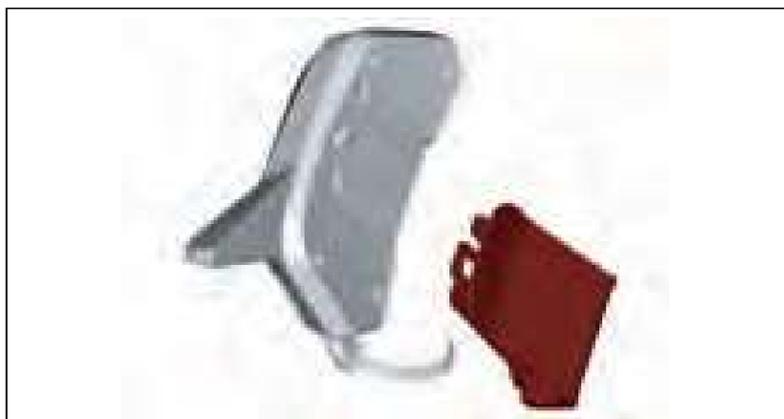

2. Prenez les 2 bandes adhésives en caoutchouc (simple face) et installez-les à l'endos de l'unité.



3. Placez la pince de fixation entre la coquille du casque et la mousse, du côté gauche du casque.



# VIBE UNIVERSAL AVEC D'AUTRES TYPES DE CASQUE

## INSTALLATION AVEC BANDE ADHÉSIVE DOUBLE FACE OU VELCRO

1. Nettoyez la surface de l'unité principale avec de l'alcool isopropylique et installez une bande adhésive (double face) ou Velcro à l'endos de l'unité.



2. Avant de coller l'unité principale du côté gauche du casque, assurez-vous que le surface du casque est propre et sèche.



3. Retirez la pellicule protectrice de la bande adhésive ou Velcro et collez l'unité principale. Exercez une pression uniforme pendant au moins 30 secondes.

NOTE: Choisir un emplacement qui permet à l'unité principale de bien épouser la forme du casque afin d'y adhérer adéquatement.



4. Passez les trois (3) connecteurs à l'intérieur du casque et connecter les haut parleurs et le microphone.



### AVIS

Ne tirez pas directement sur les fils électriques, car vous pourriez les endommager.

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'appareil VIBE UNIVERSAL ne doit pas nuire à la conduite. S'assurer que l'unité principale ne limite pas les mouvements ou les contrôles.

### ⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de l'unité principale peut distraire et nuire à la conduite du véhicule.

# SENA

———— SOUND BY ————  
**harman / kardon®**

Velcro<sup>MC</sup> est une marque de commerce appartenant à Velcro IP Holdings LLC et de ses sociétés affiliées.  
Le produit peut différer de l'image.

®,<sup>MC</sup> et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.  
© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. Tous droits réservés. Imprimé en Chine. HELMET-UMR05EN



**PAPER COLLECTION • COLLECTE DE PAPIER • PAPIERSAMMLUNG •  
COLECCIÓN DE PAPEL • RACCOLTA CARTA**

Please check with local authorities waste collection rules. • Vérifier les règles de  
collecte des déchets auprès de l'administration locale. • Erkundigen Sie sich bei  
den örtlichen Behörden nach den Vorschriften für die Abfallsammlung. • Consulte  
a las autoridades locales las reglas de recogida de residuos. • Consultare le autorità  
locali per conoscere le regole di raccolta dei rifiuti.