


BLIZZARD®

CROSS COUNTRY

1979

(SUPPLÉMENT AU MANUEL DU CONDUCTEUR)

414 3765 00

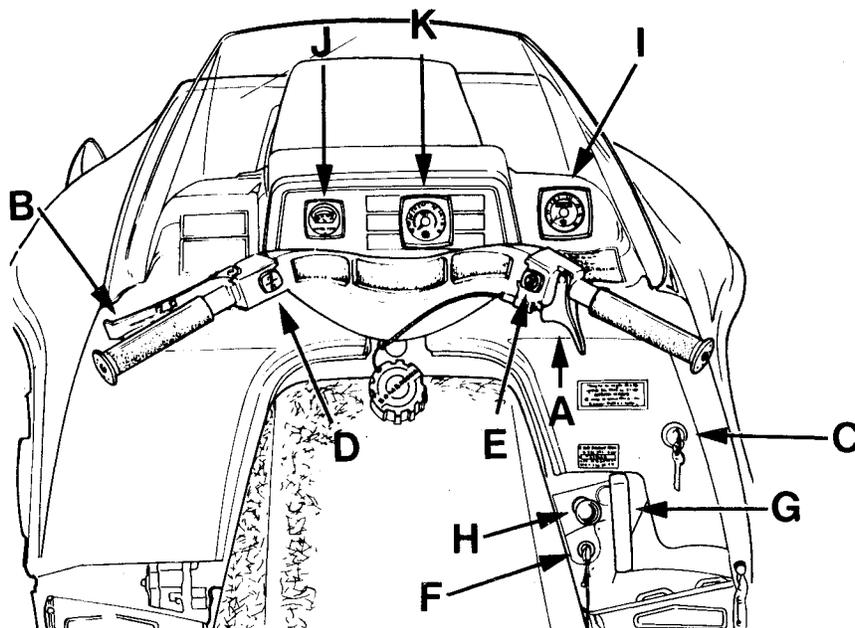

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| A) Manette de l'accélérateur | F) Capuchon coupe-circuit |
| B) Manette du frein | G) Démarreur manuel |
| C) Commutateur d'allumage | H) Amorceur |
| D) Commutateur d'éclairage | I) Indicateur de vitesse |
| E) Interrupteur d'urgence | J) Indicateur de température |
| | K) Compte-tours |

I) INDICATEUR DE VITESSE

Dispositif relié directement à l'essieu moteur. Cadran à lecture directe qui indique la vitesse du véhicule. Un odomètre enregistre la distance parcourue.

K) COMPTE-TOURS

Cadran à lecture directe qui indique le nombre de tours/minute du moteur.

▼ **ATTENTION:** Le compte-tours est protégé par un fusible. S'il cesse de fonctionner, vérifier ce fusible et le remplacer s'il y a lieu. N'utiliser que des fusibles de 0.1 A, sinon le compte-tours sera endommagé.

FICHE TECHNIQUE - BLIZZARD CROSS COUNTRY 1979

<p>MOTEUR</p> <p>Nombre de cylindres</p> <p>Alésage</p> <p>Course</p> <p>Cylindrée</p> <p>Taux de compression corrigé</p> <p>Type de carburateur</p> <p>Réglage du carburateur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - admission de l'air - régime du ralenti <p>Couple de serrage des culasses</p> <p>Contenance du système de refroidissement</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI * - Imp. - É.U. <p>Thermostat</p> <p>Bouchon de radiateur</p>	<p>2</p> <p>59,5 mm (2.342 po)</p> <p>61 mm (2,401 po)</p> <p>339,2 cm³ (20.7 po³)</p> <p>-----</p> <p>2 x VM 34-199 M</p> <p>1 tour ouvert \pm 1/4</p> <p>1800-2000 tr/mn</p> <p>39 N.m (28 lb-pi)</p> <p>4 litres</p> <p>140 onces</p> <p>135 onces</p> <p>110°F</p> <p>13 lb</p>
<p>CHÂSSIS</p> <p>Longueur hors tout</p> <p>Largeur hors tout</p> <p>Hauteur hors tout</p> <p>Écartement des skis (centre en centre)</p> <p>Alignement des skis (divergence)</p> <p>Masse (poids)</p> <p>Surface portante</p> <p>Pression au sol</p>	<p>271,8 cm (107 po)</p> <p>106 cm (41 3/4 po)</p> <p>107,9 cm (42 1/2 po)</p> <p>86,3 cm (34 po)</p> <p>3 mm (1/8 po)</p> <p>190,5 kg (420 lb)</p> <p>8 181 cm² (1268 po²)</p> <p>2,282 kPa (0.331 lb/po²)</p>
<p>ROUAGE D'ENTRAÎNEMENT</p> <p>Dimensions de la chenille</p> <p>Tension de la chenille</p> <p>Alignement de la chenille</p> <p>Rapport d'engrenage</p> <p>Contenance du carter de chaîne</p> <p>Courroie d'entraînement (largeur minimum)</p>	<p>41,9 cm (16 1/2 po) x 290 cm (114 po)</p> <p>13 mm (1/2 po) de jeu entre la glissière et le rebord intérieur de la chenille.</p> <p>Distance égale entre le bords des guides et les glissières</p> <p>21/38</p> <p>256 mL (9 oz)</p> <p>30 mm (1 3/16 po)</p>

<p>CIRCUIT ÉLECTRIQUE</p> <p>Eclairage (puissance) Ampoule du phare Feu arrière/arrêt Bougie (Bosch) - Usage normal - Usage intensif Bougies (écartement) Réglage de l'avance à l'allumage A.P.M.H. Régime maximum</p>	<p>130 watts 60/60 W 5/21 W W275T2 W275T2 0,50 mm (.020 po) 1,39 mm ± 0.10 (.055 po ± .004) entre les marques à 6000 tr/mn 7500 tr/mn</p>
<p>CARBURANT</p> <p>Contenance - SI * - Imp. - É.U. Essence Mélange essence/huile</p>	<p>26,1 litres 5.75 gal 6.9 gal ordinaire 50/1</p>
<p>FREIN</p> <p>Type Réglage (manette) Garnitures de frein (épaisseur minimum)</p>	<p>disque, autoréglable distance minimum de 13 mm (1/2 po) entre la manette et la poignée du guidon lorsque le frein est action- né à fond 3 mm (1/8 po)</p>

* Système International

Bombardier Limitée se réserve le droit d'effectuer des changements dans le dessin et les caractéristiques de ses véhicules, et/ou d'y effectuer des apports ou des améliorations, cela sans s'engager d'aucune façon à effectuer lesdites opérations sur les véhicules déjà fabriqués.

GARANTIE LIMITÉE

La motoneige, **Blizzard Cross-Country 1979**, est couverte par la même garantie limitée de 90 jours que les autres modèles **Blizzard 1979**.

Pour de plus amples informations, consulter les pages 28 et 29 du Manuel du conducteur qui accompagne ce supplément.

DIVISION DE LA GARANTIE
SEPTEMBRE 1978.