

The Can-Am logo, featuring the word "can-am" in a stylized, italicized font with a brown "c" and "a".

# 2009

## Brukerhåndbok

Inneholder  
informasjon om sikkerhet,  
kjøretøyet og vedlikehold

**DS450™ EFI**  
**DS450™ EFI X™ xc**

### ⚠ ADVARSEL

Les nøye gjennom denne håndboken. Den inneholder viktig informasjon om sikkerhet.  
Anbefalt minimumsalder for kjøring: 16 år.  
Ikke fjern denne brukerhåndboken fra kjøretøyet.

## ADVARSEL

**DET KAN VÆRE FARLIG Å BRUKE ATVEN.** En kollisjon eller velt kan skje raskt, også under rutinemanøvrer som svinging og kjøring i bakker eller over hindringer, hvis du ikke følger nødvendig forholdsregler.

For din egen sikkerhet skyld må du forstå og følge alle advarsler i denne brukerhåndboken og på alle dekaler på ATVen. **Å ikke følge disse advarslene kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL!**

Oppbevar denne brukerhåndboken sammen med ATVen til enhver tid.

## ADVARSEL

Hvis du unnlater å følge noen av sikkerhetsforskriftene eller instruksjonene i denne brukerhåndboken eller på *SIKKERHETSVIDEOEN* eller dekalene på ATVen, kan det føre til personskade eller eventuelt dødsfall!

## ADVARSEL

Ytelsen til denne ATVen kan være bedre enn andre ATVer du har kjørt i den senere tiden. Ta deg tid til å bli kjent med den.

## ADVARSEL I HENHOLD TIL ERKLÆRING 65 CALIFORNIA

## ADVARSEL

Dette produktet inneholder eller avgir kjemikalier som i myndighetene i California vet kan forårsake kreft, fødselsskader og annen skade på reproduksjonsevnen.

I Canada distribueres produktene av Bombardier Recreational Products Inc. (BRP).  
I USA distribueres produktene av BRP US Inc.

Følgende varemerker tilhører Bombardier Recreational Products Inc.:

Can-Am™

DS 450™

Rotax®

XP-S™

# INNLEDNING

Gratulerer med kjøpet av din nye Can-Am™ ATV. Den følges opp med BRP-garantien og et nettverk av autoriserte Can-Am-forhandlere som kan tilby reservedeler, service og det tilbehøret du trenger.

Forhandleren er opptatt av få fornøyde kunder. Han har kvalifisert seg for å kunne utføre en første klargjøring og kontroll av ATVen og har også utført den endelige klargjøringen før du overtok ATVen. Hvis du trenger mer utfyllende informasjon om service, ber vi deg kontakte forhandleren.

Ved levering ble du også informert om hva garantien dekker, og du signerte *LISTEN MED KONTROLLPUNKTER FØR LEVERING* for å sikre at du var fornøyd med klargjøringen av den nye ATVen.

## Viktig å vite før du starter

Les hele følgende seksjoner før du bruker ATVen, for å lære hvordan du kan redusere risikoen for at du selv, passasjerer og personer i nærheten blir skadet eller omkommer:

- *INFORMASJON OM SIKKERHET*
- *INFORMASJON OM KJØRETØJET*

Vi anbefaler deg å ta et kurs i kjøresikkerhet. Kontroller med forhandleren eller de lokale myndigheter om eventuelle kurser/opplæring i nærheten.

Oppbevar brukerhåndboken på ATVen slik at du kan slå opp i den i forbindelse med vedlikehold, feilsøking og instruksjoner til andre.

## Sikkerhetsmeldinger

Nedenfor vises typen sikkerhetsmeldinger, hvordan de ser ut og hvordan de brukes i denne veilederingen:

### ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskafe eller død hvis den ikke unngås.

 **VÆR OPPMERKSOM** Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i liten til moderat personskafe hvis den ikke unngås.

**OBS!** Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på ATVens komponenter eller annet materiell.

## Om denne brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken har blitt utarbeidet med tanke på å gjøre eieren/føreren av den nye ATVen kjent med ATVens ulike anordninger for betjening og instruksjoner for vedlikehold og sikker bruk. Den er uunnværlig for riktig bruk av produktet.

Vær oppmerksom på at håndboken finnes på flere språk. Ved eventuelle uoverensstemmeler i teksten er det den engelske versjonen som gjelder.

Hvis du vil vise og/eller skrive ut en ekstra kopi av brukerhåndboken, kan du gå til webområdet [www.operatorsguide.brp.com](http://www.operatorsguide.brp.com).

Informasjonen i dette dokument er riktig ved tidspunktet for publisering. BRPs politikk er imidlertid å kontinuerlig forbedre sine produkter uten å med dette forplikte seg selv til å montere dem i tidligere produserte produkter. På grunn av sent implementerte endringer kan det være enkelte forskjeller mellom det fremstilte produktet og beskrivelsene og/eller spesifikasjonene. BRP forbeholder seg retten til når som

helst og uten forpliktelser å avskaffe eller endre spesifikasjoner, design, egenskaper, modeller eller utstyr.

Brukerhåndboken og *SIKKERHETSVIDEOEN* skal følge med ATVen når den selges.

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

 **ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# INNHOLD

<b>INNLEDNING .....</b>	<b>1</b>
Viktig å vite før du starter .....	1
Sikkerhetsmeldinger.....	1
Om denne brukerhåndboken .....	1

## **INFORMASJON OM SIKKERHET**

<b>GENERELLE FORHOLDSREGLER .....</b>	<b>8</b>
Unngå karbonmonoksidforgiftning .....	8
Unngå bensinbrann og andre farer.....	8
Unngå forbrenninger fra varme deler .....	8
Tilbehør og modifikasjoner .....	8
<b>SPESIELLE ANVISNINGER OM SIKKERHET .....</b>	<b>9</b>
<b>ADVARSLER I FORBINDELSE MED BRUK .....</b>	<b>12</b>
<b>KJØRE .....</b>	<b>38</b>
Kontroll før kjøring .....	39
Bekledning.....	40
Fritidskjøring.....	41
Miljø .....	41
Begrensninger i utformingen .....	42
Kjøring i terrenget .....	42
Generelle anvendelses- og sikkerhetsregler.....	42
Kjøreteknikker .....	43
<b>LØSE DEKALER .....</b>	<b>51</b>
<b>VIKTIGE DEKALER PÅ PRODUKTET .....</b>	<b>52</b>

## **INFORMASJON OM KJØRETØYET**

<b>BETJENINGSSORGANER/INSTRUMENTER/UTSTYR .....</b>	<b>56</b>
1) Gasshåndtak .....	57
2) Håndtak for bremser foran.....	57
3) Clutchhåndtak .....	57
4) Parkeringsbrems .....	58
5) Flerfunksjonsbryter .....	59
6) Tenningsbryter.....	60
7) Snorstoppbryter .....	60
8) Indikatorlamper .....	61
9) Pedal for bremser bak .....	61
10) Girskiftpedal .....	62
11) Verktøysett .....	62
12) Setelås .....	62

<b>DRIVSTOFF.....</b>	<b>64</b>
Anbefalt drivstoff.....	64
Fylling av drivstoff.....	64
<b>BRUKERVEILEDNING.....</b>	<b>65</b>
Innkjøring .....	65
Starte motoren .....	65
Skifte gir.....	66
Stoppe motoren .....	66
Etter kjøring.....	68
Tiltak hvis ATVen velter .....	68
Tiltak hvis ATVen kommer under vann.....	68
<b>JUSTERE KJØREEGENSKAPER.....</b>	<b>69</b>
Justering av sporvidde bak .....	69
Justering av caster .....	70
Retningslinjer for justering av fjæringen.....	71
Justere fjæringen foran.....	72
Justering av fjæring bak .....	73
Fabrikkinnstillinger for fjæring foran .....	74
Fabrikkinnstillinger for fjæring bak .....	74
<b>TRANSPORT AV ATVEN.....</b>	<b>75</b>

### **VEDLIKEHOLDSINFORMASJON**

<b>VEDLIKEHOLDSPLAN .....</b>	<b>78</b>
Skifte av motorolje og -filter etter 5 timer .....	83
10-timerskontroll .....	83
<b>VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER.....</b>	<b>84</b>
Motorolje .....	84
Motorkjølevæske .....	87
Airfilter.....	91
Airfilterhus .....	91
Gnistbeskyttelse på eksospotte .....	92
Radiator .....	93
Girskiftpedal .....	93
Clutch .....	94
Gasskabel.....	96
Gasshåndtak.....	98
Tennplugger .....	99
Batteri .....	99
Sikringer .....	100
Lys.....	101
Indikatorlamper.....	103

**VEDLIKEHOLDSPROSEODYRER (forts.)**

Drivkjede .....	103
Glidestykke for drivkjede .....	105
Drivkjedehjul .....	105
Dekk/felger .....	105
Forhjulslagre .....	107
Bakaksel .....	107
Fjæring/oppeng .....	107
Bremser .....	108
Karosseri .....	110
Ramme .....	110
Oppbevaring og klargjøring før sesongstart .....	110

**TEKNISKE INFORMASJON**

<b>IDENTIFIKASJON AV ATVEN .....</b>	<b>114</b>
Understellsnummer .....	114
Motorens identifikasjonsnummer .....	114
Samsvarsdekal .....	114
<b>FORSKRIFTER FOR STØYUTSLIPPSKONTROLLSYSTEMET .....</b>	<b>115</b>
Bare for USA og Canada .....	115
<b>SPESIFIKASJONER .....</b>	<b>116</b>

**FEILSØKING**

<b>TEKNISKE RETNINGSLINJER .....</b>	<b>122</b>
--------------------------------------	------------

**GARANTI**

<b>BRP BEGRENSET GARANTI I USA OG CANADA: 2009 CAN-AM™ ATV .</b>	<b>128</b>
<b>BRPS INTERNASJONALE BEGRENSEDE GARANTI: 2009 CAN-AM™ ATV .....</b>	<b>133</b>
<b>BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMråDET: 2009 CAN-AM™ ATV .....</b>	<b>137</b>
<b>PERSONOPPLYSNINGER/FRA SKRIVELSESKLAUSUL .....</b>	<b>141</b>
<b>ADRESSEENDRING/NY EIER .....</b>	<b>142</b>



# **INFORMASJON OM SIKKERHET**

# GENERELLE FORHOLDSREGLER

## Unngå karbonmonoksid-forgiftning

All eksos fra motorer inneholder karbonmonoksid, en dødelig gass. Innånding av karbonmonoksid kan føre til hodepine, svimmelhet, søvnighet, kvalme, forvirring og eventuelt død.

Karbonmonoksid er en fargeløs, luktløs og smakløs gass som kan være til stede selv om du ikke ser eller lukter eksos. Dødelige nivåer av karbonmonoksid kan raskt samles opp, og du kan raskt bli utmattet og ute av stand til å redde deg selv. Dødelige nivåer av karbonmonoksid kan også bli værende i timer eller dager i lukkede eller dårlig ventilerte områder. Hvis du får symptomer på karbonmonoksidforgiftning, må du umiddelbart forlate området, få frisk luft og kontakte lege.

Slik hindrer du alvorlige skader eller dødsfall på grunn av karbonmonoksid:

- Ikke kjør ATVen i dårlig ventilerte eller delvis lukkede områder som garasjer, carporter eller lagerhaller. Selv om du prøver å ventilere motoreksosen med vifter eller åpne vinduer og dører, kan karbonmonoksidkonsentrasjonen raskt nå farlige nivåer.
- Ikke kjør ATVen utendørs på steder der motoreksosen kan bli trukket inn i en bygning via åpninger som vinduer eller dører.

## Unngå bensinbrann og andre farer

Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv. Bensingass eller -damp kan spre seg og antennes av en gnist eller åpen flamme mange meter unna motoren. Følg instruksjonene nedenfor for å redusere farens for brann eller eksplosjon:

- Fyll på drivstoff utendørs i et godt ventilert område langt unna flammer, gnister, personer som røyker og andre antennelseskilder.
  - Fyll aldri på drivstoff mens motoren går.
  - Ikke fyll drivstofftanken helt opp. La det være nok plass til at drivstoffet kan utvide seg hvis temperaturen endres.
  - Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
  - Ikke start eller bruk motoren når tanklokket er tatt av.
  - Bruk bare godkjente røde bensinkanner til oppbevaring av drivstoff.
- Bensin er giftig og kan forårsake personskade eller dødsfall.
- Ikke sug bensin med munnen i en hevert eller lignende.
  - Hvis du svelger bensin, får bensin i øynene eller inhalerer bensingass, må du øyeblikkelig kontakte lege.
- Hvis du sører bensin på deg, må du vaske deg med såpe og vann og skifte klærne.

## Unngå forbrenninger fra varme deler

Eksossystemet og motoren blir varme under drift. Unngå kontakt under og like etter bruk slik at du unngår forbrenninger.

## Tilbehør og modifikasjoner

Ikke utfør uautoriserte modifikasjoner, og ikke bruk utstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av BRP. I og med at slike endringer ikke er testet av BRP, kan de øke risikoen personskader eller for ulykker, og de kan også føre til at det blir ulovlig å bruke ATVen.

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for tilgjengelig tilbehør til ATVen.

# **SPESIELLE ANVISNINGER OM SIKKERHET**

## **⚠ ADVARSEL**

**DETTE KJØRETØYET ER IKKE NOE LEKETØY OG KAN VÆRE FARLIG Å BRUKE.** Denne ATVen oppfører seg annerledes enn andre kjøretøy, inkludert motorsykler og biler. En kollisjon eller velt kan skje raskt, også under rutinemanøvrer som svinging og kjøring i bakker eller over hindringer, hvis du ikke følger nødvendig forholdsregler.

## **⚠ ADVARSEL**

**ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSFALL** kan bli resultatet hvis du ikke følger disse anvisningene:

- Les og forstå brukerhåndboken og alle dekaler med advarsler på ATVen før den tas i bruk. Se på og merk deg innholdet i *SIKKERHETSVIDEOEN* før du begynner å kjøre.
- Kjør aldri denne ATVen uten nødvendige instruksjoner. Delta på et føreropplæringskurs. Alle førere bør gjennomføre et opplæringskurs med en sertifisert instruktør. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å få mer informasjon.  
Bare for USA og Canada: Hvis du vil finne ut om det finnes opplæringskurs i nærheten, ring Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) på 1 800 887-2887 eller, i Canada, Canada Safety Council (CSC) på 1 613 739-1535 linje 227.
- Følg alltid denne anbefaling om minimumsalder: Personer under 16 år må ikke kjøre denne ATVen.
- Passasjerer må aldri tas med på denne ATVen.
- Bruk aldri ATVen på underlag med fast dekke, inkludert fortauer, innkjørsler, parkeringsplasser eller gater.
- Bruk aldri ATVen på offentlige gater, veier eller motorveier, ikke en gang på grus- eller jordveier.
- Ta aldri plass på denne ATVen uten å bruke en godkjent hjelm som er riktig tilpasset. Du bør også bruke øyebeskyttelse (briller eller ansiktsbeskyttelse), hanske, egnet skotøy, langermet skjorte eller jakke og langbukser.
- Kjør aldri ATVen når du er påvirket av medikamenter eller alkohol. Det fører til redusert reaksjonshastighet og påvirker bedømmelsen.
- Kjør aldri med for stor hastighet. Kjør alltid i en hastighet som er tilpasset terrenget, sikten, kjøreforholdene og din erfaring.
- Forsøk aldri å steile og kjøre på to hjul, hoppe eller utføre andre stunt.
- Før hver kjøring må du alltid kontrollere ATVen og undersøke om det er trygt å bruke den. Følg alltid kontroll- og vedlikeholdsprosedyrene og vedlikeholdsplanene som beskrives i denne brukerhåndboken.
- Hold alltid begge hendene på styrehåndtakene og begge føttene på fotstøttene under kjøring.

**! ADVARSEL**

- Bruk av fotbeskyttelsene i stedet for fotstøttene som støtte som kan føre til at fotbeskyttelsen ødelegges. Foten eller benet komme i kontakt med bakhjulet, noe som kan føre til personskade eller en ulykke. Bruk aldri fotbeskyttelsene som støtte.
- Kjør alltid langsomt, og vær ekstra forsiktig ved kjøring i ukjent terren. Vær alltid oppmerksom på endring av terrengholdene når du kjører.
- Kjør ikke på meget ujevnt, glatt eller løst underlag før du har fått opplæring i og har tilgnet den dyktigheten som kreves for å beherske ATVen i slikt terren. Vær alltid ekstra forsiktig i slikt terren.
- Følg alltid riktige prosedyrer ved svining slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Øv deg i å svinge i lav hastighet før du forsøker i høyere hastigheter. Ikke sving i for høy hastighet.
- Kjør aldri i bakker som er for bratte for ATVen eller for dine ferdigheter. Øv først i mindre bakker før du forsøker deg i større bakker.
- Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring opp bakker slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Kontroller terrenget nøyne før du kjører opp bakker. Kjør aldri i opp bakker med for glatt eller løst underlag. Forskyv kroppsvekten din fremover. Øk aldri hastigheten eller skift gir for raskt. Kjør aldri over bakketopper i høy hastighet.
- Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring nedover og bremsing i bakker slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Kontroller terrenget nøyne før du kjører ned bakker. Forskyv kroppsvekten din bakover. Kjør aldri ned bakker i høy hastighet. Unngå å kjøre ned bakker i en vinkel som kan få ATVen til å helle sterkt til én side. Kjør alltid rett ned bakken når det er mulig.
- Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring langs skråningen i bakker slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Unngå bakker med for glatt eller løst underlag. Forskyv kroppsvekten din til den siden av ATVen som vender oppover. Ikke forsøk å svinge i en bakke før du behersker denne svingteknikken på plan mark slik det beskrives i denne brukerhåndboken. Forsøk om mulig å unngå å kjøre i terren med helling.
- Følg alltid riktige prosedyrer hvis maskinen stopper eller ruller bakover ved kjøring opp bakker. Unngå dette ved å alltid bruke riktig gir og holde jevn hastighet ved kjøring opp bakker. Hvis ATVen stopper eller ruller bakover, må du følge den spesielle prosedyren for bremsing som beskrives i denne brukerhåndboken. Stå av ATVen på den siden som vender oppover bakken, eller på en av sidene hvis det står med fronten rett opp bakken. Sving ATVen rundt og stå på igjen slik det beskrives i denne brukerhåndboken.
- Kontroller alltid om det finnes hindringer før du kjører i et ukjent område. Forsøk aldri å kjøre over store hindringer, som store steiner eller trær som har falt ned. Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring over hindringer slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.

**⚠️ ADVARSEL**

- Vær alltid forsiktig når du skrenser eller sklir. Lær deg å styre ATVen sikert når du får en skrens eller sklir, ved å øve deg i lave hastigheter i plant terrenge. Kjør langsomt på meget glatte underlag, som for eksempel is, og vær ekstra forsiktig slik at du ikke mister kontrollen når du får sleng.
- Bruk aldri ATVen i elver med strøm eller i vann som er dypere enn det som er angitt i denne brukerhåndboken. Husk at våte bremser kan føre til redusert bremsekraft. Teste bremsene når du forlater vannet. Brems om nødvendig flere ganger slik at friksjonsvarmen tørker bremseklossene.
- Bruk alltid dekk av riktig type og størrelse i henhold til spesifikasjonen i denne brukerhåndboken. Oppretthold alltid riktig dekktrykk i henhold til beskrivelsen i denne brukerhåndboken.
- Endre aldri ATVen ved feil montering eller bruk av tilbehør. Bruk bare BRP-godkjent utstyr.
- Overskrid aldri den angitte lastekapasiteten for ATVen inkludert fører og alt annet tilbehør som er montert.

# ADVARSLER I FORBINDELSE MED BRUK

Følgende advarsler og tilhørende format er brukt i denne brukerhåndboken (i samsvar med retningslinjer fra United States Consumer Product Safety Commission).

Merk: Illustrasjonene er kun generelle representasjoner. De kan se annerledes ut på din modell.

## ⚠️ ADVARSEL



V00A0AQ

### **MULIG RISIKOMOMENT**

Bruk av denne ATVen uten nødvendige instruksjoner.

### **HVA SOM KAN SKJE**

Risikoen for ulykker øker betydelig hvis brukeren ikke vet hvordan ATVen skal brukes på riktig måte i ulike situasjoner og i forskjellig typer terrell.

### **SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Nye og uerfarne førere bør delta på et opplæringskurs. De bør deretter regelmessig øve på ferdighetene de får på kurset og operasjonsteknikkene som beskrives i denne brukerhåndboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om opplæringskurs, kan du kontakte en autorisert Can-Am-forhandler.

**⚠ ADVARSEL**

V00A01Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Unnlate å følge anbefalinger for minimumsalder for denne ATVen.

**HVA SOM KAN SKJE**

Hvis anbefalinger om minstealder ikke respekteres, kan det føre til personskade eller dødsfall.

Selv om et barn er i den anbefalte aldersgruppen for den aktuelle ATVen, kan det hende at barnet ikke har de ferdigheter, kunnskaper eller dømmekraft som kreves for å bruke ATVen på en sikker måte, og han eller hun kan da bli involvert i en alvorlig ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Ingen som er under 16 år, må bruke denne ATVen.

**! ADVARSEL**



V00A02Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Å ta med en passasjer på denne ATVen.


**HVA SOM KAN SKJE**

Din mulighet til å holde ATVen i balanse og kontrollere den reduseres betraktelig.

Det kan føre til en ulykke som kan skade deg og/eller passasjeren.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Ta aldri med passasjerer. Hensikten med det lange setet er å gi føreren mulighet til å endre stilling etter behov ved kjøring. Det er ikke utformet for eller beregnet til å ta med passasjer(er).

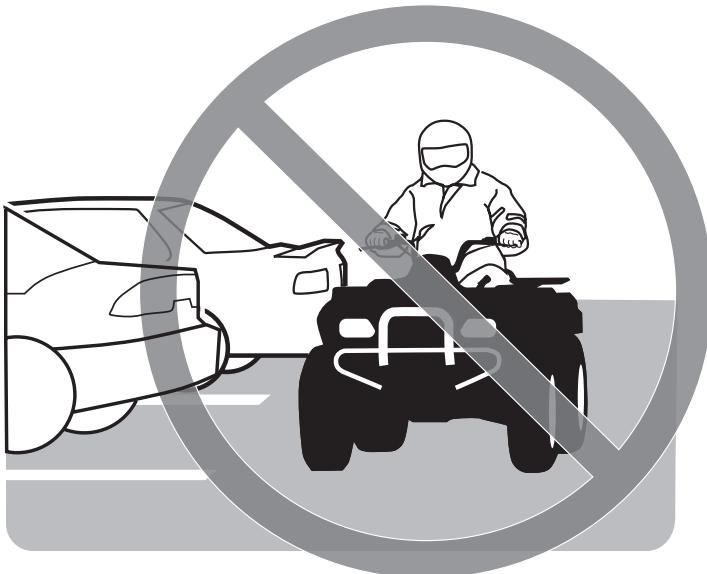**⚠️ ADVARSEL**

V00A03Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Bruk av ATVen på flater med fast dekke.

**HVA SOM KAN SKJE**

Dekkene er utformet kun for terrengbruk, ikke for fast dekke. Fast dekke kan sterkt påvirke håndtering og betjening av ATVen og føre til at du mister kontrollen over den.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk aldri ATVen på underlag med fast dekke, inkludert fortauer, innkjørsler, parkeringsplasser eller gater.

**! ADVARSEL**



V00A04Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Bruk av denne ATVen på offentlig gate, vei eller motorvei.

**HVA SOM KAN SKJE**

Du kan kolidere med et annet kjøretøy.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk aldri ATVen på offentlige gater, veier eller motorveier, ikke en gang på grus- eller jordveier. I mange land er det ulovlig å bruke denne ATVen på offentlig gate, vei eller motorvei.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A06Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring uten å bruke godkjent hjelm, øyebeskyttelse og andre verneklær.

**HVA SOM KAN SKJE**

Følgende punkter gjelder alle ATV-førere:

- Kjøring uten godkjent hjelm øker risikoen for alvorlige hodeskader eller dødsfall ved ulykke.
- Kjøring uten øyebeskyttelse kan forårsake ulykker og øker risikoen for alvorlige skader ved en ulykke.
- Kjøring uten beskyttende påkledning øker risikoen for alvorlige skader ved en eventuell ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk alltid godkjent hjelm som er riktig tilpasset. Du bør også bruke følgende:

- Øyebeskyttelse (briller eller ansiktsbeskyttelse)
- Hansker og støvler eller annet egnet skotøy
- Langermet skjorte eller jakke
- Lange bukser.

**! ADVARSEL**



V00A07Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring etter å ha inntatt alkohol eller medikamenter.

**HVA SOM KAN SKJE**

Dømmekraften kan reduseres betraktelig.


Reaksjonsevnen kan bli langsmmere.

Balanse- og sanseevnen kan reduseres.

En ulykke eller dødsfall kan være resultatet.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Innta aldri alkohol, narkotika eller medikamenter før eller under kjøring.

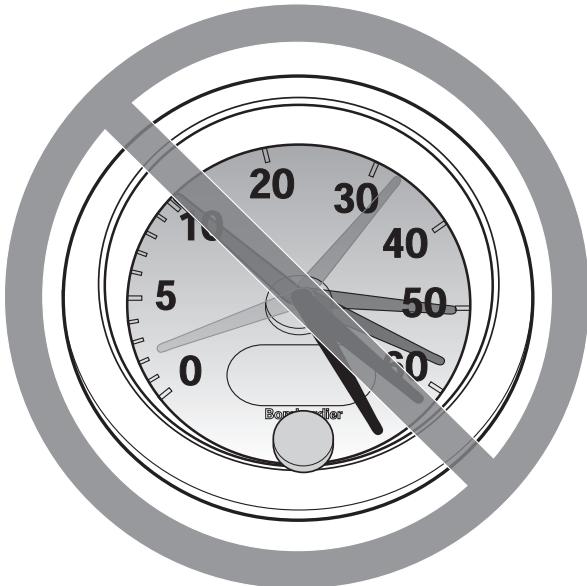**⚠️ ADVARSEL**

V00A08Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring med for stor hastighet.


**HVA SOM KAN SKJE**

Risikoen for at du mister kontrollen over ATVen øker, noe som kan føre til en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kjør alltid i en hastighet som er tilpasset terrenget, sikten, kjøreforholdene og din erfaring.

**! ADVARSEL**

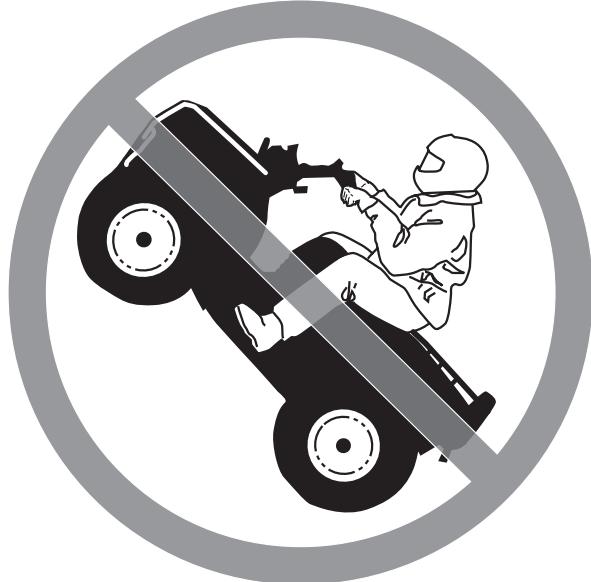

V00A09Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Forsøk på å steile og kjøre på to hjul, hoppe eller utføre andre stunt.

**HVA SOM KAN SKJE**

Øker risikoen for en ulykke, inkludert å velte.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Forsøk aldri å utføre stunt, for eksempel å steile og kjøre på to hjul eller å hoppe. Ikke forsøk å imponere andre.

**⚠️ ADVARSEL****MULIG RISIKOMOMENT**

Unnlate å kontrollere ATVen før kjøring.

Unnlate å vedlikeholde ATVen riktig.

**HVA SOM KAN SKJE**

Øker risikoen for at en ulykke skal skje eller at utstyr skal skades.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kontroller alltid ATVen hver gang før du skal bruke den, for å forsikre deg om at den er i god og sikker stand.

Følg alltid kontroll- og vedlikeholdsprosedyrene og vedlikeholdsplanene som beskrives detaljert i denne brukerhåndboken.

**⚠️ ADVARSEL****MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring på tilfrosne elver eller vann.

**HVA SOM KAN SKJE**

Alvorlig personskade eller dødsfall kan være resultatet hvis du går gjennom isen.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kjør aldri denne ATVen på en tilfrosset overflate uten at du er sikker på at isen er tilstrekkelig tykk og sterk til å bære ATVen og lasten og kraften som genereres av den når den beveger seg.

**! ADVARSEL**



V00A0BQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Å slippe håndtaket med hendene eller løfte føttene fra fotstøttene under kjøring.

**HVA SOM KAN SKJE**

Selv om du slipper med bare én hånd eller fot kan det redusere muligheten til å kontrollere ATVen eller få deg til å miste balansen og falle av. Hvis du løfter opp en fot fra fotstøtten, kan foten eller benet komme i kontakt med bakhjulet, noe som kan føre til personskade eller en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Hold alltid begge hendene på håndtaket og begge føttene på fotstøttene under kjøring.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0CQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Unnlate å være spesielt forsiktig når du kjører i ukjent terren.

**HVA SOM KAN SKJE**

Du kan støte borti skjulte steiner, kuler eller hull og ikke reagere i tide.  
Det kan føre til at ATVen velter eller at du mister kontrollen over den.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kjør langsomt, og vær ekstra forsiktig ved kjøring i ukjent terren.

Vær alltid oppmerksom på endring av terrengholdene når du kjører.

## ⚠ ADVARSEL



V00A0DQ

### **MULIG RISIKOMOMENT**

Unnlate å være spesielt forsiktig når du kjører i vanskelig terrenget eller på meget glatt eller løst underlag.

### **HVA SOM KAN SKJE**

Du kan miste veigrepet eller kontrollen over ATVen, noe som kan føre til en ulykke eller at du velter.

### **SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kjør ikke på meget ujevnt, glatt eller løst underlag før du har fått opplæring i og har tilegnet den dyktighet som kreves for å beherske ATVen i slikt terrenget.

Vær alltid ekstra forsiktig i slikt terrenget.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0EQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Svinge på feil måte.

**HVA SOM KAN SKJE**

Du kan miste kontrollen over ATVen, noe som kan forårsake kollisjon eller velt.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Følg alltid riktige prosedyrer ved svinging slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Øv deg i å svinge i lav hastighet før du forsøker i høyere hastigheter.

Ikke sving i for høy hastighet.

**! ADVARSEL**



V00A0QQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring i meget bratte bakker.

**HVA SOM KAN SKJE**

ATVen har lettere for å velte i ekstremt bratte bakker enn på plane flater eller i mindre bakker.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kjør aldri i bakker som er for bratte for ATVen eller for dine ferdigheter.

Øv først i mindre bakker før du forsøker deg i større bakker.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0FQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring opp bakker på feil måte.

**HVA SOM KAN SKJE**

Det kan føre til at du mister kontrollen over ATVen eller at den velter.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring opp bakker slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Kontroller alltid terrenget nøyne før du kjører opp bakker.

Kjør aldri i opp bakker med for glatt eller løst underlag.

Forskjv kroppsvekten din fremover.

Øk aldri hastigheten eller skift gir for raskt. ATVen kan vippe bakover.

Kjør aldri over bakketopper i høy hastighet. Det kan finnes en hindring, en bratt nedoverbakke eller et annet kjøretøy eller en person på andre siden.

**! ADVARSEL**



V00A0GQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring nedover en bakke på feil måte.

**HVA SOM KAN SKJE**

Det kan føre til at du mister kontrollen over ATVen eller at den velter.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring ned bakker slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.

**Merk:** En spesiell bremseteknikk kreves når du kjører i ned bakker.

Kontroller alltid terrenget nøyne før du kjører ned bakker.

Forskyv kroppsvekten din bakover.

Kjør aldri ned bakker i høy hastighet.

Unngå å kjøre ned bakker i en vinkel som kan få ATVen til å helle sterkt til én side. Kjør alltid rett ned bakken når det er mulig.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0HQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring langs skråninger eller svinging på feil måte i bakker.

**HVA SOM KAN SKJE**

Det kan føre til at du mister kontrollen over ATVen eller at den velter.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Ikke forsøk å svinge i en bakke før du behersker denne svingteknikken på plan mark slik det beskrives i denne brukerhåndboken. Vær ekstra forsiktig når du svinger i en bakke.

Forsøk om mulig å unngå å kjøre i terreng med helling.

***Kjøring i terrenget som heller:***

Følg alltid riktige prosedyrer slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Unngå bakker med for glatt eller løst underlag.

Forskjv kroppsvekten din til den siden av ATVen som vender oppover.

## ⚠ ADVARSEL



V00A0IQ

### **MULIG RISIKOMOMENT**

Stopping, rulling bakover eller feil avstigning ved kjøring opp bakker.

### **HVA SOM KAN SKJE**

ATVen kan velte.

### **SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk alltid riktig gir og holde jevn hastighet ved kjøring opp bakker.

#### ***Hvis du mister all fart fremover:***

Forskyv kropssvekten fremover (opp bakken). Øk aldri hastigheten eller skift gir for raskt. ATVen kan vippe bakover.

Brems.

Sett på parkeringsbremsen når du har stoppet.

Stå av ATVen på den siden som vender oppover bakken, eller på en av side-ne hvis den står med fronten rett opp bakken.

#### ***Hvis du begynner å rulle bakover:***

Forskyv kropssvekten fremover (opp bakken). Øk aldri hastigheten eller skift gir for raskt. ATVen kan vippe bakover.

Bruk aldri bremsene bak når du ruller bakover.

Brems gradvis med forbremsen.

Sett på parkeringsbremsen når ATVen har stoppet helt.

Stå av ATVen på den siden som vender oppover bakken, eller på en av side-ne hvis den står med fronten rett opp bakken.

Sving ATVen rundt og stå på igjen slik det beskrives i denne brukerhåndbo-ken.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0JQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring over hindringer på feil måte.

**HVA SOM KAN SKJE**

Du kan kollidere eller miste kontrollen over ATVen.

ATVen kan velte.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Kontroller om det finnes hindringer før du kjører i et ukjent område.

Forsøk aldri å kjøre over store hindringer, som store steiner eller trær som har falt ned.

Følg alltid riktige prosedyrer ved kjøring over hindringer slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken.

**! ADVARSEL**



V00A0KQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Skrensing eller skliing.

**HVA SOM KAN SKJE**

Du kan miste kontrollen over ATVen.

Du kan også plutselig få tilbake veigrepet, noe som kan få ATVen til å velte.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Lær deg å styre ATVen sikkert når du får en skrens eller sklir, ved å øve deg i lave hastigheter i plant terreng.

Kjør langsomt på meget glatte underlag, som for eksempel is, og vær ekstra forsiktig slik at du ikke mister kontrollen når du får skrens eller sklir.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0LQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring på dypt vann eller i hurtig rennende vann.

**HVA SOM KAN SKJE**

Dekkene kan flyte og føre til tap av veigrepet og tap av kontrollen over ATVen, noe som kan føre til en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk aldri ATVen i elver med strøm eller i vann som er dypere enn det som er angitt mer detaljert i denne brukerhåndboken.

Kontroller vanndybden og strømforholdene før du forsøker å krysse vann. Vannet må ikke overstige fotstøttene.

Husk at våte bremser kan føre til redusert bremsekraft. Teste bremseene når du forlater vannet. Brems om nødvendig flere ganger slik at friksjonsvarmen tørker bremseklossene.

**! ADVARSEL**



V00A000

**MULIG RISIKOMOMENT**

Kjøring med feil dekk eller med feil eller ujevnt dekktrykk.

**HVA SOM KAN SKJE**

Hvis du bruker feil dekk på denne ATVen eller bruker den med feil eller ujevnt dekktrykk, kan du miste kontroll over den og øke risikoen for en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Bruk alltid dekk av riktig type og størrelse i henhold til spesifikasjonen i denne brukerhåndboken.

Oppretthold alltid riktig dekktrykk i henhold til beskrivelsen i denne brukerhåndboken.

Bytt alltid ut felger eller dekk som er skadet.

**⚠️ ADVARSEL**

V00A0NQ

**MULIG RISIKOMOMENT**

Bruk av ATVen med endringer som ikke er riktig utført.

**HVA SOM KAN SKJE**

Feil montering av tilbehør eller endringer på ATVen kan føre til endring av kjøreegenskapene, noe som i enkelte situasjoner kan forårsake en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Endre aldri ATVen ved feil montering eller bruk av tilbehør. Alle deler og tilbehør som monteres på ATVen, må være godkjent av BRP og brukes i henhold til instruksjonene. Hvis du har spørsmål, kan du rådføre deg med en autorisert Can-Am-forhandler.

Endringer på ATVen for å øke hastigheten og ytelsen kan være et brudd på vilkårene i den begrensede garantien for ATVen. I tillegg er enkelte endringer, inkludert å fjerne deler av motoren eller eksosssystemet, ulovlig i de fleste land.

**! ADVARSEL**



V02A02Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Overbelastning av ATVen eller feil lasting eller sleping.

**HVA SOM KAN SKJE**

Kan føre til endringer i kjøreegenskapene, noe som kan føre til en ulykke.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Overskrid aldri den angitte lastekapasiteten for ATVen inkludert fører, all annen last og tilbehør som er montert.

Lasten må fordeles riktig og være sikkert festet.

Reduser hastigheten når du har med last. Hold større avstand for nedbremsing.

Følg alltid anvisningene i denne brukerhåndboken ved kjøring med last.

**⚠️ ADVARSEL**

V03M01Q

**MULIG RISIKOMOMENT**

Transport av brannfarlige eller farlige materialer kan føre til eksplosjon.

**HVA SOM KAN SKJE**

Dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

**SLIK KAN RISIKOMOMENTET UNNGÅS**

Transporter aldri brannfarlige eller farlige materialer.

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

**⚠️ ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# KJØRE

---

Det finnes en del grunnleggende regler som du MÅ følge for å nyte gledene og spenningen ved kjøring med ATVen. Noen av dem er kanskje nye for deg, mens andre er innlysende og forstås ut ifra sunn fornuft.

Ta deg tid til å nøyne lese denne brukerhåndboken og alle medfølgende dekalér med advarsler på produktet og til å se på *SIKKERHETSVIDEOEN* som følger med ATVen. Der gis det en fullstendig beskrivelse av det du bør vite om denne ATVen før du begynner å kjøre.

Enten du er en ny eller erfaren fører, er det viktig for din egen sikkerhet at du kjenner til betjeningen av og funksjonene på ATVen. Like viktig er det å vite hvordan du kjører.

Informasjonen i denne brukerhåndboken er begrenset. Vi anbefaler sterkt at du skaffer deg ytterligere informasjon og opplæring fra lokale myndigheter, ATV-klubber, en anerkjent ATV-organisasjon eller hos en autorisert Can-Am-forhandler.

**Bare for USA og Canada:** Hvis du vil finne ut om det finnes opplæringskurs i nærheten, ring Specialty Vehicle Institute of America (SVIA) på 1 800 887-2887 eller, i Canada, Canada Safety Council (CSC) på 1 613 739-1535 linje 227.

U.S. Consumer Product Safety Commission og alle ATV-produusenter anbefaler ikke at personer under 16 år kjører ATV med motor som har større volum enn 90 cc. For dine barns sikkerhet anbefales på det sterkeste at også du følger denne anbefaling. Du alene er den som vurderer en ung føreres mulighet til å forstå risikoene og til å kjøre på en sikker måte.

Det er større sjanse for at personer med nedsatt kognitiv eller fysisk evne eller personer som liker å ta risikoer, blir utsatt for velt eller kollisjon, noe som kan føre til personskade og dødsfall.

Alle kjøretøy er ikke like. Hver enkelt har unike ytelsesegenskaper, betjeningsorganer og funksjoner. De håndteres forskjellig og har ulike kjøreegenskaper.

Gjør deg godt kjent med betjeningsorganene og med generell bruk av ATVen før du begynner å kjøre i terrenget. Øv deg i å kjøre på et passende sted som er fritt fra farer, og bli kjent med virkningen av hver styrekontroll. Kjør med lav hastighet. Ved høyere hastigheter kreves større erfaring, kunnskap og egnede kjøreforhold.

Kjøreforholdene kan variere fra sted til sted. De påvirkes i tillegg av værforhold som kan endres mye i løpet av kort tid eller i løpet av året.

Kjøring på sand skiller seg fra kjøring i snø eller gjennom skog eller våtmarker. Enkelte steder kan kreve større oppmerksomhet og dyktighet fra føreren. Vurder forholdene nøyde. Vær alltid forsiktig. Ta ingen unødvendige sjanser som kan føre til at du kjører deg fast eller skader deg.

Føl deg aldri trygg på at ATVen kan kjøres sikkert overalt i området du kjører i. Plutselige endringer i underlaget på grunn av hull, fordypninger, skråninger, mykere eller hardere underlag eller andre ujevnheter, kan få ATVen til å velte eller bli ustabil. Unngå dette ved å senke farten og alltid følge med på terrenget foran deg. Hvis ATVen begynner å helle mye eller å velte, er det beste rådet å gå av umiddelbart ... i MOTSATT retning av ATVens helling!

## Kontroll før kjøring

### ADVARSEL

Utfør en kontroll før start hver gang du skal kjøre, for å oppdage mulige problemer som kan oppstå. Kontrollen før kjøring kan hjelpe deg å følge med og oppdage slitasje og forringelse før de fører til problemer. Korriger eventuelle problemer du oppdager, for å redusere risikoen for motorstopp eller ulykke. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis det er nødvendig.


Før du bruker ATVen må du alltid gjøre følgende:

- Trekk til parkeringsbremsen, og kontroller at den virker som den skal.
- Kontroller dekktrykk og dekkenes tilstand.
- Kontroller om det er slitasje eller skade på felger og lagre.
- Kontroller plassering av betjeningsorganer, og forsikre deg om at de fungerer.
- Kontroller at styrefunksjonen fungerer og styret beveger seg lett.
- Beveg gasskontrollspaken flere ganger for å kontrollere at den beveger seg fritt. Den må gå tilbake til tomgangsposisjon når den slippes.
- Aktiver bremsehåndtaket og bremsepedalen for å kontrollere at de har full virking. De må gå helt tilbake når de slippes.
- Juster posisjonen til håndtaket for brems foran slik at det passer til førerens hånd.
- Kontroller at alle bremserørkoblinger er trukket til og ikke lekker.
- Aktiver clutchhåndtaket med parkeringsbremsen riktig aktivert. Det må gå helt tilbake når det slippes.
- Kontroller justering og smøring av drivkjeden.
- Kontroller om det er slitasje eller skader på kjedehjulene.
- Kontroller strammingen av festene på bakakselen.
- Kontroller svingarmen. Hvis du merker sidelengs slakk, **MÅ DU IKKE BRUKE KJØRETØYET.**
- Kontroller drivstoff-, olje- og kjølevæskenvået.
- Kontroller om det er oljelekkasje fra motoren, oljetanken og giret.
- Rengjør frontlyktene og baklykten.
- Kontroller at setet er skikkelig festet.
- Ta hensyn til lastekapasiteten hvis du transporterer last. Kontroller at lasten er skikkelig festet til ATVen.
- Se og kjenn etter om det finnes løse deler mens motoren er av. Kontroller festter.
- Kontroller at det ikke finnes personer eller hindringer der du skal kjøre.
- Kontroller at tenningsbryteren, motorstartknappen, motorstoppbryteren, frontlysene, baklyset og indikatorlampen fungerer.
- Start motoren, ta av parkeringsbremsen, kjør fremover noen meter, og prøv bremsene hver for seg for å teste dem.

Korrigér eventuelle problemer du finner, før du begynner å kjøre. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis det er nødvendig.

## Bekledning

Ta hensyn til værforholdene når du velger bekledning. Det er imidlertid viktig at du alltid bruker egnede beskyttelsesklær og utstyr, inkludert godkjent hjelm, øyebeskyttelse, støvler eller fjellsko, hansker, langermet skjorte og lange bukser. Denne type bekledning vil gi deg beskyttelse mot noen av de mindre farene som kan dukke opp når du kjører. Bruk aldri løstsittende klær, som for eksempel skjerf, som kan vikle seg fast i ATVen eller i greiner og busker. Avhengig av forholdene kan også beskyttelsesbriller eller solbriller være nødvendig. Briller eller solbriller med glass i forskjellige farger kan hjelpe deg å skille detaljer og variasjoner i terrenget. Solbriller bør kun brukes på dagtid.

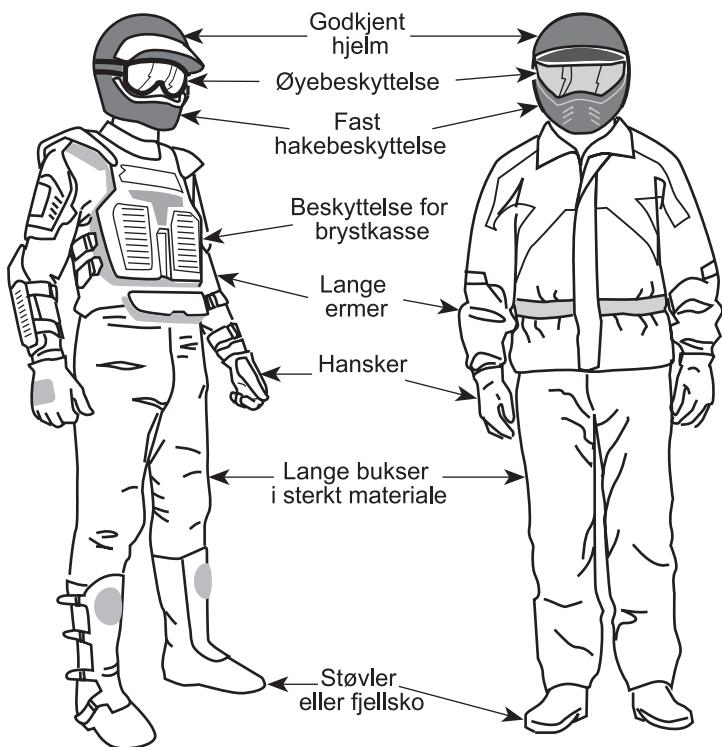

V00AORN

## Fritidskjøring

Respektere andres rettigheter og begrensinger. Kjør ikke på områder som er beregnet for andre typer terrengbruk. Dette inkluderer snøscooterspor, ridespor, skispor, terrengsykkelbaner og så videre. Gå aldri ut fra at det ikke finnes andre brukere i sporet / på banen. Hold alltid til høyre, og sving ikke vekselvis fra én side av banen til den andre. Vær forberedt på å stoppe eller kjøre til siden om du møter en annen som bruker sporet/banen.

Bli med i en lokal ATV-klubb. De kan hjelpe deg med kart og råd, eller fortelle deg hvor det er tillatt å kjøre. Om det ikke finnes noen klubb i nærheten, kan du kanskje hjelpe til å starte en. Å kjøre sammen med andre eller i en klubb er en trivelig, sosial opplevelse.

Hold alltid sikker avstand til andre kjøretøy. Din egen bedømmelse av hastighet, terrengforhold, været, ATVen s mekaniske tilstand og hvor stor "tillit" du har til vurderingsevnen til andre førere i nærheten, er faktorer som hjelper deg å velge riktig og sikker avstand til andre. Som andre kjøretoyer kan heller ikke ATVen "stoppe på en femøre".

Før du starter bør du si fra til noen hvor du har tenkt å kjøre og når du forventer å være tilbake. Innta aldri alkohol, narkotika eller medikamenter før eller under kjøring!

Avhengig av hvor langt du har tenkt å kjøre må du også ta med verktøy eller nødutstyr. Finn ut hvor du kan fylle drivstoff eller olje. Forbered deg på ulike forhold du kan møte. Du bør alltid ha med førstehjelpsutstyr.

## Miljø

En av fordelene med denne ATVen er at du kan komme deg bort fra allfarveier og unna fra bebyggelse og folk. Du må imidlertid alltid ta hensyn til naturen og andres rett til å bruke den. Ikke kjør i områder der miljøet lett påvirkes. Ikke kjør over dyrket mark, i plantefelt eller gjennom busker ... ikke hugg ned trær eller ødelegg gjerder ... ikke la hjulene spinne og ødelegge terrenget. "Vis hensyn".

Å drive jakt fra eller jage vilt med ATVen er vanligvis ulovlig. Dyr kan dø av utmattelse etter å ha blitt jaget med et motorisert kjøretøy. Om du kommer over dyr når du er ute og kjører, stopp og se på stille og varsomt. Det kan bli et godt minne å ta med seg.

Følg regelen ... "det du tar med deg, må du ta med tilbake". Ikke bidra til forsøpling. Ikke tenn bål uten at du har tillatelse til det ... og hold deg alltid unna tørre områder. Eventuelle spor du etterlater deg, kan skade både andre og deg selv, også på et senere tidspunkt.

Respekter landbruksområder. Be alltid grunneieren om tillatelse før du kjører på privat område. Respekter dyrket mark, husdyr og eiendomsgrenser. Hvis du åpner en grind, må du lukke den etter deg.

Ikke forurens bekker, elver eller sjøer, og ikke endre motoren eller eksosanlegget eller fjern deler fra dem.

## Begrensninger i utformingen

Selv om ATVen er usedvanlig robust til denne kjøretøytypen å være, er den et lett kjøretøy, og bruk av den må derfor begrenses til de formål den er beregnet for.

Økning av vekten på en del av ATVen endrer stabiliteten og yteevnen.

## Kjøring i terrenget

Det å kjøre i terrenget utgjør en fare i seg selv. Alt terrenget som ikke er preparert spesielt for kjøretøy, utgjør i seg selv et risikoområde der det ikke er mulig å forutsi vinkler, underlag og eksakt helling. Selve terrenget utgjør hele tiden en risiko, og den som gir seg ut i det må alltid være bevisst på og ta hensyn til dette.

Ved terregnkjøring må føreren alltid gjøre sitt beste for å velge den sikreste veien og holde nøye oppsikt med terrenget foran ATVen. ATVen må under ingen omstendighet kjøres av noen som ikke er fullstendig fortrolig med kjøreinstruksjonene som gjelder for ATVen, og den må heller ikke kjøres i bratt eller farlig tereng.

## Generelle anvendelses- og sikkerhetsregler

Aktsomhet, forsiktighet, erfaring og gode kjøreferdigheter er de beste forholdsreglene mot farene ved bruk av ATVen.

Hvis du er i det minste tvil om at ATVen kan ta seg sikkert over en hindring eller en bestemt del av terrenget, bør du alltid velge en annen rute.

Ved terregnkjøring er det styrke og veigrep som er viktig, ikke høy fart. Kjør aldri raskere enn det siktene og din egen evne til å velge en sikker vei tillater.

Se alltid etter plutselige endringer i terrengets helling og etter hindringer foran deg, for eksempel steiner og røtter, som kan forårsake ubalanse eller velt.

Bruk aldri ATVen hvis betjeningsorganene ikke fungerer normalt.

Sett alltid på parkeringsbremsen når du stopper eller parkerer. Dette er ekstra viktig når du parkerer på underlag som heller. Hvis det er bratt eller om ATVen har last, bør hjulene blokkeres med steiner eller klosser. Husk å dreie drivstoffventilen til lukket posisjon.

## Kjøring opp bakker

På grunn av konstruksjonen har denne ATVen utmerket klatreevne, så god at det er mulig å velte før du mister veigrepet. Ofte er for eksempel terrenget erodert ved bakkens topp slik at toppen blir meget skarp. ATVen takler godt slike forhold, men når ATVens forpart kommer til et punkt der balansen forskyves bakover, kan den velte bakover.

Det samme kan skje om en hindring får ATVens forpart til å løfte seg mer enn ønsket. I slike situasjoner er det bedre å ta en annen rute. Vær oppmerksom på farer ved å kjøre langs skråningen hvis du gjør det.

Det er også fornuftig å gjøre seg kjent med terrenget på andre siden av bakken eller høyden. Altfor ofte finnes der en bratt skråning som er umulig å passere eller kjøre ned.

## Kjøring ned bakker

Denne ATVen kan kjøres opp brattere skråninger enn det som er sikkert når du skal kjøre ned. Derfor er det viktig å forsikre seg om at det finnes en sikker vei nedover en bakke, før du kjører opp.

Å redusere hastigheten ned en glatt bakke kan sende ATVen på ”aketur” ned bakken. Hold jevn hastighet og/eller akselerer litt for å gjenvinne kontrollen.

## Kjøring langs skråninger

Forsøk om mulig å unngå å kjøre langs skrånende terreng. Hvis det blir nødvendig, må du være ekstremt forsiktig. Hvis du kjører langs det skrånende terrenget i meget bratte bakker, kan ATVen velte. Dessuten kan glatt eller løst underlag føre til at ATVen ukontrollert sklir til sidelengs. Ikke forsøk å svinge ATVen ned bakken hvis du sklir. Unngå alle hindringer og groper som kan få den ene siden av ATVen til å løfte seg høyere enn den andre slik at ATVen kan velte.

## Bratte fall i terrenget

ATVen vil ”ta ned i bakken” og vanligvis stoppe hvis for- eller bakhjulene kjøres ut over et fall i terrenget. Hvis fallet i terrenget er skarpt eller dypt, kan ATVen dukke forover og velte.

### ADVARSEL


Unngå å kjøre utfor fall i terrenget. Rygg og finn en alternativ rute.

## Kjøreteknikker

Kjøring i hastigheter som er for høye for kjøreforholdene, kan føre til personskade. Ikke bruk mer gass enn det som er nødvendig for sikker kjøring. Statistikken viser at svining i høye hastigheter ofte fører til uhell og skader. Husk at ATVen er tungt! Bare vekten alene kan føre til at du blir sittende fast under ATVen hvis den velter.

ATVen er ikke konstruert for hopping, og verken det eller du kan absorbere energien fra kraftige støt. Hvis du forsøker å utføre en ”wheelie” (steile og kjøre på bakhjulene), kan ATVen vippe over deg. Både hopping og kjøring på bakhjulene medfører høy risiko og bør alltid unngås.

For å beholde tilstrekkelig kontroll anbefales sterkt at du holder begge hendene på håndtakene og er innenfor rekkevidde for alle betjeningsorganer. Det samme gjelder for føttene. For å redusere faren for skader på føtter og ben bør du ha føttene på fotstøttene hele tiden. Ikke la tærne peke utover, og strekk ikke ut føttene for å hjelpe til ved svining. Føttene kan støte mot eller feste seg i hindringer eller komme i kontakt med hjulene.

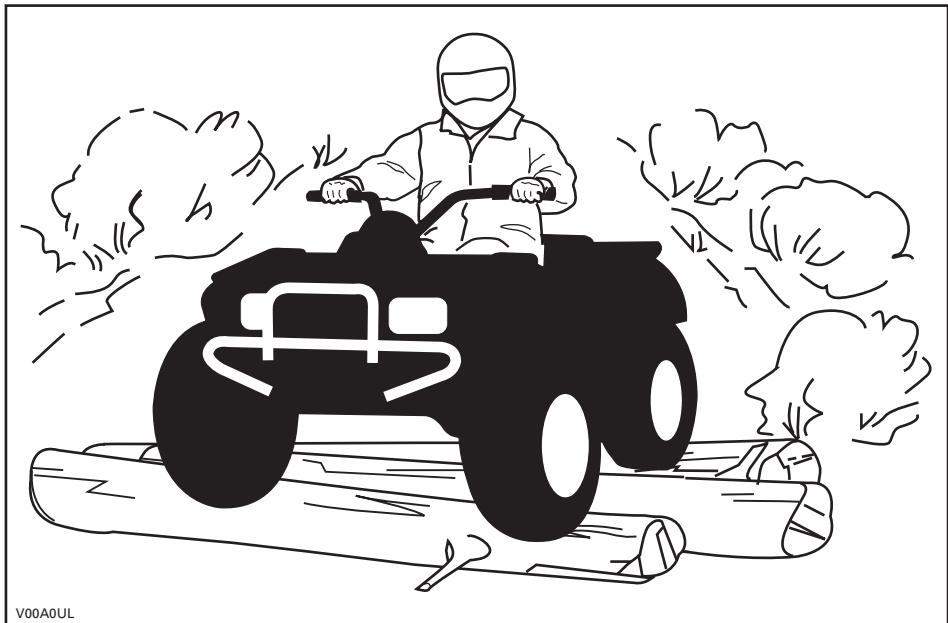


VOOAOUL

Selv om det er et fullgodt fjæringsssystem på ATVen, kan "vaskebrett" eller grovt terreng gjøre kjøringen meget ubehagelig og i verste fall føre til ryggskader. Ofte kan det være nødvendig å vekselvis stå og sitte eller å kjøre i sammenhukt stilling. Senk farten, bøy knærne, og la benene absorbere støt.

ATVen er ikke utformet for kjøring på veier eller motorveier. De fleste steder er dette også ulovlig. Kjøring på veier eller motorveier kan føre til kollisjon med andre kjøretøy. ATVens dekk egner seg ikke for kjøring på fast veidekke. Veidekket kan i stor grad påvirke håndteringen av og kontrollen over ATVen. Kjøring på veier eller veikanter kan forvirre andre førere, spesielt hvis du har lysene på. Hvis det blir nødvendig å krysse en vei, bør den første føreren gå av ATVen, vurdere forholdene og gi anvisninger til de andre førerne. Den siste føreren som krysser veien, hjelper deretter den første føreren å krysse veien. Ikke kjør på fortauet. Det er beregnet på fotgjengere.

Vann kan utgjøre en spesiell risiko. Hvis det er for dypt, kan ATVen "flyte" og velte. Kontroller vanndybden og strømforholdene før du forsøker å krysse vann. Vannet må ikke komme over fotstøttene. Vær oppmerksom på glatte overflater som steiner, gress, trerøtter og så videre, både i og ved vannet. Du kan miste veigrepot. Ikke forsøk å kjøre ned i vannet i høy hastighet. Vannet fungerer som en brems og kan kaste deg av ATVen.

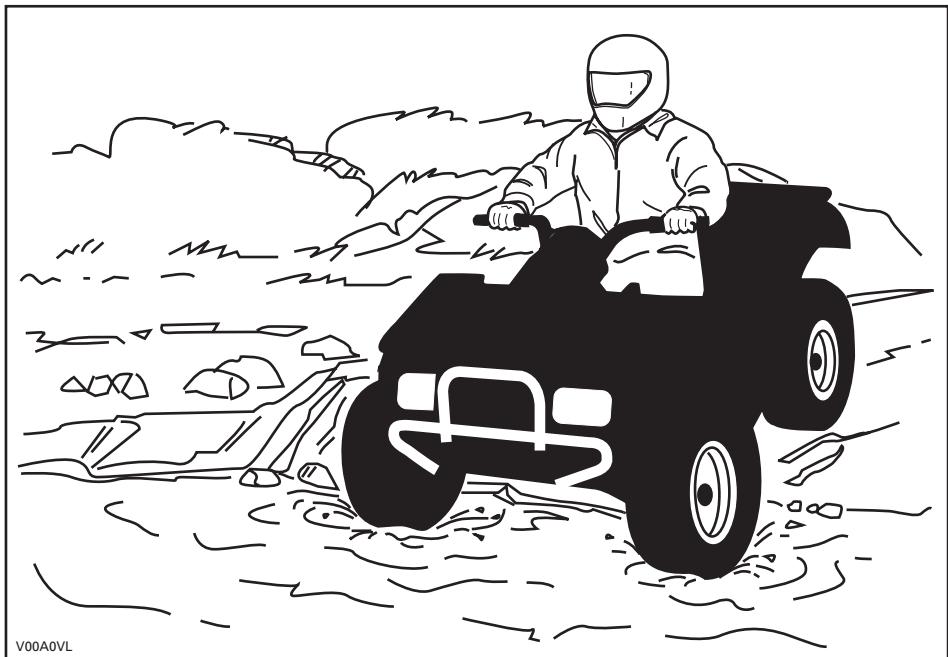

V00AOVL

Vann påvirker ATVens bremseevne. Tørk bremsene ved å bremse flere ganger etter at du har forlatt vannet.

Det kan finnes myr- og sumpområder i nærheten av vann og elver. Vær oppmerksom på plutselige "hull" eller endringer i terregngformasjonene. Se også opp for mulige farer fra steiner, trestammer og lignende som kan være delvis dekket av vegetasjon.

Hvis du må krysse tilfrosset vann, må du kontrollere at isen er tykk nok til å bære den totale vekten av deg selv, ATVen og lasten. Se opp for åpent vann ... det er et sikkert tegn på at isens tykkelse varierer. Hvis du er i tvil, må du ikke kjøre over.


Isen påvirker også kontrollen over ATVen. Senk hastigheten, og unngå å gi gass plutselig. Det fører bare til at hjulene spinner og at ATVen kan velte. Unngå rask nedbremsing. Det kan føre til en ukontrollert skrens og at ATVen velter. Unngå alltid slaps og sole, fordi det kan blokkere ATVens funksjoner eller betjeningsorganer.

Kjøring på snø kan påvirke bremseegenskapene. Reduser hastigheten til sikker hastighet, og hold større avstand for nedbremsing. Snø som kastes opp, kan føre til at det dannes snø- eller isavsetninger på bremsekomponenter og -kontroller. Bruk bremsene ofte for å forhindre ansamling av snø eller is. Undersøk bremsesystemet nøyne før hver kjøring, og hold alltid bremsepedalen, fotstøtter, fotbrett og bremsehåndtak fri for snø og is.

Sand og kjøring sanddyner eller i snø er en annen enestående opplevelse, men det finnes enkelte grunnleggende sikkerhetsregler du må følge. Våt, dyp eller finfordelt sand/snø kan få veigrepet til å glippe slik at ATVen sklir, kjører utfor eller kjører seg fast. Hvis det skjer, må du se etter et fastere underlag. Igjen er det beste rådet å senke farten og være oppmerksom forholdene.

Hvis du kjører i sanddyner, bør du utstyre ATVen med et sikkerhetsflagg av antennetype. Det gjør deg mer synlig for andre førere på den andre siden av sanddynene. Kjør forsiktig hvis du ser en annen føreres sikkerhetsflagg foran deg. Sikkerhetsflagg av antennetype kan sette seg fast og deretter sprette tilbake mot kroppen din. Du bør derfor ikke bruke dem i områder med hengende grener eller hindringer.

Kjøring over løse steiner eller grus er meget likt kjøring på is. Det påvirker på styreevnen og kan føre til at ATVen sklir og velter, spesielt når hastigheten er høy. I tillegg kan bremselengden øke. Tenk på at hvis du gir gass for raskt eller sklir, er det fare for at løse steiner kastes bakover mot eventuelle kjøretøy bak deg. Gjør aldri dette med overlegg.

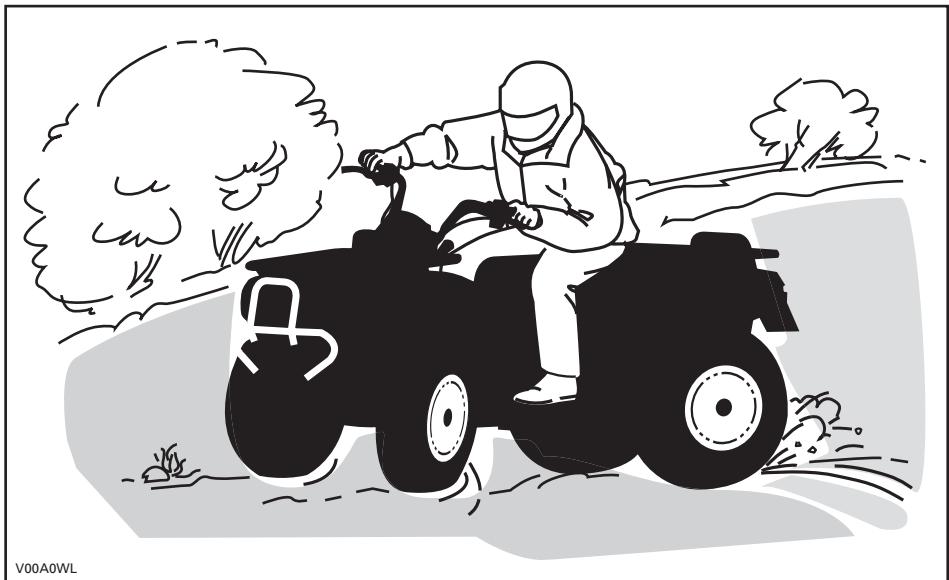

V00AOOWL

Hvis du får en skrens eller sleng, kan det hjelpe å svinge håndtaket i samme retning som skrensen til du gjenvinner kontrollen. Ikke trykk inn bremsene eller lås hjulene.

Respekter og følg alle oppsatte skilt. De er der for å hjelpe deg og andre.


Vær forsiktig når du må kjøre over hindringer på banen eller i sporet. Det omfatter løse steiner, trær som har falt ned, glatte overflater, gjerder, stolper, voller og fordyppninger. Unngå alltid slikt hvis det er mulig. Enkelte hindringer ganske enkelt for store eller farlige å ta seg over og bør unngås. Mindre steiner og trær som har falt ned, kan krysses trygt ... i en vinkel på omtrent 90°. Stå på fotstøttene med bøyde knær. Juster hastigheten uten å miste fremdriften, og unngå å gi gass plutselig. Hold godt fast i håndtakene. Forskyv kroppsvekten bakover og fortsett. Ikke forsøk å løfte opp ATVis forhjul fra bakken. Vær oppmerksom på at hindringen kan være glatt eller bevege seg når du kjører over den.

Når du kjører i bakker eller skråninger er det to ting det er viktig å tenke på ... vær forberedt på glatte overflater eller variasjoner i terrenget ... bruk riktig kroppsstilling.

Sett alltid på parkeringsbremsen når du stopper eller parkerer. Dette er ekstra viktig når du parkerer på underlag som heller. Hvis det er bratt eller hvis ATVen har last, bør hjulene blokkeres med steiner eller klosser.

## Opp bakker


Forskyv kroppsvekten fremover mot toppen av bakken. Hold føttene på fotstøttene, og gir ned. Akselerer deretter når det er nødvendig, og skift raskt gir mens du kjører oppover. Ikke kjør i for stor hastighet. Det kan få den fremre delen av ATVen til å løfte seg fra bakken og falle over deg. Hvis bakken er for bratt og du ikke kan fortsette, eller hvis ATVen begynner å rulle bakover, bruker du bremsene, men vær forsiktig slik at du ikke sklir. Gå av, og bruk deretter en "U"- eller "K"-sving (mens du går tilbake, på den siden som vender oppover og med én hånd på bremsehåndtaket, rygger du maskinens bakre del oppover mot toppen av bakken, og deretter kjører du nedover). Gå eller stå av på den siden som vender oppover, og hold avstand til ATVen og dens roterende hjul. Ikke forsøk å holde fast i ATVen hvis den begynner å velte. Hold avstand. Ikke kjør over toppen av bakken i høy hastighet. Det kan finnes hindringer, inkludert bratte fall, på den andre siden.

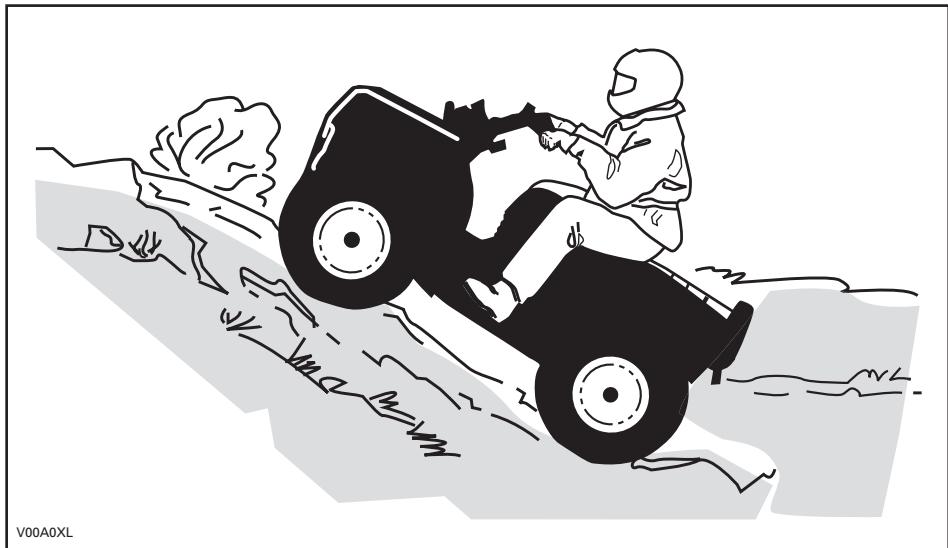

V00A0XL

## Ned bakker

Forskyy kroppsvekten bakover. Brems gradvis for å unngå å skli. Ikke slipp deg ned bakken ved å bare bremse med motoren eller med giret i fri.

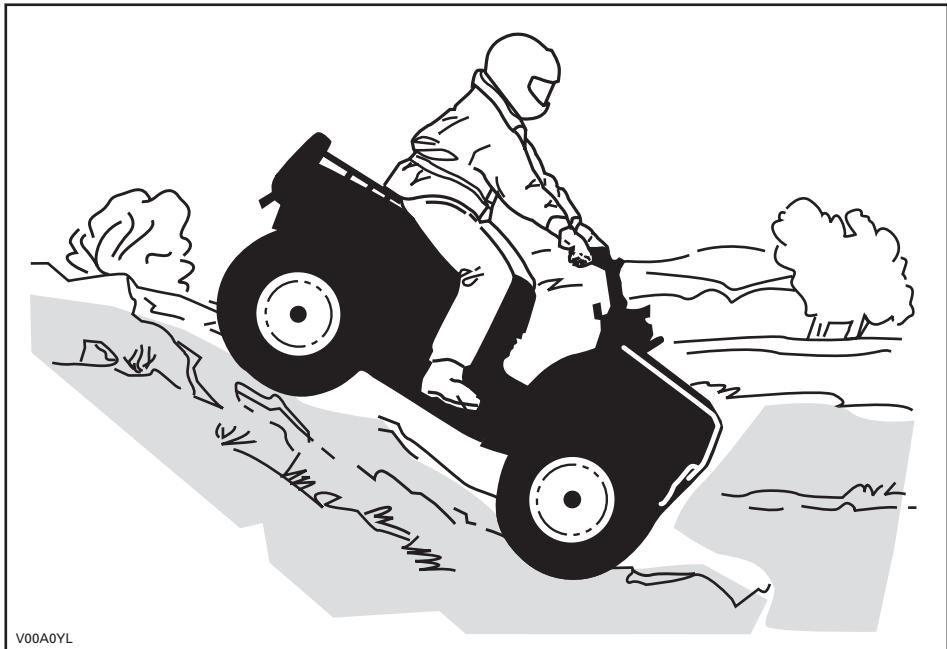

V00A0YL

## Kjøring langs skråninger

Dette er en av de mest risikofylte kjøremåtene fordi det dramatisk endrer ATVen balanse. Det bør alltid unngås hvis det er mulig. Hvis det likevel er nødvendig, er det viktig at du ALLTID har kroppsvekten forskjøvet mot toppen av hellingen ... og vær forberedt på å gå av på denne siden hvis ATVen begynner å velte. **Ikke forsøk å stoppe ATVen eller hindre at den skades.**



V00A0ZL

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

**⚠️ ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# LØSE DEKALER

ATVen leveres med løse dekaler og etiketter som inneholder viktig informasjon om sikkerhet.

Alle som skal bruke ATVen, må lese og forstå informasjonen før kjøringen starter.

**S**  
**SPORT MODELLER**

DENNE ATVen ER BEREGNET FOR  
FRITIDSBRUK BEREGNET FOR  
ERFARNE FØRERE.

KUN FØRER - INGEN PASSASJERER

FØRER MÅ IKKE VÆRE UNDER 16 ÅR

---

Kjøretøy i kategori S (sport) er et kjøretøy med høy ytelse. Det er beregnet for sportskjøring og konkurransekjøring av førere med meget gode ferdigheter og lang erfaring.

PA OPPLÆRINGSKURS KAN DU LÆRE NØDVENDIGE FERDIGHETER FOR Å KJØRE EN ATV.  
TA KONTAKT MED FORHANDLEREN DIN FOR Å FÅ VITE MER.

TA KONTAKT MED FORHANDLEREN FOR Å FÅ VITE MER OM STATLIGE ELLER LOKALE FORSKRIFTER SOM GJELDER BRUK AV ATV.

DENNE DEKALEN MÅ IKKE FJERNES FØR SALG.

**ADVARSEL**

Feil bruk av ATVen kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE eller DØDSFALL.

BRUK ALLTID GODKJENT HJELM OG VERNEUTSTYR.

KJØR ALDRIG PÅ OFFENTLIG VEL

NTA ALDRIG MED PASSASJERER.

KJØR ALDRIG NÅR DU ER PÅVIRKT AV MEDIKAMENTER ELLER ALKOHOL.

Kjør ALDRIG:

- uten riktig opplæring eller instruksjoner.
- i hastigheter som er for høye i forhold til dyktighet og kjøreforhold.
- på offentlige veier – det kan føre til kollisjon med andre kjøretøy.
- med passasjer - passasjerer påvirker balansen og styreegenskapene og øker risikoen for å miste kontroll.

Du må ALLTID:

- bruke riktige kjøreteknikker for å unngå at kjøretøyet velter i bakker og grovt terreng og i svinger.
- vunngå fast dekke – fast dekke kan i stor grad påvirke håndtering og kontroll.

FINN FREM OG LES BRUKERHÅNDBOKEN. FØLG ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER.

vmo2009-005-003\_en

**BESKRIVELSE AV MOTOREN I KJØRETØYET:**

**XXXXX**

**EPA-SERTIFISERT**

NER (NORMALISERT UTSLIPPSGRAD) =   
PÅ EN SKALA FRA 0 TIL 10 DER 0 ER RENEST

\* MÅ IKKE FJERNES FØR SALG

704901107






vmo2006-005-009\_en



# VIKTIGE DEKALER PÅ PRODUKTET

Følgende dekaler finnes på ATVen og er å oppfatte som en permanent del av den. Hvis de mangler eller er skadet, kan de byttes uten ekstra kostnad. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

**Merk:** Illustrasjonene som brukes i denne brukerhåndboken er kun generelle representasjoner. De kan se annerledes ut på din modell.

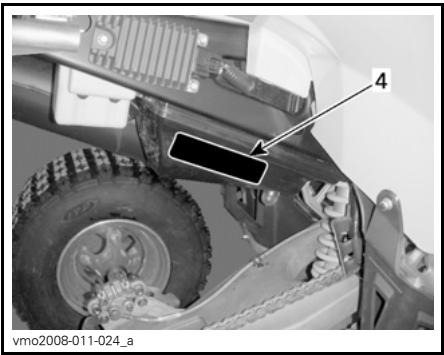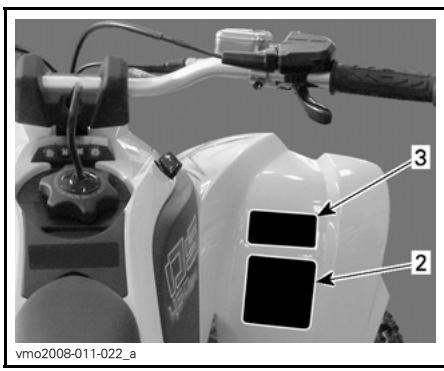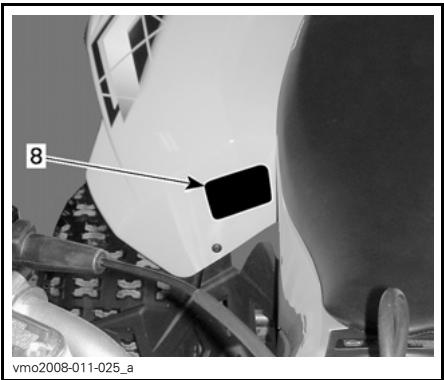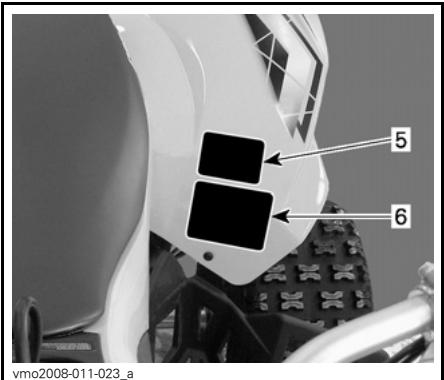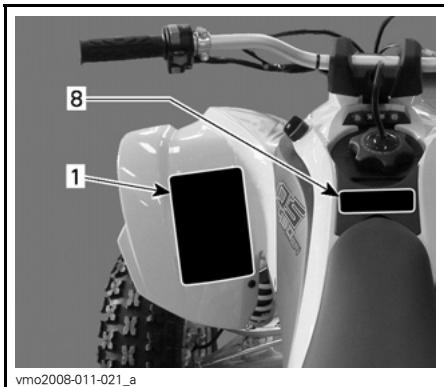

## ADVARSEL

Fell bruk av ATVen kan føre til ALVORLIG PERSONSKADE eller DØDSFALL.



BRUK ALLTID  
GODKJENT HJELM  
OG VERNEUTSTYR.



KJØR ALDRIG PA  
OFFENTLIG VEL



TA ALDRIG MED  
PASSASJERER.



KJØR ALDRIG  
ETTER Å HA  
INTATT ALKOHOL  
ELLER  
MEDIKAMENTER.

### Kjør ALDRI:

- uten riktig opplæring eller instruksjoner.
- i hastigheter som er for høye i forhold til dyktighet og kjøreforhold.
- på offentlige veier – det kan føre til kollisjon med andre kjøretøy.
- med passasjer - passasjerer påvirker balansen og styreegenskapene og øker risikoen for å miste kontroll.

### Du må ALLTID:

- bruke riktige kjøreteknikker for å unngå at kjøretøyet velter i bakker og grovt terreng og i svinger.
- vunngå fast dekke – fast dekke kan i stor grad påvirke håndtering og kontroll.

FINN FREM OG LES BRUKERHÅNDBOKEN. FØLG  
ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER.

vmo2009-003-004\_en

### DEKAL 1

## ADVARSEL

**Under  
16 år**

Kjøring med denne ATVen av personer som er under 16 år, øker sjansen for ALVORLIG PERSONSKADE eller DØDSFALL.

Kjør ALDRI denne ATVen hvis du er under 16 år.

704 900 011

V01M07Z

### DEKAL 2

## ADVARSEL

## ADVARSEL

Ytelsen til dette kjøretøyet kan være bedre enn andre kjøretøy du har kjørt i den senere tiden.

Kjøretøy i kategori S (sport) er et kjøretøy med høy ytelse og er bare beregnet for terrengkjøring.

Det er beregnet for sportskjøring og konkurranseskjøring av førere med meget gode ferdigheter og lang erfaring.

704 900 089

V02M05Y

### DEKAL 3

## DRIVKJEDET

DRIVKJEDET MÅ VÆRE RIKTIG JUSTERT OG  
SMURT. DØDGANGEN SKAL VÆRE xx mm  
(xx tom) MED FØRER PÅ KJØRETØYET.  
FULLSTENDIGE INSTRUKSJONER FINNES I  
BRUKERHÅNDBOKEN.

vmo2008-011-088\_en

### DEKAL 4

## ADVARSEL



Vær ALDRI med som  
passasjer.

Passasjerer kan føre til  
tap av kontroll, noe som  
kan føre til ALVORLIG  
PERSONSKADE eller  
DØDSFALL.

704 900 005

V01M07Z

### DEKAL 5

## ADVARSEL

Feil dekktrykk og  
overbelastning kan føre til  
tap av kontroll, noe som  
kan føre til ALVORLIG  
PERSONSKADE eller  
DØDSFALL.

### BELASTNING

### DERKTRYKK FOR KALDE DEKK

FORAN	OPPTIL xxx kg (xxx lb)	BAK	OPPTIL xxx kg (xxx lb)
MAKS:xxx kPa (X psi) MIN:xxx kPa (X psi)			

Sørg for at dekktrykket ALLTID er som angitt.


Bruk aldri laver dekktrykk enn minimumstrykket. Det kan få  
dekket til å løsne fra felgen.

Overskrid ALDRI kjøretøyets maksimale belastning på xxx kg  
(xxx lb) inkludert vekt av fører og tilbehør.

vmo2009-005-007\_en


### DEKAL 6

## VIKTIGE DEKALER PÅ PRODUKTET

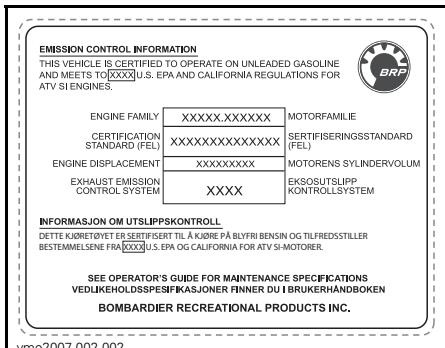

vmo2007-002-002

## DEKAL 7: IKKE VIST

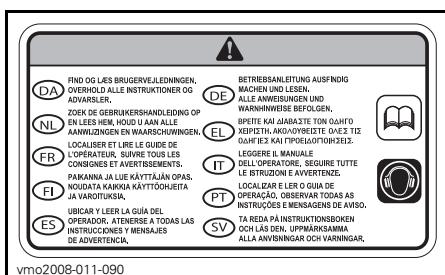

vmo2008-011-090

## DEKAL 8


Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

### **! ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# **INFORMASJON OM KJØRETØYET**

# BETJENINGSSORGANER/INSTRUMENTER/UTSTYR

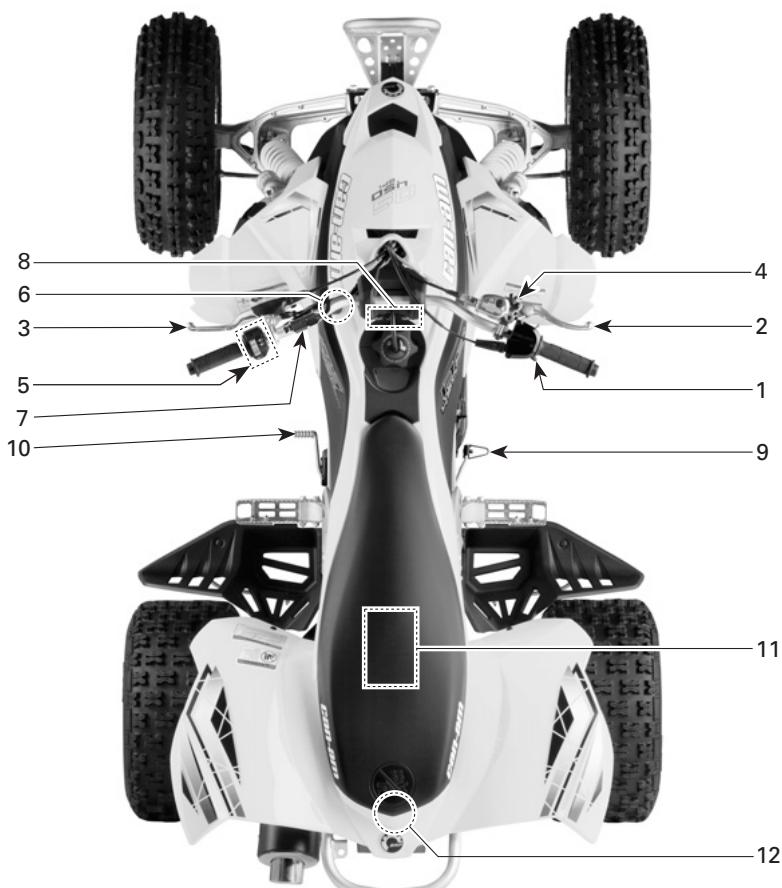

vmo2009-005-002\_b

TYPEBILDE

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:


## **! ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

## 1) Gasshåndtak

Når det skyves fremover, øker motoren turtall og slik at overføringen kan kobles til det valgte giret når clutchen kobles inn.

Når det slippes, går motoren automatisk tilbake til tomgang og ATVen hastighet reduseres gradvis.

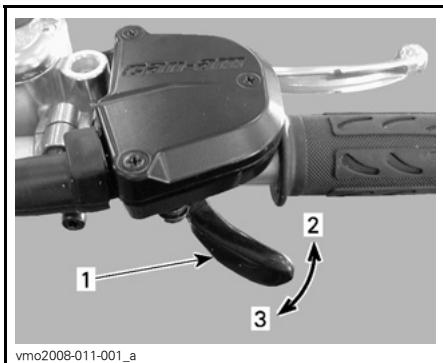


1. Gasshåndtak
2. Akselerasjon
3. Reduksjon av hastighet

### ! ADVARSEL

Slipp alltid opp gassen når du skifter gir. Skifting av gir uten å slippe opp gassen kan føre til at du mister kontrollen, inkludert at ATVen velter og at det oppstår mekaniske skader.

## 2) Håndtak for bremser foran

Når du trykker inn håndtaket, aktiveres bremsene foran. Når du slipper det, går det automatisk tilbake til den opprinnelige posisjonen. Bremseeffekten er proporsjonal med trykket på håndtaket og terrengtypen og terregng-forholdene.

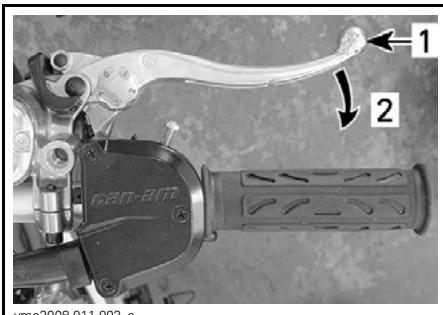


1. Bremsehåndtak
2. Bremse

## Justering av bremsehåndtak

Bremsehåndtaket kan justeres slik at den passer førerens behov. Drei kammen fra posisjon 0 til 4. Posisjon 0 er posisjonen der bremsehåndtaket er lengst fra styret.


Kontroller justeringsposisjonen til bremsehåndtaket mens du sitter på ATVen, ved å bruke det laveste tallet på justeringskammen.

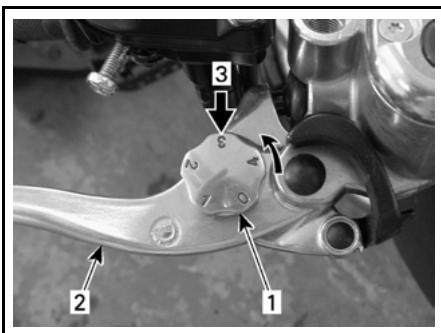

1. Justeringskam
2. Bremsehåndtak
3. Justeringsposisjon når du sitter på ATVen

## 3) Clutchhåndtak

Når du trykker inn, kobles clutchen fra. Når du slipper, kobles clutchen inn.

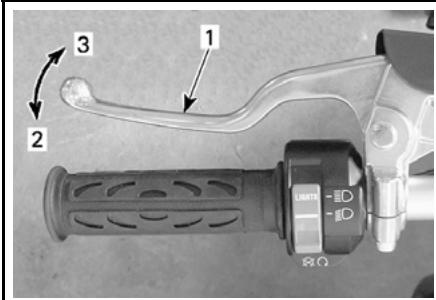

vmo2008-011-004\_a

1. Clutchhåndtak
2. Slik kobler du fra
3. Slik kobler du inn




## ADVARSEL

Slipp alltid opp gassen når du skifter gir. Skifting av gir uten å slippe opp gassen kan føre til at du mister kontrollen, inkludert at ATVen velter og at det oppstår mekaniske skader.

## 4) Parkeringsbrems

Når den settes på, hindres ATVen midlertidig i å bevege seg. Nyttig når bremsen må låses, for eksempel når du utfører en K-sving, ved transport eller når ATVen ikke brukes.

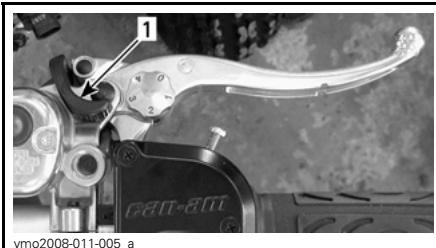

vmo2008-011-005\_a

1. Parkeringsbrems



## ADVARSEL

Sett alltid på parkeringsbremsen når ATVen ikke er i bruk.

## ADVARSEL

Kontroller at parkeringsbremsen er tatt helt av før du begynner å kjøre igjen.

Når du kjører, kan bremser som aktiveres med et vedvarende trykk på bremsehåndtaket, skade bremsesystemet og føre til tap av bremsekraft og/eller brann.


**Slik låser du mekanismen:** Trykk inn håndtaket for bremsene foran og hold det mens du beveger håndtaklåset med en finger. Håndtaket for bremsen foran holdes nā trykket inn, og bremseforan aktiveres.



Steg 1: Trykk inn håndtaket for bremsene foran og hold.

Steg 2: Flytt parkeringsbremsspaken til ønsket posisjon.

**Merk:** Parkeringsbremsen kan justeres i fire (4) forskjellige posisjoner.

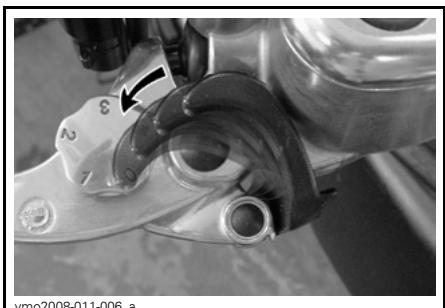

vmo2008-011-006\_a


## PARKERINGSBREMSPOSISJONER

**OBS!** Parkeringsbremsposisjonen kan variere avhengig av slitasjen på bremseklossene. Kontroller at ATVen holdes trygt på plass når parkeringsbremsen er satt på.

Slik frigjør du mekanismen: Trykk inn håndtaket for bremsene foran. Når du slipper spaklåsen, går det automatisk tilbake til den opprinnelige posisjonen. Håndtaket for bremsene foran går tilbake til hvilestilling. Frigjør alltid parkeringsbremsen før kjøring.


## 5) Flerfunksjonsbryter

Flerfunksjonsbryterinnfatningen har følgende funksjoner:

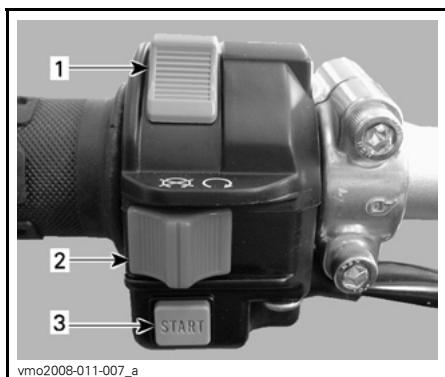

1. Frontlys bryter
2. Motorstoppbryter
3. Motorstartknapp


## Frontlys bryter

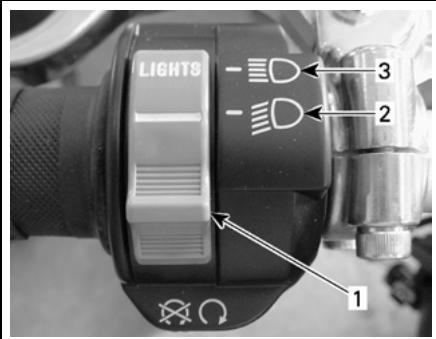

### FRONTLYSBRYTERENS FUNKSJONER

1. Frontlys bryter
2. Nærlys
3. Fjernlys

**Merk:** Sett tenningsbryteren på ON (på) "uten frontlys" for å slå av frontlysene.

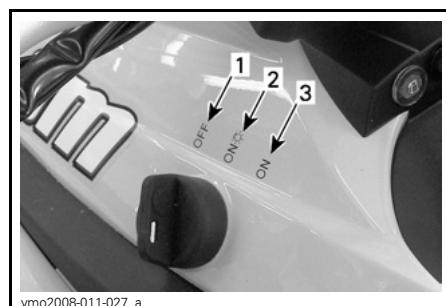

### TENNINGSBRYTERENS POSISJONER


1. AV
2. PÅ "med lys"
3. PÅ "uten lys"

## Motorstoppbryter

Denne bryteren brukes til å stoppe motoren og som nødstoppsbryter.

Slipp gasshåndtaket helt opp, og bruk deretter motorstoppbryteren til å stoppe motoren.

**Merk:** Selv om det er mulig å stoppe motoren ved å vri tenningsnøkkelen til OFF (av), anbefaler vi at motoren stoppes med motorstoppbryteren.

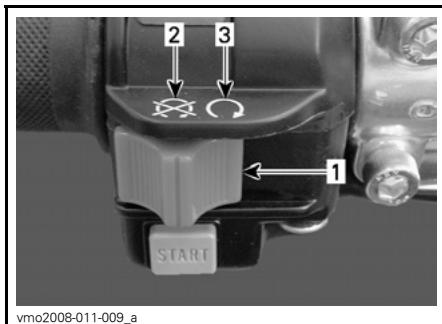


vmo2008-011-009\_a

1. Motorstoppbryter
2. AV
3. KJØR

### Motorstartknapp

Startknappen brukes til å starte motoren. Når du trykker på startknappen, dreies motoren rundt av startmotoren. Se **STARTE MOTOREN** under **INSTRUKSJONER FOR BRUK** hvis du vil vite mer om riktig startprosedyre.

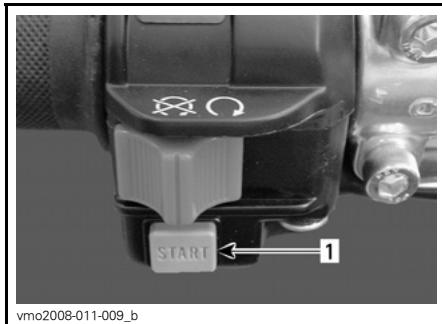


vmo2008-011-009\_b

1. Motorstartknapp

## 6) Tenningsbryter

Nøkkelbryter med tre posisjoner.

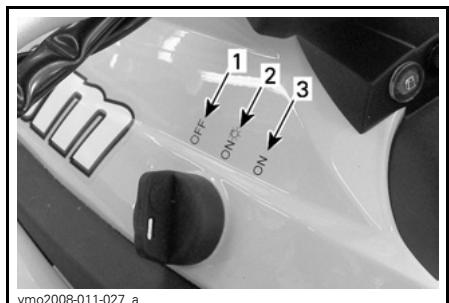

vmo2008-011-027\_a

### TENNINGSBRYTERENS POSISJONER

1. AV
2. PÅ "med frontlys"
3. PÅ "uten frontlys"

Sett nøkkelen i tenningsbryteren, og drei den til ønsket posisjon. Ta ut nøkkelen ved å dreie nøkkelen til OFF (av) og dra den ut.


**Merk:** Hvis du velger ON (på) med frontlys eller ON (på) uten frontlys, vil baklyset være på. I begge ON-posisjonene vil lysene være på, også hvis motoren ikke går. Drei alltid tenningsnøkkelen til OFF (av) når motoren er stoppet.

## 7) Snorstoppbryter


### Bare X xc-pakken

Hvis føreren faller av ved et uhell og klipset på nødstoppsnoren fjernes fra bryteren, slås motoren av for å hindre at ATVen kjører av gårde.


Sett klipset på nødstoppsnoren på plass mellom knappen og bryterinnfatningen som vist, for å kunne starte motoren.

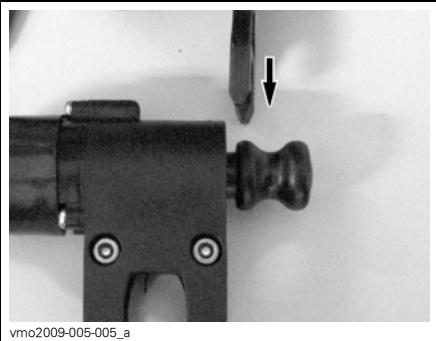

## 8) Indikatorlamper

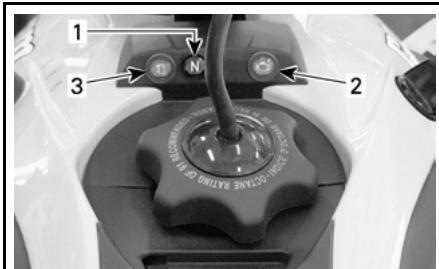

1. Indikatorlampe for fri (N)
2. Indikatorlampe for motorkontroll
3. Indikatorlampe for lite drivstoff

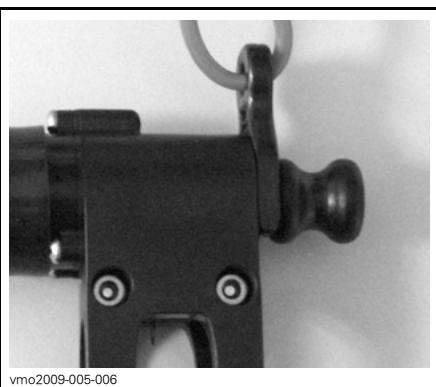

### ! ADVARSEL


Ha alltid nødstoppsnoren festet til klærne eller et håndleddbånd når du bruker ATVen.

	Giret står i fri.
	Lampe PÅ <sup>(1)</sup> : Ved motorfeil, se under FEILSØKING eller kontakt en autorisert Can-Am-forhandler. Lampe blinker: Motoren er i en beskyttet modus (kryphjem). Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.
	Lavt drivstoffnivå. Det er omtrent 2,5 l (0,6 US gallon) drivstoff igjen i drivstofftanken.

<sup>(1)</sup> Lampen er PÅ når nøkkelen i tenningsbryteren og motorstoppbryteren er i kjøreposisjon og motoren ikke går.

## 9) Pedal for bremser bak


Når du trykker den ned, aktiveres bremsene bak. Når du slipper den, går den tilbake til den opprinnelige posisjonen.

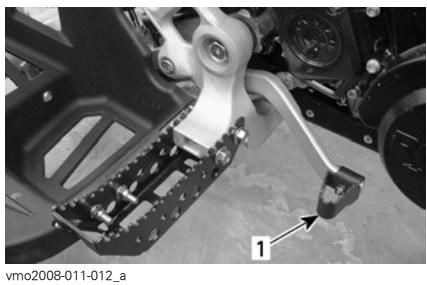

1. Pedal for bremser bak

**Merk:** Bremseeffekten er proporsjonal med trykket på håndtaket og terengtypen og terengforholdene.

## 10) Girskiftpedal

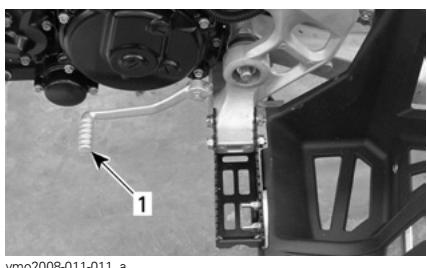


VENSTRE SIDE AV ATVEN

1. Girskiftpedal

Se *SKIFTE GIR* under *INSTRUKSJONER FOR BRUK* hvis du vil vite mer.

## 11) Verktøysett

Verktøysettet er plassert i servicerommet under setet.

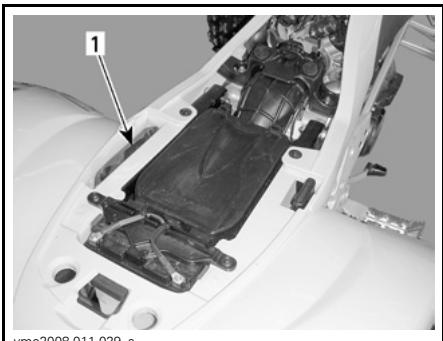

vmo2008-011-029\_a

1. Verktøysett

Verktøysettet inneholder verktøy for grunnleggende vedlikehold.

## 12) Setelås

Plassert under bakre del av setet. Den lar deg ta av setet slik at du får tilgang til luftfilterhuset og servicerommet.




vmo2009-023-002\_c

1. Setelås

## Ta av setet

Trekk låsen bakover mens du forsiktig løfter bakre del av setet. Fortsett løftebevegelsen til du kan løsne festeaneordningene for setet, og ta deretter setet helt av.

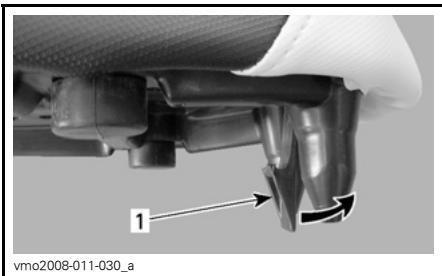


1. Setelås

## Montere setet

Sett inn det øvre sporet på forsetet i kroken på kjølevæsketanken, og kontroller deretter at den midtre tappen på setet er skikkelig tilkoblet. Når setet er på riktig plass, trykker du det ned for å låse det.

**Merk:** Du vil kjenne at det klikker på plass. Dobbeltsjekk at setet er sikret, ved å rykke i det for å kontrollere låsinga.

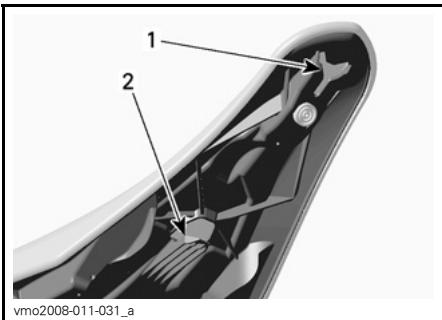

1. Øvre spor  
2. Midtre tapp



## ADVARSEL

Kontroller at setet er skikkelig låst før du begynner å kjøre.

# DRIVSTOFF

## Anbefalt drivstoff

Bruk høyoktan, blyfri bensin (finnes på de fleste bensinstasjoner) eller alkoholtilsatt drivstoff med mindre enn 10 % etanol, metanol eller begge. Bruk bensin med minste oktantall som angitt nedenfor.

OKTANTALL	
I Nord-Amerika	(91 (RON + MON)/2)
Utenfor Nord-Amerika	95 RON


**OBS!** Eksperimenter aldri med annet drivstoff. Bruk av ikke anbefalt drivstoff kan føre til redusert ytelse og skader på viktige deler i drivstoffsystemet og motoren.

## Fylling av drivstoff

**OBS!** Ikke plasser noe over drivstofftanklokket, fordi luftehullet oppå lokket kan blokkeres og føre til at motoren fusker.

Skru lokket mot klokken, og ta det av for å fylle drivstofftanken. Sett deretter lokket på og trekk godt til med klokken.

Posisjon lufterør i rattstamme.

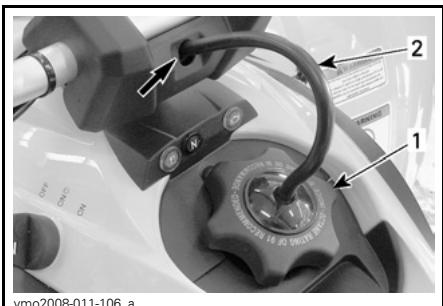

vmo2008-011-106\_a

1. Drivstofftanklokk
2. Lufterør

## ! ADVARSEL

Slå alltid av motoren før du fyller på drivstoff. Åpne lokket langsomt. Hvis du merker at det er trykkforskjell (det høres en blåselyd når du løsner tanklokket), må ATVen kontrolleres og/eller repareres før du bruker den igjen. Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Bruk aldri åpen ild ved kontroll av drivstoffnivået. Ikke røyk, og ikke tillat bruk av åpen ild eller gnist i nærtheten. Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område. Fyll aldri drivstofftanken helt opp før du plasserer ATVen i et varmt område. Når temperaturer øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over. Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl fra ATVen.

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

## ! ADVARSEL

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# BRUKERVEILEDNING

## Innkjøring

### Motor

Det kreves en innkjøringsperiode på 10 brukstimer før ATVen kan kjøres lengre strekninger med full gass.

I løpet av denne perioden må du ikke bruke mer enn 1/2 til 3/4 av full gass. Korte akselerasjoner og hastighetsvariasjoner med full gass er imidlertid bra ved innkjøring. Lengre akselerasjoner og høy fart og overopphetning av motoren med full gass er skadelig under innkjøringsperioden.

### 10-timerskontroll

**Merk:** 10-timerskontrollen bekostes av ATVens eier.

Vi anbefaler at ATVen kontrolleres av en autorisert Can-Am-forhandler etter de første 10 timene eller 400 km (250 miles) bruk avhengig av hva som kommer først. Se under **VEDLIKEHOLDSINFORMASJON**.

## Starte motoren

Sett nøkkelen i tenningsbryteren, og drei den til ON (på).



Sett motorstoppbryteren på RUN (kjør).





### X xc-pakke

Monter klipset på nødstoppsnoren til snorstoppbryteren. Se **BETJENINGSORGANER/INSTRUMENTER/UTSTYR**.

### Alle modeller

Sett giret i FRI, eller trykk på og hold clutchhåndtaket.

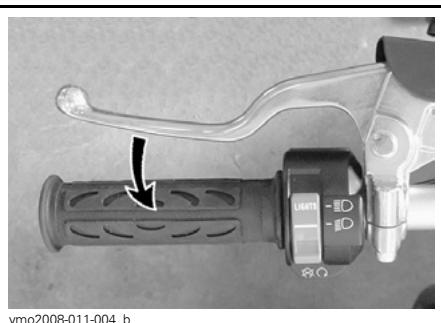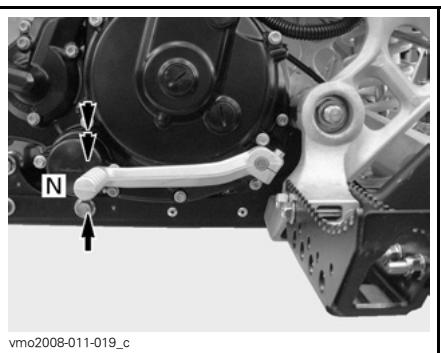

Trykk på og hold motorstartknappen til motoren starter.



Slipp knappen med en gang motoren starter.



## ⚠ ADVARSEL

Ikke bruk gassen mens du starter.

## Skifte gir

### Girkiftkontroll


Trykk inn clutchhåndtaket og bruk girkiftpedalen som angitt nedenfor når du skal skifte gir.

## ⚠ ADVARSEL

Bruk alltid clutchhåndtaket når du girer opp eller ned.

Ett fullt utslag med pedalen skifter giret til neste høyere eller lavere gir i girskiften. Pedalen skal automatisk gå tilbake til den opprinnelige posisjonen.

Når du skal gire opp til et høyere gir, plasserer du spissen av skoen under girkiftpedalen og løfter opp pedalen ett helt utslag. Når du skal gire ned, plasserer du foten på girkiftpedalen og trykker den ned ett helt utslag.

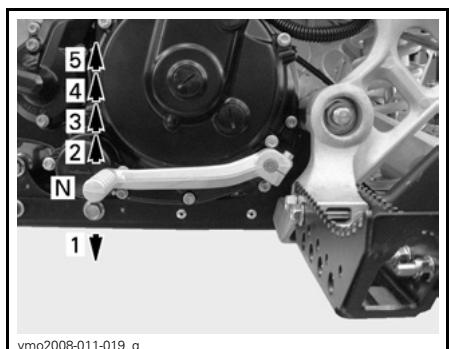

## ⚠ ADVARSEL

Slipp alltid opp gassen når du skifter gir. Hvis du skifter gir uten å slippe opp gassen, kan det føre til at du mister kontrollen over ATVen eller at den velter.


**OBS!** Kontroller at parkeringsbremsen er tatt helt av før du begynner å kjøre.

## Stoppe motoren


## ⚠ ADVARSEL

Unngå å parkere ATVen i en skråning.


Slipp gassen, og stopp ATVen helt.

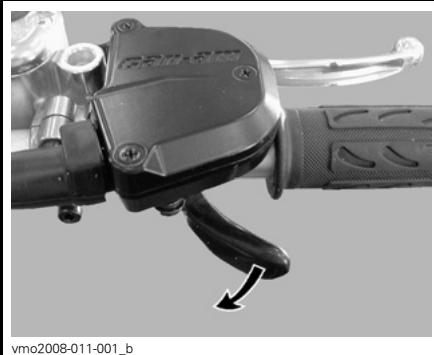

Sett på parkeringsbremsen.

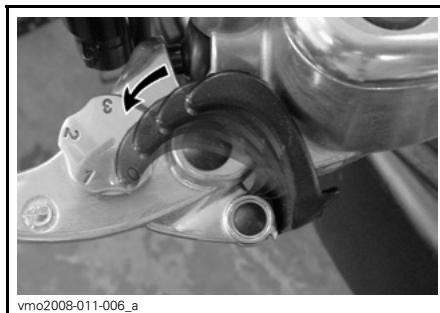


Trykk inn og hold clutchhåndtaket.

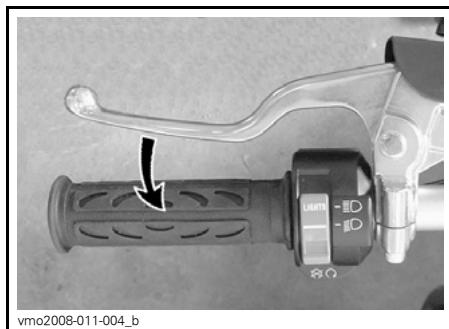


Skift til 1· gir.

## ! ADVARSEL

Bruk alltid clutchhåndtaket når du girer.

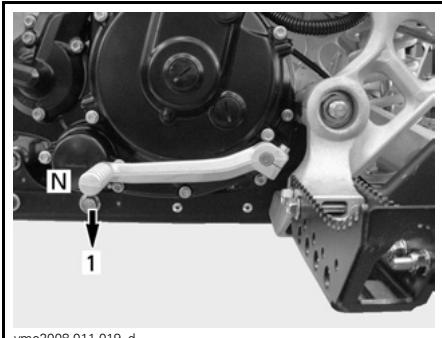

Sett motorstoppbryteren på OFF (av).

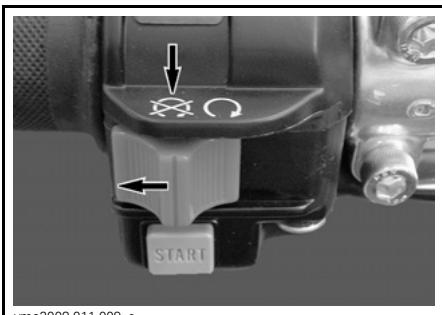

Drei tenningsnøkkelen til OFF (av), og ta ut nøkkelen.



**Merk:** På X xc-modellen stoppes også motoren når klipset på nødstoppsnøren dras ut av snorstoppbryteren.

## Etter kjøring

Hvis ATVen brukes i saltvannsmiljø (i strandområder) må den spyles med ferskvann for å beskytte den og dens komponenter. Smøring av metalldeler anbefales strekt. Bruk XP-S smøre-fett (P/N 293 600 016) eller tilsvarende. Dette må utføres etter hver gang ATVen har vært brukt.

Når ATVen brukes i terregn med mye søle eller leire, anbefales skylling av for å beskytte den og dens komponenter og for å holde lyktene rene.

**Merk:** Bruk aldri vann under høyt trykk til å rengjøre ATVen, **BRUK BARE LAVT TRYKK (som en hageslange).** Høyt trykk kan føre til elektriske eller mekaniske skader.

## Tiltak hvis ATVen velter

Hvis ATVen har veltet rundt eller på siden, må du få den tilbake på hjulene og deretter vente 3 til 5 minutter før du starter motoren igjen.

Se under **VEDLIKEHOLDSINFORMASJON**, og kontroller følgende.

- Kontroller om det har samlet seg olje i luftfilterhusets dreneringsrør, og rengjør luftfilteret og luftfilterhuset hvis du finner olje.

- Kontroller motoroljenivået, og etterfyll ved behov.
- Kontroller kjølevæskenivået, og etterfyll ved behov.

## Tiltak hvis ATVen kommer under vann

Hvis ATVen har vært under vann, må det tas til en autorisert Can-Am-forhandler så snart som mulig. **IKKE START MOTOREN!**

**OBS!** Hvis ATVen har vært under vann, kan alvorlige materielle skader bli resultatet hvis riktig startprosedyre ikke følges.

# JUSTERE KJØREEGENSKAPER

## ! ADVARSEL

Justering av fjæring, rattvinkel og sporbredde kan påvirke manøvreringen av ATVen og er knyttet til hverandre. Ta deg alltid tid til til å bli kjent med ATVens oppførsel etter at du har justert fjæringen, rattvinkelen eller sporbredden.


## Justering av sporvidde bak

### Bare X xc-pakken

Sporvidden bak kan justeres fra 117 cm (46 tommer) til 127 cm (50 tommer) ved å bevege avstandsstykker på innssiden eller utsiden av bakhjulsnavene.


Gjør følgende på begge sider for å justere:

1. Ta av hjulet. Se fremgangsmåte under **VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER**.
2. Ta av og kast låsesplinten.
3. Skru ut bakhjulsnavet med en 41 mm koppnøkkel og et brekkjern som vist.

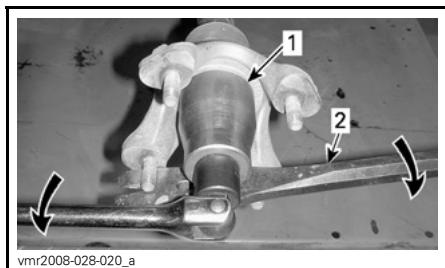


- vmr2008-028-020\_a  
1. 41 mm koppnøkkel  
2. Brekkjern

4. Juster sporbredden ved å plassere ønsket antall avstandsstykker mellom bakakselflensen og hjulnavet (på innsiden av hjulnavet). Se tabellen **PLASSERING AV AVSTANDSSTYKKER FOR SPORBREDDE** nedenfor for riktig justering av sporbredden.
5. Bruk Fett for CV-aksel (P/N 293 550 019) på drivakselsporene.
6. Monter hjulnavet. Juster en hjulnavvåpning i forhold til et låsesplinthull.

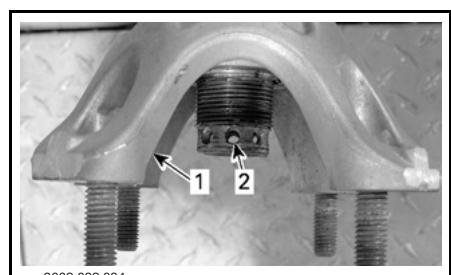

- vmr2008-028-024\_a  
1. Hjulnavvåpning  
2. Låsesplinthull

7. Plasser de ubrukete avstandsstykkene på utsiden av navet.

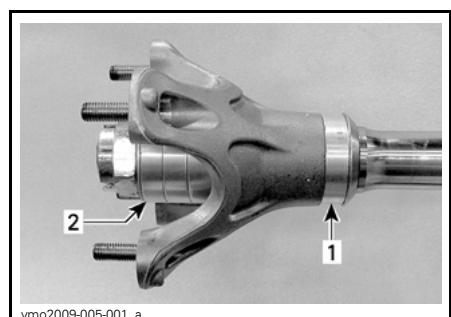

- vmo2009-005-001\_a  
1. Avstandsstykke på innsiden  
2. Ubrukte avstandsstykker på utsiden

## ⚠️ ADVARSEL

Sett alltid på alle fire avstandsstykkene på hver side av akselen. Avstandsstykkene som ikke plasseres på innsiden av hjulnavet, må plasseres på utsiden.

- Sett på en flat stoppskive og mutter, og trekk til mutteren med 250 N•m (184 lbf•ft). Trekk om nødvendig til med mer kraft til én av rillene justeres i forhold til låsesplinthullet og hjulnavåpningen.

## ⚠️ ADVARSEL

Skru aldri hjulnavmutteren utover for å justere sporene med et låsesplinhull.

- Sett på en NY låsesplint.

### Plassering av avstandsstykker for sporbredder

INNSIDEN AV NAVET	UTSIDEN AV NAVET	TOTAL SPORBREDDE
0	4	117 cm (46 tommer)
1	3	119,5 cm (47 tommer)
2	2	122 cm (48 tommer)
3	1	124,5 cm (49 tommer)
4	0	127 cm (50 tommer)

## Justering av caster

### Bare X xc-pakken

Castervinkelen er vinkelen mellom loddrett og styrespindelakselen.

Med en større castervinkel får styre-spindlene en større tendens til å bringe forhjulene inn på en rett linje enn ved mindre vinkel. Jo større castervinkel som stilles, desto større kraft er også nødvendig for å styre ATVen.

Castervinkelen for styrespindlene er fra fabrikken justert til 6°, men det er mulig å justere den i grader fra 4° til 8°.


Endringen i castervinkelen oppnås ved å flytte skims foran eller bak lagerhusene på de øvre opphengsarmene.

## ⚠️ ADVARSEL

Juster castervinklene på venstre og høyre side til samme verdi.

Gjør følgende på begge sider for å justere:

- Ta av hjulet. Se fremgangsmåte under **VEDLIKEHOLDSINFORMASJON**.
- Hold ATVen stødig på jekkstativer mens du tar ut boltene som holder øvre opphengsarm til rammen.

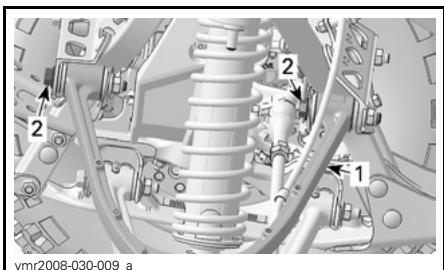


vmr2008-030-009\_a

**TYPEBILDE**

- Øvre opphengsarm
- Bolter for øvre opphengsarm
- Trekk den øvre opphengsarmen nok til at du kan legge til eller ta vekk skims.

4. Juster med ønsket antall skims fra en side til den andre siden av lagerhusene på de øvre opphengsarmene samtidig som du passer på at de totale antall skims på hvert lagerhus ikke endres.

**Merk:** Flytt alltid det samme antall skims foran eller bak lagerhusene på de øvre opphengsarmene. Bruk illustrasjonen og tabellen nedenfor til å plassere skims riktig i alle fire posisjoner på sidene av lagerhusene på opphengsarmene.

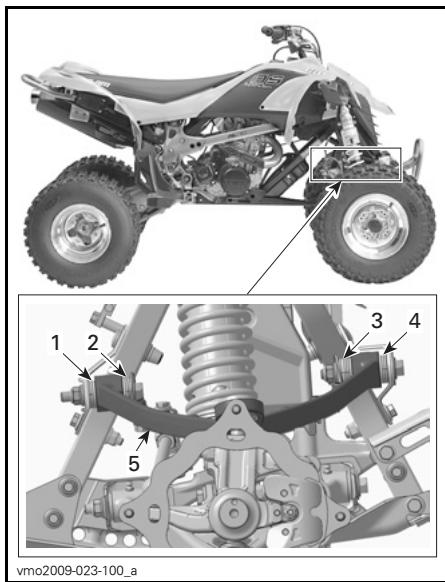

vmo2009-023-100\_a

**SKIMS I POSISJON PÅ HØYRE SIDE**

1. Posisjon 1
2. Posisjon 2
3. Posisjon 3
4. Posisjon 4
5. Opphengsarm

5. Monter boltene på opphengsarmen med NYE elastiske muttere, og trekk til med 48 N•m (35 lbf•ft).

**Plassering av skims ved justering av caster (høyre side)**

CASTER-VINKEL	SKIMS I POSISJON			
	1	2	3	4
4°	4	0	6	0
5°	3	1	5	1
6°	2	2	4	2
7°	1	3	3	3
8°	0	4	2	4

**Retningslinjer for justering av fjæringen**

ATVens kjøreegenskaper og komfort avhenger av hvordan fjæringen justeres.

Valg av fjæringsinnstillingen varierer med førerens vekt, personlige ønsker, kjøre hastighet og terregnforholdene.

Start med fabrikkinnstillingen og tilpass hver justering én om gangen.

Justering foran og bak påvirker hver andre. Det kan for eksempel være nødvendig å justere støtdemperen bak på nytt etter at støtdemperne foran er justert. Testkjør ATV-en under de samme forholdene: løype, hastighet, kjørestilling osv. Juster og test på nytt. Fortsett metodisk til du er fornøyd.

Når du justerer støtkomprimeringen og returdempingen, fortsetter du én posisjon (klikk) om gangen mellom testkjøringene.

**ADVARSEL**

Juster begge fjærene til samme belastning. Ujevn justering kan føre til dårlige manøvreringsegenskaper og tap av stabilitet, noe som kan føre til en ulykke.

## Justere fjæringen foran

### Forhåndsbelastning av fjæren

Forkort fjæren for å få en stivere kjøring på tøffe løypeforhold.

Forleng fjæren for å få en mykere kjøring på jevne løypeforhold.



vmo2008-011-057\_a


### JUSTERING AV FORHÅNDSBELASTNING

*Steg 1: Løsne øvre låsering*

*Steg 2: Drei justeringsringen i henhold til dette*

*Steg 3: Trekk til øvre låsering*

Løft fronten av ATVen. Fjærlengden skal måles uten belastning på hjulene.

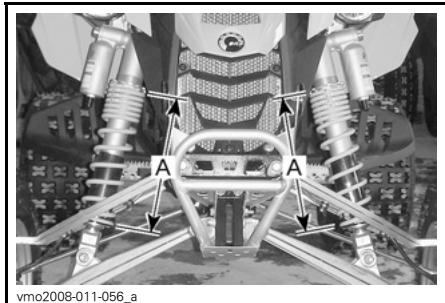

vmo2008-011-056\_a

### JUSTERING AV FORHÅNDSBELASTNING

A. Samme lengde

### Kompresjonsdemping (lav hastighet)

Bruk et flatt skrujern til å justere.



vmo2008-021-004\_a

Dreiing med klokken (H) øker dempeeffekten (stivere).

Dreiing mot klokken (S) reduserer dempeeffekten (mykere).

### Kompresjonsdemping (høy hastighet)

### Bare X xc-pakken

Bruk en 17 mm skrunøkkel til å justere.



vmo2008-021-004\_b

### TYPEBILDE BARE X XC-PAKKEN


1. Kompressjonstrykkjustering for høy hastighet (17 mm skrunøkkel)

Dreiing med klokken (H) øker dempeeffekten (stivere).

Dreiing mot klokken (S) reduserer dempeeffekten (mykere).

## Returdemping

Bruk et flatt skrujern til å justere.

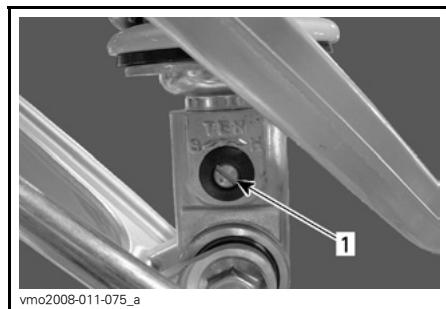

### ALLE MODELLER

#### 1. Returjustering (flatt skrujern)


Dreiing med klokken (H) øker dempeeffekten (stivere).

Dreiing mot klokken (S) reduserer dempeeffekten (mykere).

## Justering av fjæring bak

### Forhåndsbelastning av fjæren

Juster på følgende måte.

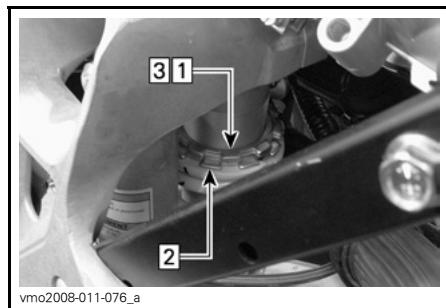


### JUSTERING AV FORHÅNDSBELASTNING

Steg 1: Løsne øvre låsering

Steg 2: Drei justeringsringen i henhold til dette


Steg 3: Trekk til øvre låsering

Løft bakenden av ATVen. Fjær lengden skal måles uten belastning på hjulene.

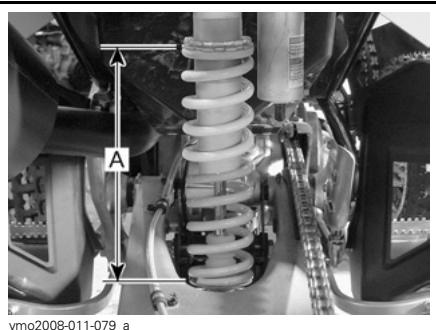

### Kompresjonsdemping

Bruk et flatt skrujern til å justere.

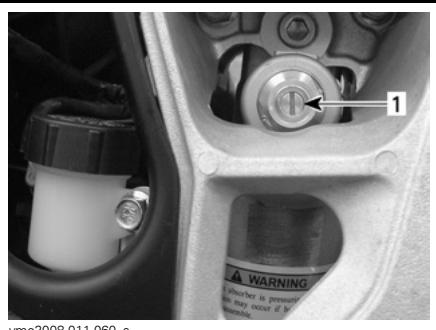

#### 1. Kompresjonstrykkjustering (flatt skrujern)

Dreiing med klokken (H) øker dempeeffekten (stivere).

Dreiing mot klokken (S) reduserer dempeeffekten (mykere).

## Returdemping

Bruk et flatt skrujern til å justere.



### 1. Retrustering (flatt skrujern)

Dreiling med klokken (H) øker dempeeffekten (stivere).

Dreiling mot klokken (S) reduserer dempeeffekten (mykere).

## Fabrikkinnstillinger for fjæring foran

For fremgangsmåte ved justering, se under *RETNINGSLINJER FOR JUSTERING AV FJÆRINGEN* og *JUSTERE FJÆRINGEN FORAN* i denne delen.

Gjør følgende for å justere kompresjons- og returdemping:

1. Drei justeringen med klokken til den stopper
2. Drei justeringen mot klokken som angitt. Se tabellen nedenfor.

FABRIKKINNSTILLINGER FOR FJÆRING FORAN	
Forhåndsbelastning av fjæren	DS 450: 282 mm (11,1 tommer) DS 450 X xc: 269 mm (10,6 tommer)
Kompressionsdemping (lav hastighet)	DS 450: 9 klikk DS 450 X xc: 10 klikk
Kompressionsdemping (høy hastighet)	DS 450 X xc: 1/2 omdreining
Returdemping	DS 450: 9 klikk DS 450 X xc: 12 klikk

## Fabrikkinnstillinger for fjæring bak

For fremgangsmåte ved justering, se under *RETNINGSLINJER FOR JUSTERING AV FJÆRINGEN* og *JUSTERE FJÆRINGEN BAK* i denne delen.

Gjør følgende for å justere kompresjons- og returdemping:

1. Drei justeringen med klokken til den stopper
2. Drei justeringen mot klokken som angitt. Se tabellen nedenfor.

FABRIKKINNSTILLINGER FOR FJÆRING BAK	
Forhåndsbelastning av fjæren	Alle modeller: 262 mm (10,31 tommer)
Kompressionsdemping (lav hastighet)	DS 450: 9 klikk DS 450 X xc: 7 klikk
Kompressionsdemping (høy hastighet)	DS 450 X xc: 1/2 omdreining
Returdemping	DS 450: 9 klikk DS 450 X xc: 6 klikk

# TRANSPORT AV ATVEN

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

## ⚠ ADVARSEL

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.


Ved transport av ATVen må du sikre den på tilhengeren eller på lasteplanet med passende festereimer. Vanlig tau anbefales ikke.

## ⚠ ADVARSEL

Ikke vipp ATVen over på to hjul for transport. Vi anbefaler at ATVen transportereres i normal kjøreposisjon (på alle fire hjulene).



TYPEBILDE DS 450 (PLASSERING FORAN)

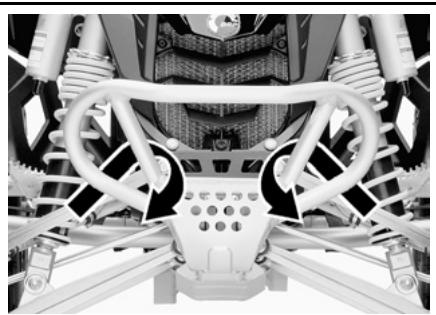


TYPEBILDE DS 450 X XC (PLASSERING FORAN)

Husk følgende:

- Trekk til parkeringsbremsen, og sett giret i 1. gir.
- Sikre ATVen på de riktige stedene. Se illustrasjonen nedenfor.

**OBS!** Hvis du bruker andre festpunkter, kan ATVen skades.

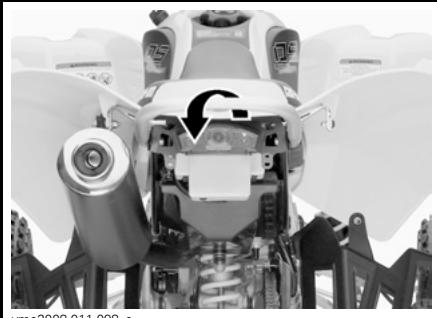

vmo2008-011-098\_a

**PLASSERING BAK**

**OBS!** Hvis du bruker andre festpunkter, kan ATVen skades.



**ADVARSEL**

Ikke slep denne ATVen med bil eller et annet kjøretøy. Bruk en tilhenger.

# **VEDLIKEHOLDS- INFORMASJON**

# **VEDLIKEHOLDSPLAN**

Vedlikehold er meget viktig for å holde ATVen i sikker driftstilstand. Riktig vedlikehold er eierens ansvar. Utfør periodiske kontroller, og følg vedlikeholdsplanen.

## **! ADVARSEL**

Hvis du ikke utfører riktig vedlikehold på ATVen i henhold til vedlikeholdsplanen og -prosedyrene, kan det redusere sikkerheten under kjøring.

Denne delen inneholder instruksjoner for grunnleggende vedlikeholdsprosedyrer. Hvis du har nødvendige mekaniske ferdigheter og riktig verktøy, kan du utføre disse prosedyrene. Hvis ikke, må du kontakte en autorisert Can-Am-forhandler.

Andre viktige punkter i vedlikeholdsplanen som er vanskeligere å utføre og krever spesialverktøy, utføres best hos en autorisert Can-Am-forhandler.

## **! ADVARSEL**

Slå av motoren og følg disse vedlikeholdsprosedyrene når du utfører vedlikehold. Hvis du ikke følger prosedyrene nøyne, kan du bli skadet av varme deler, bevegelige deler, elektrisitet, kjemikalier eller andre farer.

## **! ADVARSEL**

Hvis det blir nødvendig å ta bort en sperreanordning (for eksempel låsetapper, selvlåsende fester osv.) ved demontering/montering, må du alltid bytte ut med en ny.

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD								
A: JUSTER C: RENGJØR I: KONTROLLER L: SMØR R: BYTT	FØRSTE KONTROLL ETTER 10 TIMER ELLER 400 KM							
	25 T ELLER 1.250 KM				50 T ELLER 2.500 KM			
	100 T, 1 ÅR ELLER 5.000 KM				200 T, 2 ÅR ELLER 10.000 KM			
	UTFØRES AV							
	FORKLARING							
MOTOR								
Olje og filter <sup>(1)</sup>	R				Kunde	<p>(1) Kontroller oljenivå ved hver kjøring. FØRSTE skifting av motorolje/oljefilter må utføres etter å ha brukt tre tankar drivstoff ELLER etter 5 timers kjøring (det som inntreffer først).</p> <p>(2) Rengjør ved hver kjøring.</p> <p>(3) Oftere ved kjøring under vanskelige forhold som i støvete områder, sand, snø, og våte eller sølede forhold.</p> <p>(4) Hver 50. time, kontroller kjølevæskens styrke.</p> <p>(5) Kontroller justeringen ved hver kjøring.</p>		
Oljebeholdersil	C				Kunde			
Motorventiler	I,A			I,A	Forhandler			
Motoren monteringsfester	I			I	Forhandler			
Luftfilter <sup>(2)</sup>		R <sup>(3)</sup>			Kunde			
Eksosssystem	I			I	Forhandler			
Gnistbeskyttelse på eksospotte			C		Kunde			
Motorkjølevæske	I		I <sup>(4)</sup>	R	Kunde			
Trykktest radiatorlokk/kjølesystem	I			I	Forhandler			
Radiator <sup>(3)</sup>	I,C	I,C			Kunde			
Clutch	(5)			Forhandler/kunde				
STYRESYSTEM MOTOR (EMS)								
EMS-sensorer	I		I	Forhandler	—			
EMS-feilkoder	I		I	Forhandler	—			

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD						
A: JUSTER C: RENGJØR I: KONTROLLER L: SMØR R: BYTT	FØRSTE KONTROLL ETTER 10 TIMER ELLER 400 KM					
	25 T ELLER 1.250 KM				50 T ELLER 2.500 KM	
	100 T, 1 ÅR ELLER 5.000 KM			200 T, 2 ÅR ELLER 10.000 KM		
	UTFØRES AV				FORKLARING	
	DEL/OPPGAVE					
DRIVSTOFFSYSTEM						
Spjeldhus	I		I, L		Forhandler	—
Gasskabel	I, A		I, A, L		Forhandler/kunde	
Drivstoffrør, drivstoffsninger, tilkoblinger, ventilkontroll og trykktest drivstofftank	I			I	Forhandler	
Drivstoffpumpe trykk				I	Forhandler	
ELEKTRISK SYSTEM						
Tennplugg (6)	I	I	R		Kunde	(6) Bruk kjølepasta P12 (P/N 420 897 186) på tennpluggens gjenger før montering.
Batteritilkoblinger	I		I		Kunde	
ECM-kontakter (visuell inspeksjon uten frakobling)			I		Forhandler	
Elektriske tilkoblinger og fester (tenningssystem, startsystem, drivstoffinjektorer osv.)	I		I		Forhandler	
Motorstoppbryter	I		I		Kunde	
Lyssystem (frontlykt, baklys, blinklys osv.)	I		I		Kunde	

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD						
A: JUSTER C: RENGJØR I: KONTROLLER L: SMØR R: BYTT	FØRSTE KONTROLL ETTER 10 TIMER ELLER 400 KM					
	25 T ELLER 1.250 KM			50 T ELLER 2.500 KM		
	100 T, 1 ÅR ELLER 5.000 KM			200 T, 2 ÅR ELLER 10.000 KM		
	UTFØRES AV					
	DEL/OPPGAVE			FORKLARING		
<b>DRIVSYSTEM</b>						
Drivkjede og glidestykke for drivkjede	(7)				Kunde	(3) Oftere ved kjøring under vanskelige forhold som i støvete områder, sand, snø, og våte eller sølete forhold. (7) Kontroller, smør og juster ved hver kjøring. (8) Kontroller stramming.
Drivkjedehjul (3)	I		I	R	Kunde	
Drivkjedestrammer (8)	I	I			Kunde	
Bakaksellagre	I		I		Kunde	
Bakaksel og bakakselmutter (8)	I	I			Kunde	
<b>FELGER/DEKK</b>						
Hjulmutrer/-bolter	I		I		Kunde	(9) Kontroller dekktrykk og dekkslitasje ved hver kjøring.
Forhjulslagre	I		I		Kunde	
Bakhjulnav				L	Forhandler	
Dekk	(9)			Kunde		
<b>STYRESYSTEMET</b>						
Festing av styrehåndtak	I			I	Forhandler	(3) Oftere ved kjøring under vanskelige forhold som i støvete områder, sand, snø, og våte eller sølete forhold.
Rattstamme og lager (3)	I			I	Forhandler	
Endelegg parallellestag	I		I		Kunde	
Justering forhjul	I,A			I,A	Forhandler	

SKJEMA OVER PERIODISK VEDLIKEHOLD							
A: JUSTER C: RENGJØR I: KONTROLLER L: SMØR R: BYTT	FØRSTE KONTROLL ETTER 10 TIMER ELLER 400 KM						
	25 T ELLER 1.250 KM						
	50 T ELLER 2.500 KM						
	100 T, 1 ÅR ELLER 5.000 KM						
	200 T, 2 ÅR ELLER 10.000 KM						
	UTFØRES AV						
DEL/OPPGAVE	FORKLARING						
OPPHENG BAK							
Svingarm	I	I	I			Forhandler	—
Fjæringsledd	I,L	I,L				Kunde/ forhandler	
Støtdemper			I			Kunde	
Nedre dreietapp støtdemper			L			Forhandler	
OPPHENG FORAN							
Opphengsarmer	I	I,L				Kunde	(3) Oftere ved kjøring under vanskelige forhold som i støvete områder, sand, snø, og våte eller sølte forhold.
Kuleleddmansjetter	I	I				Kunde	
Kuleledd (3)	I	I				Forhandler	
Støtdempere			I			Kunde	
BREMSE							
Bremsevæske	I	I		R (10)		Kunde	(10) Bytte av bremsevæske eller eventuelle reparasjoner av bremsesystemet må utføres av en autorisert Can-Am-forhandler. (11) Kontroller ved hver kjøring.
Bremseklosser (9)		I				Forhandler	
Bremeskiver			I			Kunde	
Bremseslanger			I			Kunde	
Bremserørkoblinger	(11)					Kunde	
KAROSSE							
Karosseri			I		Forhandler	—	
Chassisfester	I	I				Kunde	

## Skifte av motorolje og -filter etter 5 timer

Can-Am DS 450 / DS 450 X xc er en meget avansert sports-ATV og er utviklet med den nyeste teknologien helt ned til syntetisk flerlags oljefilter og innkjøringsolje. For at DS 450 / DS 450 X xc skal oppretholde sin høye ytelse må du skifte motorinnkjøringsoljen og oljefilteret etter å ha brukt **tre tanker drivstoff eller etter 5 timer kjøring (det som inntreffer først)**. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for mer informasjon.

## 10-timerskontroll

Vi anbefaler at ATVen kontrolleres av en autorisert Can-Am-forhandler etter de første 10 timene eller 400 km (250 miles) bruk avhengig av hva som kommer først. Denne kontrollen er spesielt viktig og må ikke forsømmes.

**Merk:** 10-timerskontrollen bekostes av ATVens eier.

Vi anbefaler at denne inspeksjonen signeres av en autorisert Can-Am-forhandler.

---

Dato for inspeksjon etter 10 timer

---

Signatur autorisert forhandler

---

Navn på forhandler

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

### ADVARSEL

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

# VEDLIKEHOLDSPROSEÐYRER


## Motorolje

### Motoroljenivå

Oljetanklokket for motorolje er plassert foran motoren.

**OBS!** Kontroller nivået ofte, og etterfyll ved behov. Ikke fyll på for mye. Hvis motoren brukes med feil oljenivå, kan motoren/giret få alvorlige skader. Tørk av eventuelt søl.

**Merk:** Inspiser oljetanken og motorområdet visuelt for å se etter lekkasjer når du kontroller oljenivået.

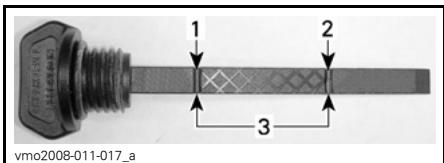


1. *Fult*
2. *Fyll på*
3. *Bruksområde*

Ved påfylling av olje må du ta ut peilestaven. Plasser en trakt i påfyllingshullet for oljetanken for å unngå spill.

Fyll på en liten mengde olje, og kontroller oljenivået på nytt.

Gjenta til nivået når det øvre merket på peilestaven. Ikke fyll på for mye.

Skru peilestaven skikkelig på plass.

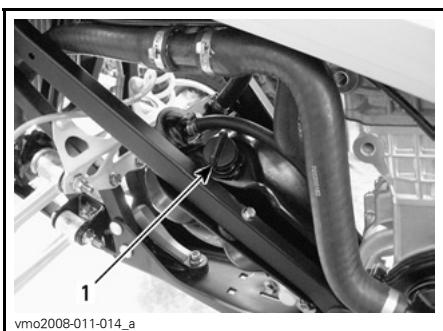

### VENSTRE SIDE AV ATVEN

#### 1. Peilestav for oljetank

Pass på at ATVen står på et jevnt underlag, start motoren og la den kjøre på tomgang i omrent 1 minutt, og stopp deretter motoren. Kontroller oljenivået slik:

1. Skru ut oljepeilestaven og tørk den ren.
2. Skru inn peilestaven til den når bunnen.
3. Ta ut peilestaven, og kontroller oljenivået. Det skal være nær eller på det øverste merket.

### Anbefalt olje

**Merk:** Den samme oljen smører både motoren og giret.

Bruk kun XP-S 5W40 syntetisk olje (P/N 293 600 039). Dette er en spesiell syntetisk olje laget for girbokser av våtclutchtypen.


**OBS!** XP-S 5W40 syntetisk olje er spesielt utviklet og testet for de strenge kravene til denne motoren. Ikke bruk andre syntetiske oljer, syntetiske blandingsoljer eller oljetilsettningssstoffer i Can-Am-ATVer utstyrt med våtclutch. For øyeblikket finnes ikke noen kjente tilsvarende produkter på markedet. Hvis et tilsvarende produkt av høy kvalitet var tilgjengelig, kunne det ha blitt brukt.

### Oljeskift og bytte oljefilter

Olje og oljefilter skal byttes samtidig. Oljebytte skal utføres med varm motor.

**!** **VÆR OPPMERKSOM** Motoroljen kan være meget het. Vent til motorolen er bare varm.


## Oljeavtapping

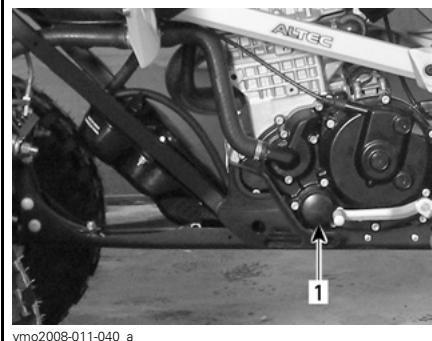

vmo2008-011-040\_a


**VENSTRE SIDE AV ATVEN**

1. Oljefilter

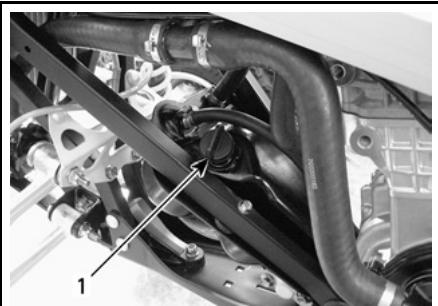

vmo2008-011-014\_a

1. Oljetanklokke for motorolje

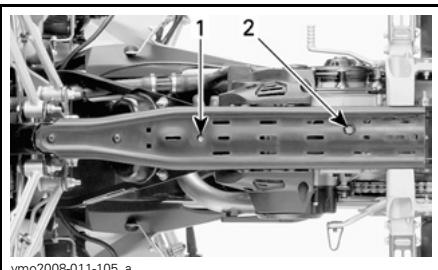

vmo2008-011-105\_a

1. Dreneringsplugg oljetank

2. Dreneringsplugg motor

Rengjør området rundt dreneringspluggene.

Plasser en oppsamlingsbeholder under dreneringspluggen for oljetanken.

Ta ut dreneringspluggen, og tapp av all olje fra oljetanken.

Plasser en oppsamlingsbeholder under dreneringspluggen.

Ta ut dreneringspluggen, og tapp av all olje fra motoren.

Tørk av eventuelt oljesøl på rammen.

**Merk:** La oljen få tid til å renne ut av oljefilteret.

## Rengjøring av oljetanksil


**Merk:** Rengjøringsfrekvens for oljetanksilen finner du under **VEDLIKEHOLDSPLAN**.

1. Dreneringsplugg oljetank
2. Dreneringsplugg motor

Kontroller at ATVen står på et jevnt underlag.

Ta av oljetanklokket.

Ta av bolter som fester oljetankens utløpstilkobling.

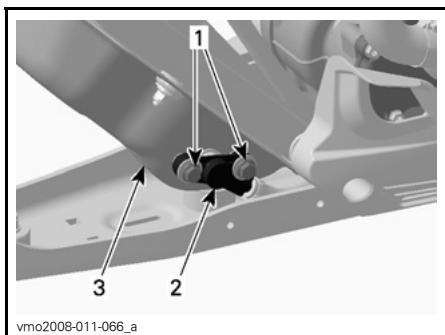


vmo2008-011-066\_a

**VENSTRE SIDE AV ATVEN**

1. Festebolter
2. Tankutløpkobling
3. Oljetanken

Kast O-ringen.

Ta oljetanksilen bak utløpstilkoblingen.

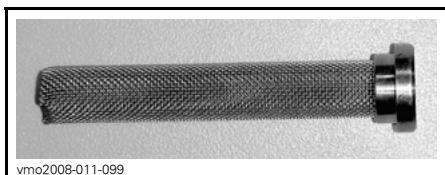

vmo2008-011-099

**SIL**

Rengjør oljesilen med et løsemiddel og tørk den med komprimert luft.

**ADVARSEL**

Bruk alltid øyebeskyttelse. Kjemikalier kan føre til utslett og kan skade på øynene.


Tørk av eventuelt oljesøl på oljetanken.

Monter en **NY** O-ring på oljetankens utløpstilkobling.

Monter oljetankens utløpstilkobling på oljetanken.

Sett forsiktig på plass alle deler som ble tatt av.

**OBS!** Pass på så du ikke skader O-ringen når du setter utløpskoblingen på plass i oljetanken. Bruk olje på O-ringen slik at det blir lettere å montere den.

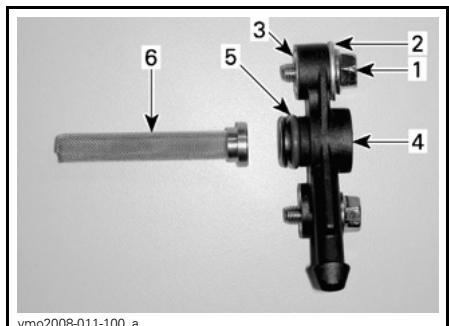

vmo2008-011-100\_a


**OLJEUTLØPSSETT**

1. Sekskantbolt
2. Skive
3. Sett inn
4. Utløpskobling
5. O-ring
6. Sil

**Bytte oljefilter**

Skru av oljefilterdekslet.


**Merk:** Husk plasseringen av skruene.

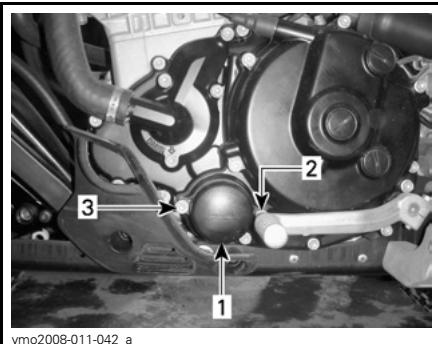**VENSTRE SIDE AV MOTOREN**

1. Oljefilterdeksel
2. Skrue (M6 x 25)
3. Skrue (M6 x 55)

Ta ut oljefilteret, og bytte det med et nytt.

**Merk:** Kontroller og O-ringene og bytt den om nødvendig.

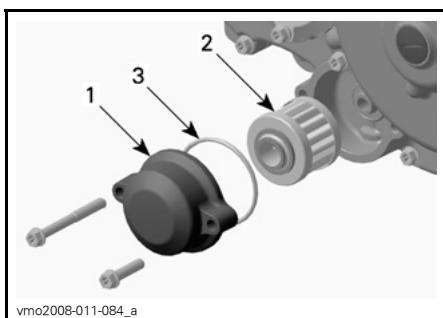**VENSTRE SIDE AV MOTOREN**

1. Oljefilterdeksel
2. Oljefilter
3. O-ring

Tørk av eventuelt oljesøl på motoren.

Bytt pakningen på dreneringspluggene. Rengjør pakningsområdet på motoren, oljetanken og oljedreneringspluggene, og sett deretter pluggene på plass igjen.

Etterfyll oljetanken med 1,8 l (1,9 US quart) anbefalt olje. Se **ANBEFALETT MOTOROLJE** i denne delen hvis du vite mer.

Start motoren, og kjør den på tomgang i noen minutter.

Kontroller at det ikke er lekkasjer.

Stopp motoren, og kontroller oljenivået. Fyll på hvis nødvendig.


Avhend oljen i henhold til lokale miljøbestemmelser og -forordninger.

**Motorkjølevæske****Kjølevæskenivå****! ADVARSEL**

Kontrollere kjølevæskenivået når motoren er kald. Fyll aldri på kjølevæske når motoren er varm.

**Merk:** Inspiser motorområdet visuelt for å se etter lekkasjer når du kontroller kjølevæskenivået.

Motoroljetanklokket er plassert under tilgangsdekslet ved drivstofftanklokket.

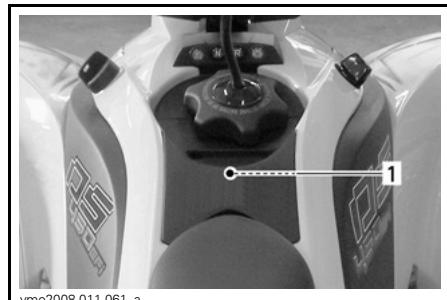**UNDER TILGANGSDEKSLET**

1. Plassering av kjølevæsketanklok



#### KJØLEVÆSKETANKLOKK


Gjør følgende for å ta av tilgangsdekslet.

Ta av setet.




1. Setelås

Ta av drivstofftanklokket.

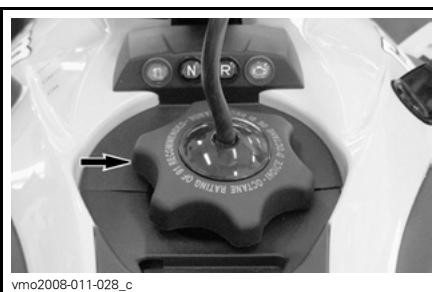

Frigjør dekseletappene fra frontplaten.

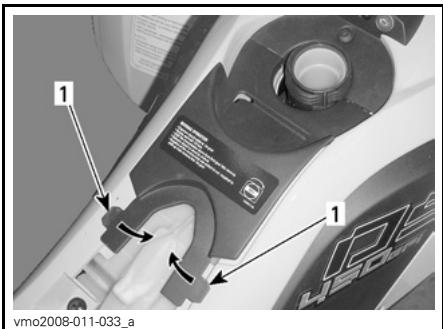


1. Tapper

Dra dekslet forsiktig bakover for å ta det av.



Ta av oljepåfyllingslokket.


Med ATVen på et jevnt underlag er kjølevæskenvåget riktig når du ser nivået gjennom hullet i beholderlokket.

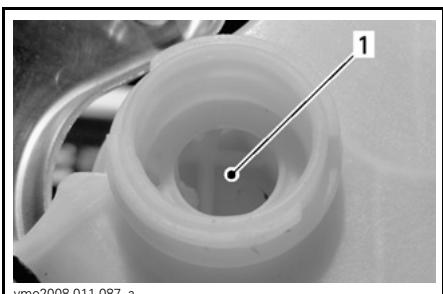

KJØLEVÆSKEBEHOLDER

1. kjølevæske her

Væskenvået kan også kontrolleres med nivåmerkene på beholderen (små ribber).

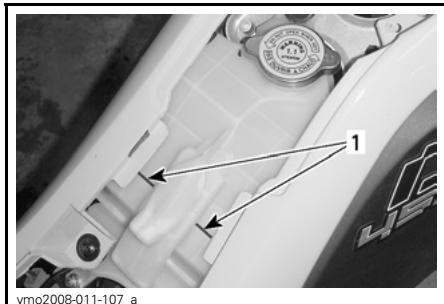

vmo2008-011-107\_a

**KJØLEVÆSKEBEHOLDER**

1. Nivåmerker

**Merk:** Kjølevæskenivået kan være litt lavere når det kontrolleres ved lavere temperatur enn 20 °C (68 °F).

Fyll på mer kjølevæske hvis det er nødvendig. Bruk en trakt for å unngå søl.  
**Ikke fyll på for mye.**

### **! ADVARSEL**

For å unngå forbrenninger må du ikke ta av kjølevæsketanklokket når motoren er varm.

Sett påfyllingslokket skikkelig på plass og trekk til.

Monter alle delene skikkelig i motsatt rekkefølge som de ble tatt av.

**Merk:** Et kjølesystem som ofte må etterfylles, er en indikasjon på lekkasje eller motorproblemer. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

**Anbefalt motorkjølevæske**

Bruk alltid etylenglykolbasert frostvæske som inneholder korrosjonshindrende midler spesielt beregnet for forbrenningsmotorer av aluminium.

Kjølesystemet må fylles med en BRP ferdigblandet kjølevæske (P/N 219 700 362) eller med destillert vann og frostvæske (50 % vann, 50 % frostvæske).

**Kjølevæske, skifte**

### **! ADVARSEL**

For å unngå forbrenninger må du ikke ta av kjølevæsketanklokket eller løsne dreneringspluggen hvis motoren er varm.

Se **KJØLEVÆSEN/VÅ** i denne delen om hvordan du tar av tilgangsdekslet.

Drei kjølevæsketanklokket mot klokken, og ta det av.




vmo2008-011-032\_a

**UNDER TILGANGSDEKSLET**

1. Kjølevæsketanklokk

Skru ut dreneringspluggen sakte, og tapp kjølevæsken til en egnert beholder.

**Merk:** Det er ikke nødvendig å ta ut dreneringspluggen.

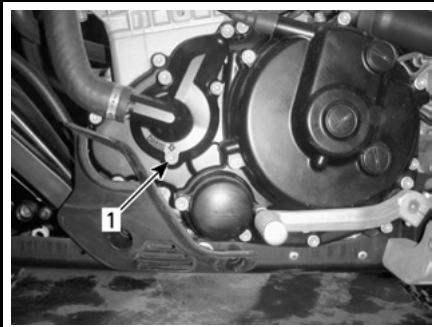

vmo2008-011-042\_b


**VENSTRE SIDE AV MOTOREN**

1. Dreneringsplugg for kjølevæske

Tapp av fullstendig, og trekk til dreningspluggen igjen.

Løsne klemmen fra utløpsslangen på radiatoren.

Ta av utløpsslangen fra radiatoren for å tømme systemet fullstendig.

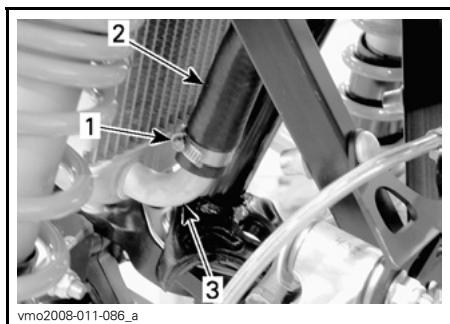

vmo2008-011-086\_a

1. Klemme
2. Utløpsslange
3. Radiator


Sett på plass slangen, og fest med klemmen.

Tørk av eventuelt kjølevæskesøl på rammen og motoren.

Etterfyll kjølevæsketanken med 1,8 l (1,9 US quart) anbefalt kjølevæske. Se under *SPESIFIKASJONER* hvis du vil vite mer.

Kjør motoren på tomgang med kjølevæsketanklokket av. Fyll sakte på mer kjølevæske hvis det er nødvendig. **Ikke fyll på for mye.**

Med ATVen på et jevnt underlag er kjølevæskenivået riktig når du ser nivået gjennom hullet i beholderlokket.

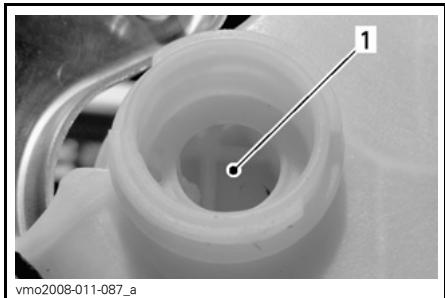


vmo2008-011-087\_a

**KJØLEVÆSKEBEHOLDER**

1. kjølevæske her

Væsken kan også kontrolleres med nivåmerkene på beholderen (små ribber).

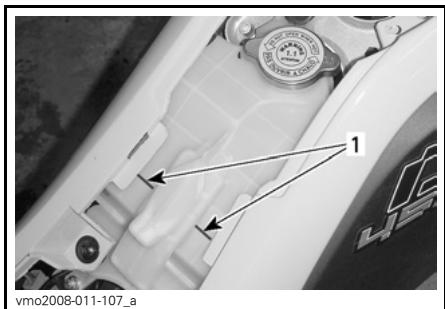

vmo2008-011-107\_a

**KJØLEVÆSKEBEHOLDER**

1. Nivåmerker

Vent deretter til motoren når normal driftstemperatur. Trykk inn gasshåndtaket to eller tre ganger, og fyll deretter på kjølevæske hvis det er nødvendig.

Sett på kjølevæsketanklokket. Kontrollere alle koblinger for lekkasjer.

Sett riktig på plass alle deler som ble tatt av.


## Luftfilter

### Ta ut luftfilter

**OBS!** Du må ikke endre eller fjerne komponenter i luftfilterhuset. Bruk alltid originaldeler eller deler av tilsvarende kvalitet når du skifter luftfilter. Motoren er kalibrert til å fungere spesielt med disse komponentene. Hvis du ikke tar hensyn til dette, kan motorens ytelse reduseres og den kan også skades.

Ta av setet.


Løsne klemmer, og ta av dekslet på luftfilterhuset.

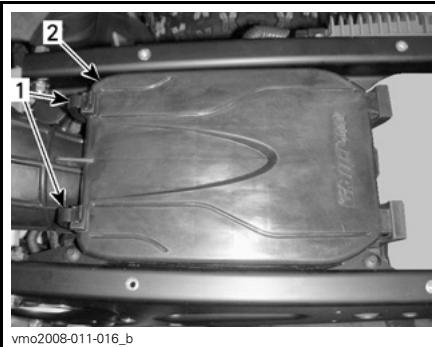

1. Klemmer

2. Deksel på luftfilterhus

Løsne klemmen, og ta ut filteret.

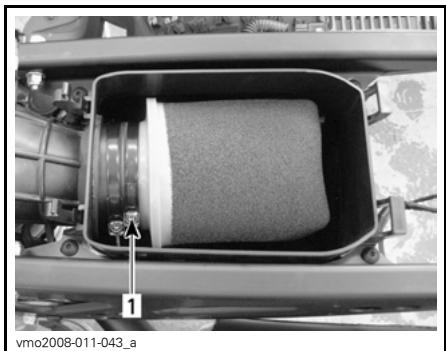

1. Klemme

### Rengjøre luftfilter

Hell rengjøringsmiddel for luftfilter (P/N 219 700 341) eller tilsvarende i en bøtte. Legg filteret i bløt.

Rengjør luftfilterhusets innside mens filteret ligger i bløt.

Skyll luftfilteret med varmt vann.

Klem ut skum for å fjerne overskyttende vann. La luftfilteret tørke helt.

**Merk:** Små mengder stov kan fjernes med luft med lavt trykk. Blås komprimert luft i motsatt retning av luftstrømmen under drift.

Hvis luftfilteret er skadet, må du bytte det med et nytt.

Når filteret har tørket, oljer du det på nytt med luftfilterolje (P/N 219 700 340) eller tilsvarende.


### Montere luftfilter

Monter delene skikkelig i motsatt rekkefølge som de ble tatt av.

## Luftfilterhus

### Kontroll av luftfilterhus

Kontroller regelmessig om det finnes væske eller avsetninger i luftfilterhusets dreneringsrør.

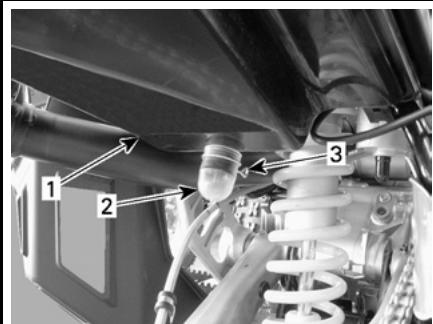

1. Luftfilterhus
2. Dreneringsrør
3. Klemme

**Merk:** Hvis ATVen brukes i støvede områder, må du utføre kontroller oftere enn hva som angis i *VEDLIKEHOLDSPLAN*.

Hvis det finnes væske eller avsetninger, trykker du sammen klemmen og tar den av. Dra ut dreneringsrøret, og tøm det.

**OBS!** Start ikke motoren hvis væske eller avsetninger finnes i dreneringsrøret.

Hvis væske eller avsetninger finnes, må luftfilteret kontrolleres/tøres/byttes avhengig av dets tilstand.

Ta av luftfilteret som forklart i denne delen.

## Gnistbeskyttelse på eksospotte

### Rengjøring av gnistbeskyttelse på eksospotte


Gnistbeskyttelsen på eksospotten må regelmessig renses for akkumulerete sotavsetning. Se under *VEDLIKEHOLDSPLAN*

Hele eksosanlegget må også inspiseres for å se om det finnes sprekker, lekkasjer eller skader.


### ! ADVARSEL

Utfør aldri denne prosedyren rett etter at motoren har gått, fordi eksossystemet da er meget varmt.

Fjern gnistbeskyttelsen fra eksospotten.

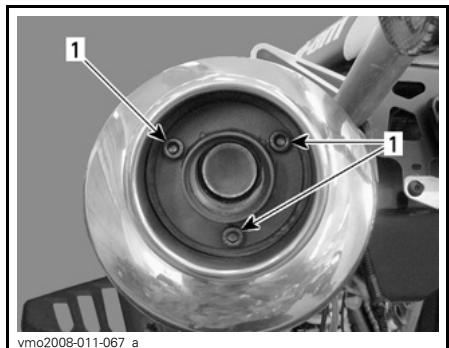


TA AV  
1. Skruer

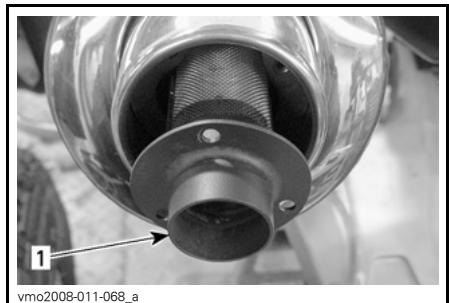

TA AV  
1. Gnistbeskyttelse

Fjern sotavsetninger fra gnistbeskyttelsen med en børste.

**Merk:** Bruk en myk børste, og vær forsiktig slik at du ikke skader gnistbeskytelsen.

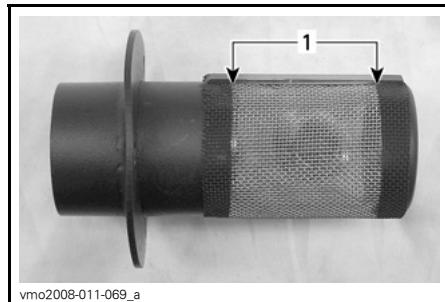

#### RENGJØR

1. Rengjør denne delen

Monteringen skjer i omvendt rekkefølge av demonteringen.

## Radiator

### Rengjøring av radiator

Kontrollere radiatorribbene. De må være rene, fri for sole, smuss, løv og andre avsetninger som kan hindre radiatoren fra å fungere riktig.



1. Radiator

Ta bort så mye avsetning som mulig for hånd. Hvis det finnes vann i nærheten, forsøker du å skylle radiatorribbene.

Bruk gjerne en hageslange til å rengjøre radiatorribbene.

**⚠️ VÆR OPPMERKSOM** Rengjør aldri radiatoren for hånd mens den er varm. La radiatoren avkjøles før rengjøring.

**OBS!** Vær forsiktig slik at radiatorribbene ikke skades under rengjøringen. Bruk ikke gjenstander/verktøy som kan skade ribbene. Ribbene er med hensikt tynne for gi effektiv kjøling. **VED SPYLING MÅ DU ALLTID BRUKE VANN MED LAVT TRYKK, IKKE BRUK HØYTRYKKSSPYLER.**

### Kontroll av radiator


Kontroller om det er lekkasjer eller skader på radiatoren eller slangene.

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å kontrollere kjølesystemets ytelse.

## Girskiftpedal

### Justering av girskiftpedal

Skru av skruen ved enden av velgerstangen, og ta deretter av girskiftpedalen.

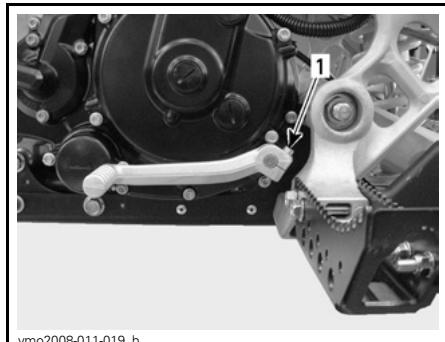

1. Skru


Sett på girskiftpedalen slik du vil ha den, og trekk deretter til skruen.

## Clutch

### Clutchjustering

Merk: DS 450 X xc-modellen er utstyrt med en hurtigjustering av kabelen som ikke har låsemutter. Juster clutchkablene slik det er forklart nedenfor, men se bort fra informasjonen som gjelder låsemutteren.


Normal dødgang for clutchhåndtaket er 10 til 15 mm (3/8 til 5/8 tommer). Se neste illustrasjon.

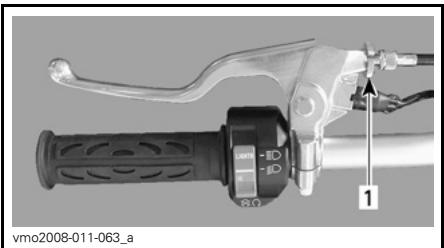

vmo2008-011-063\_a

1. Låsemutter

Drei kabeljusteringsmutteren til riktig justering oppnås.

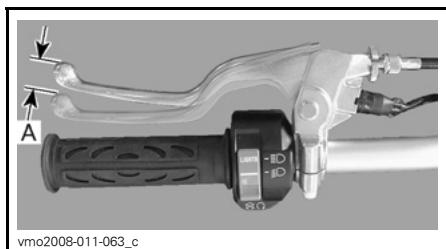

vmo2008-011-063\_c

#### CLUTCHHÅNDTAK NORMAL DØDGANG

A. 10 til 15 mm (3/8 til 5/8 tommer)

Hvis det er for mye dødgang (mer enn 15 mm (5/8 tommer)), kan justeringen utføres på styret med kabeljusteringen for clutchhåndtaket. Se *JUSTERING PÅ CLUTCHHÅNDTAK* nedenfor.


Hvis dødgangen forsvinner, må skruen på clutchutløserdekslet justeres for å gi nok dødgang. Se *JUSTERING PÅ CLUTCHDEKSLET* nedenfor.

Utfør nødvendig justering.

**OBS!** Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis du ikke kan justere til anbefalt justering.


#### Justering på clutchhåndtak

Løsne låsemutten for kabeljustering.

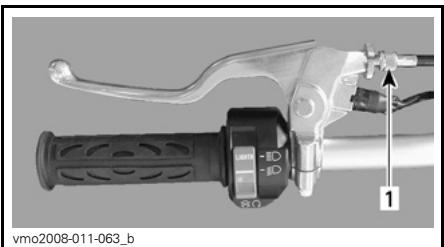

vmo2008-011-063\_b

1. Kabeljustering

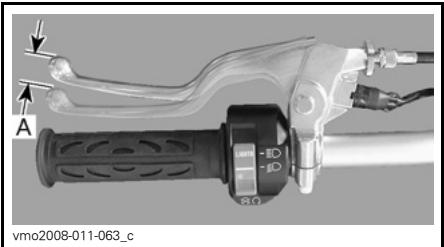

vmo2008-011-063\_c

#### CLUTCHHÅNDTAK RIKTIG JUSTERING


A. 10 til 15 mm (3/8 til 5/8 tommer)

Trekk til låsemutten for kabeljusteringen når riktig justering er oppnådd.

## Justerering på clutchdeksel

**OBS!** Når det er nødvendig å justere med skruen på clutchutløserdekslet, betyr det at clutchplatene er slitte. Det anbefales derfor på det sterkeste at du tar ATVen til en autorisert Can-Am-forhandler og får kontrollert clutchplatene.


Løsne låsemutteren for kabeljustering.  
Løsne clutchkabeljusteringen for å gi maksimal dødgang.

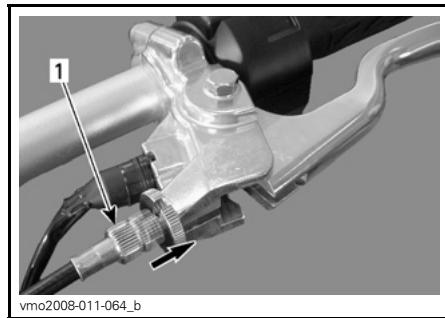

### TYPEBILDE

1. Kabeljustering


Ta ut tilgangspluggen på clutchdekslet.

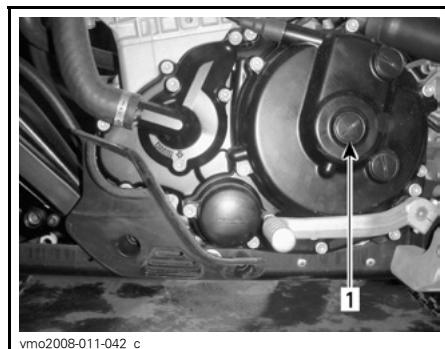


### VENSTRE SIDE AV MOTOREN

1. Tilgangsplugg

Sett på plass clutchjusteringsnøkkelen (P/N 529 036 076) som finnes i verktøysettet, på låsemutteren.

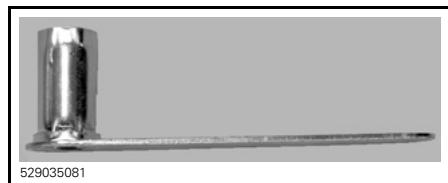


CLUTCHJUSTERINGSNØKKELEN

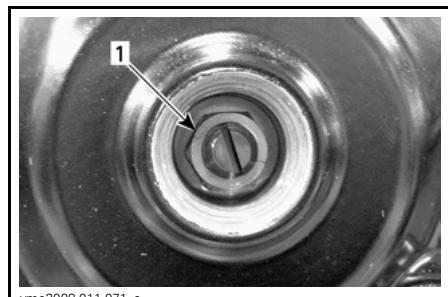

1. Låsemutter

Hold justeringsskruen med en flat skrutrekker, og løsne deretter låsemutteren mot klokken.

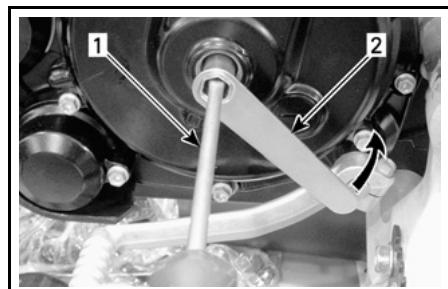


1. Skrutrekker

2. Clutchjusteringsnøkkelen

Drei forsiktig clutchjusteringsskruen med skrutrekkeren med klokken for å finne kontaktpunktet med frigjøringsla-

geret, og drei deretter ut (mot klokken) 3/8 til 1/2 omdreining fra kontaktpunktet.

Hold justeringsskruen med den flate skrutrekkeren, og trekk deretter til låsemutteren med klokken med clutchjusteringsnøkkelen.

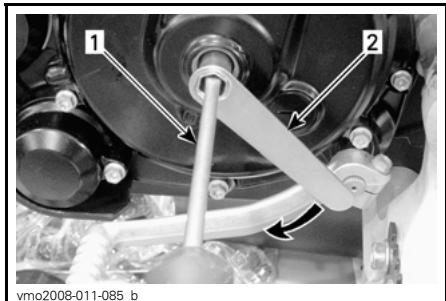


vmo2008-011-085\_b

1. Skrutrekker
2. Clutchjusteringsnøkkel

Du kan kontrollere at justeringen er riktig ved å skyve forsiktig på justeringsskruen med en finger. Du skal kjenne en liten dødgang. Juster på nytt hvis du ikke kjenner det.

**OBS!** Clutchplaten kan slites ut tidlig hvis justeringen er for stram.

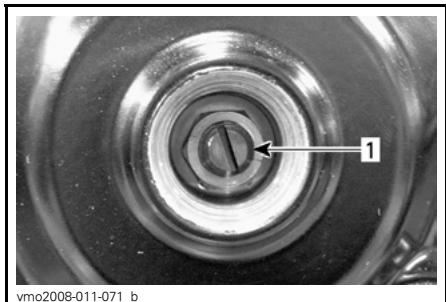


vmo2008-011-071\_b

1. Justeringsskrue

Sett på plass tilgangspluggen.

**OBS!** Ikke trekk til for mye.

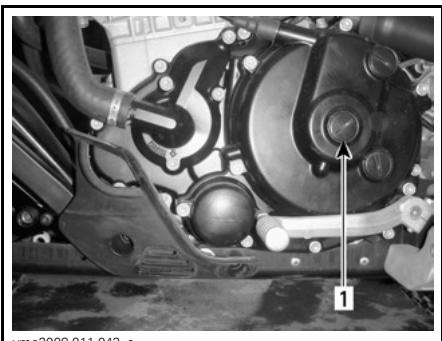

vmo2008-011-042\_c

1. Tilgangsplugg

Juster clutchhåndtaket riktig. Se *JUSTERING PÅ CLUTCHHÅNDTAK* ovenfor.

## Gasskabel


### Smøring av gasskabel

Gasskabelen må smøres med kabelsmøremiddel (P/N 293 600 041) eller tilsvarende.

### ! ADVARSEL


Bruk alltid et silikonbasert smøremiddel. Bruk av andre smøremidler (som vannbasert smøremidler) kan føre til at gasshåndtaket/-kabelen blir klebrig eller stiv.

Ta av dekslet på huset for gasshåndtaket.

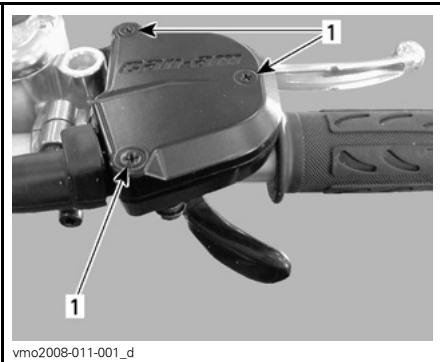

**1. Ta ut skruene**


Ta ut kabelen fra gasshåndtaket.

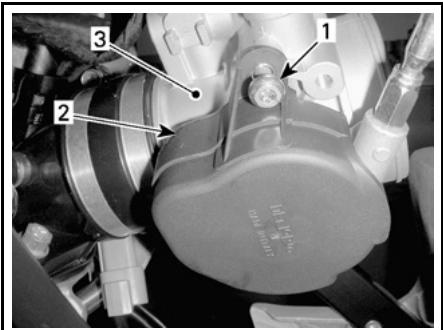

**VENSTRE SIDE AV MOTOREN**

1. *Ta ut skruen*
2. *Deksel*
3. *Spjeldhus*

Monter kabelsmørerverktøyet (P/N 529 035 738) eller tilsvarende på kabelen.

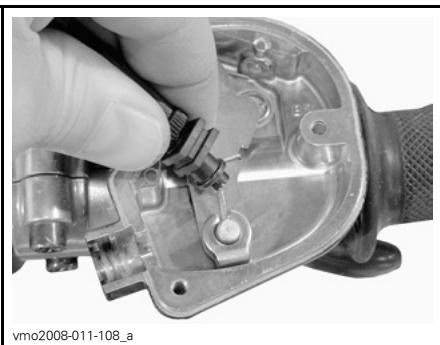

Ta av sidedekslet på spjeldhuset.



**TYPEBILDE**


Plasser nålen på sprayboksen i hullet på kabelsmøreren.

## ! ADVARSEL

**Bruk alltid øyebeskyttelse og hanskér når du smører en kabel.**

**Merk:** Plasser en klut rundt kabelen for å hindre at smøremiddelet spruter.

Ha på smøring til den passerer gjennom kabelen.

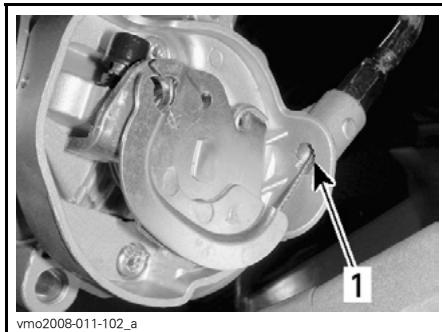

1. Se etter smøring her

Sett på plass kabelen.


Spray en liten mengde smøremiddel på gasshåndtakmekanismen, og lukk deretter huset.

Juster gasshåndtaket.

## Gasshåndtak


### Justering av gasshåndtak

Skyv gummibeskyttelsen bakover slik at gasskabeljusteringen avdekkes.

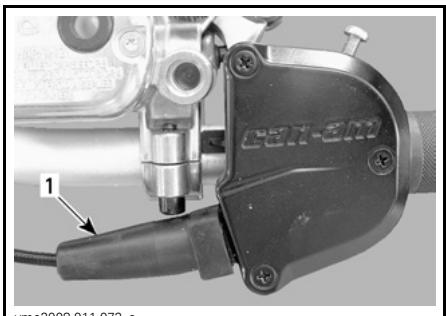

1. Gummibeskyttelse


Løsne låsemutteren, og drei justeringen for å få riktig dødgang for gasshåndtaket.

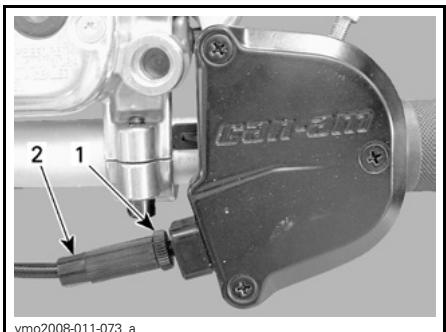

1. Låsemutter  
2. Juster

**Merk:** Mål gassdødgangen ved gasshåndtakets ytterkant.

Trekk til låsemutteren, og sett på plass beskyttelsen.

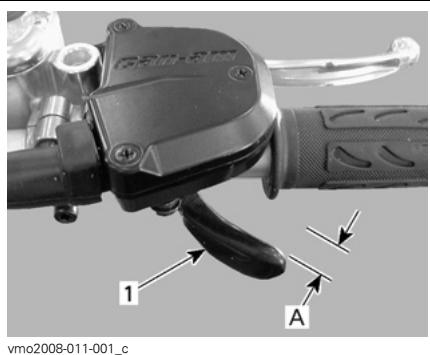


1. Gasshåndtak
- A. 2 til 4 mm (5/64 til 5/32 tommer)

## Tennpluggere

### Ta ut tennpluggere

Ta av tennpluggkablene.

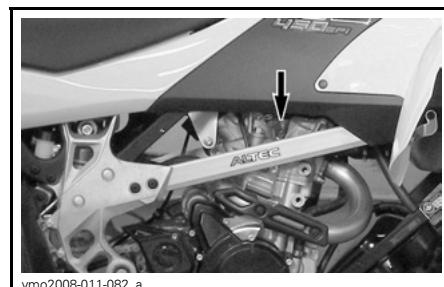

### PLASSERING AV KABLER

Rengjør tennpluggene og sylinderhodet med trykkluft hvis det er mulig.

#### **! ADVARSEL**

Bruk alltid vernebriller når du bruker trykkluft.

Skru ut tennpluggene og ta dem ut.



1. Tennpluggere

### Sette inn tennpluggere

Før du setter inn tennpluggene må du kontrollere at kontaktflyten på sylinderhodet og tennpluggene er fri for smuss.

Bruk et følerblad, og still åpningen på tennpluggene til 0,7 til 0,8 mm (0,028 til 0,032 tommer).

Påfør kjølepasta P12 (P/N 420 897 186) på tennpluggjengene for å hindre mulig fastbrenning og øke varmeoverføringen fra tennpluggene til sylinderhodet.

Skru inn tennpluggene i sylinderhodet for hånd, og trekk til med en momentnøkkel og en passende hylse.

Trekk til tennpluggene med 19 N•m (168 lbf•in).

## Batteri

### **! ADVARSEL**

Lad aldri et batteri mens det er montert i ATVen.

### Ta ut batteri

Ta av setet.

Koble fra SVART (-) kabel først og deretter RØD (+) kabel.

## ! ADVARSEL

Bruk alltid denne rekkefølgen ved demontering kable fra SVART (-) kabel først.

Ta av bolter som fester batteriholderen og stativet.



1. RØD (+)
2. SVART (-)
3. Batteriholder

### Rengjøre batteriet

Rengjør batteripoler og kabelender med en stålborste.

### Sette på plass batteriet

Sett batteriet på plass i ATVen. Fest batteriholderen.

## ! ADVARSEL

Koble til RØD (+) kabel først og deretter SVART (-) kabel. Koble alltid til RØD (+) kabel først.

Smør på dielektrisk smørefett (P/N 293 550 004) eller tilsvarende for å beskytte mot oksidering.


## Sikringer

### Kontrollere sikringer

Det elektriske systemet er beskyttet med sikringer. Hvis sikringen er skadet, må du bytte den med en sikring med samme ampereverdi.

**OBS!** Ikke bruk en sikring med høyere ampereverdi da det kan føre til alvorlig skade.

Trekk ut sikringen for å fjerne den fra holderen. Kontroller om glødetråden har smeltet.

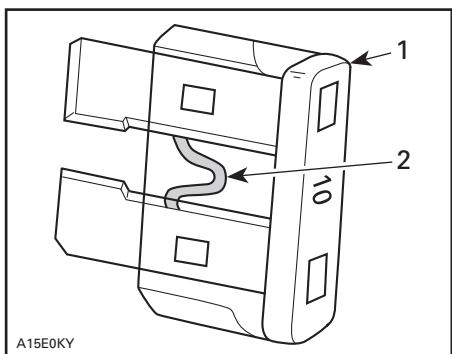

#### TYPEBILDE

1. Sikring
2. Kontroller om den er smeltet


### Plassering av sikringer

Sikringsholderne er plassert under setet og på venstre side av motoren.

## Sikringer under setet




## Sikringer på venstre side av motoren

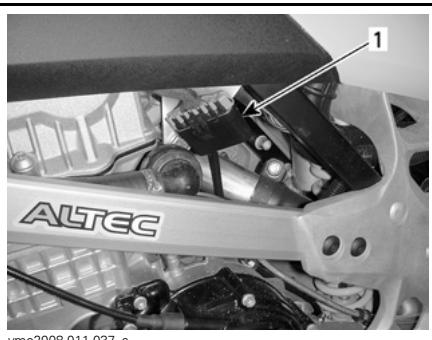

### PLASSERING AV SIKRINGER

1. Sikringsholder

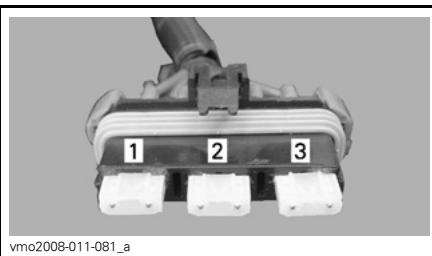


### BESKRIVELSE AV SIKRINGER

1. Hovedsikring (20 A)
2. Reserve (20 A)
3. Ladeing (20 A)

### PLASSERING AV SIKRINGER

1. Sikringsholder

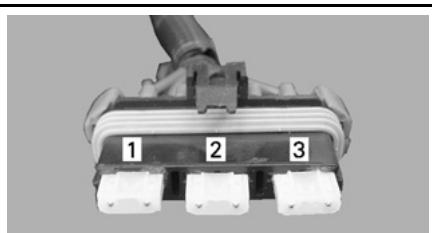

### BESKRIVELSE AV SIKRINGER

1. Kjølevifte/tilbehør (20 A)
2. Injektor/tenning (15 A)
3. ECM (5 A)

## Lys


### Justering av frontlysstrålen

Slik justerer du frontlysene.

1. Løsne boltene vist på illustrasjonen nedenfor, men ikke ta dem ut.



mmr2009-005-001\_a

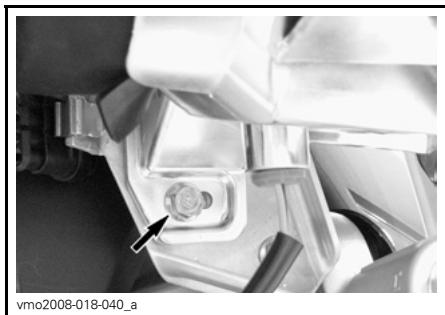

vmo2008-018-040\_a

2. Juster vinkelen til frontlyshuset for hånd.
3. Juster begge frontlysene jevnt.
4. Trekk til skruen når riktig justering er oppnådd.

### Bytte lyspærer i frontlys


**OBS!** Berør aldri glasset på en halogenpære med fingrene. Det reduserer levetiden. Hvis du har berørt glasset, rengjør du det med isopropylalkohol, som ikke etterlater noen hinne på pæren.

Merk: I de etterfølgende illustrasjonene er frontlyshuset tatt av for å lette forståelsen.

Slik bytter du pæren til frontlyset.

Drei tenningsbryteren til OFF (av).

Ta av gummibeskyttelsen fra frontlys-huset.

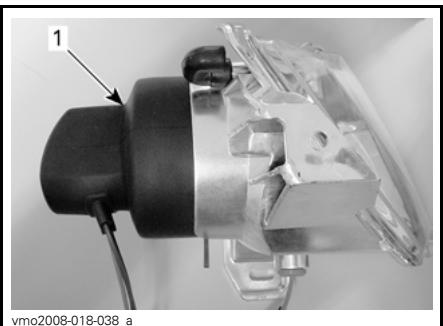


vmo2008-018-038\_a

**TYPEBILDE**

1. Gummibeskyttelse

Ta ut kontakten fra frontlykten.

Skyy festeklipset rundt endene fremover, og sett det deretter tilside for å frigjøre frontlyspæren.

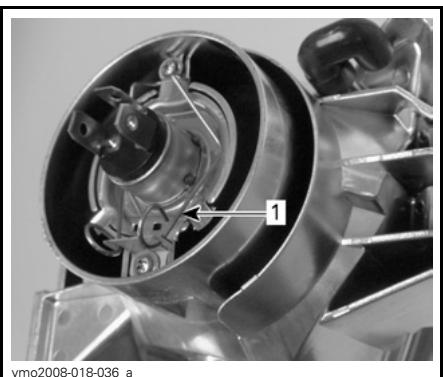


vmo2008-018-036\_a

**TYPEBILDE**

1. Festeklips


Løft opp og hold festeklipset, og ta ut pæren.

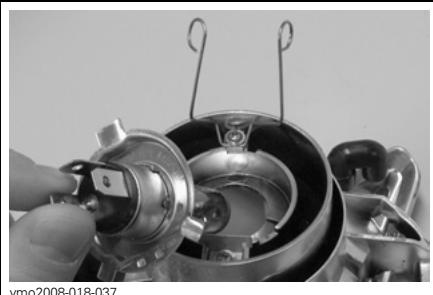**TYPEBILDE**

Skift ut den defekte lyspære.  
Monter delene skikkelig i motsatt rekkefølge som de ble tatt av.

**Bytte lyspære i baklys**

Drei tenningsbryteren til OFF (av).  
Skru løs skruene lyktelegasset slik at lyspæren blir synlig.

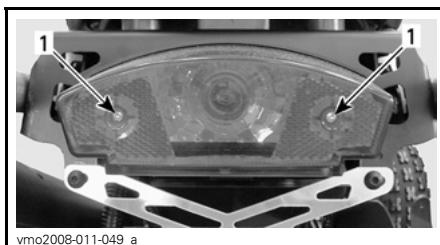**1. Skruer**


Skiv inn lyspæren, og hold den inntrykt mens du vrir den mot klokken for å løsne den.

Sett inn den nye lyspæren ved å trykke den inn mens du vrir den med klokken.


**Indikatorlamper****Bytte lyspærer i indikatorlamper**

Ta av drivstofftanklokket.

Ta av konsollen.

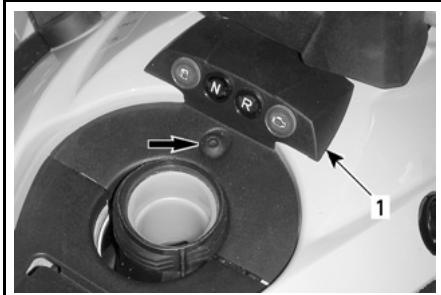**1. Konsoll**

Koble fra ledningene på den defekte indikatorlampen.  
Trykk på begge tappene, og trekk deretter indikatorlampen ut av hullet.

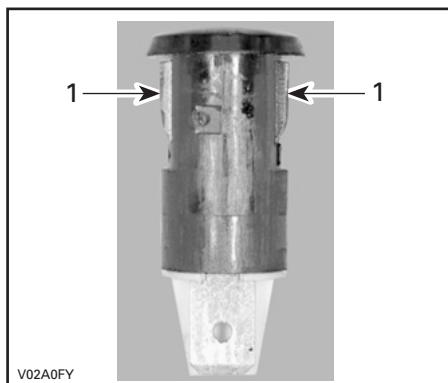**1. Tapper**

Montering skjer i omvendt rekkefølge av demontering.

**Drivkjede****! ADVARSEL**

Drei alltid tenningsbryteren til OFF (av) før du kontrollerer, justerer eller smører drivkjeden.

## Inspeksjon av drivkjede

Denne ATVen er utstyrt med O-ringforsiglede, permanent smurte tapper og ruller. Før du bruker ATVen må du alltid kontrollere drivkjeden.

Kontroller om O-ringer eller ruller er skadet eller mangler om slakken er riktig justert.

## Rengjøring og smøring av drivkjede

**OBS!** Vask aldri kjeden med vann under høyt trykk eller bensin. Det kan skade O-ringen og føre til tidlig slitasje og feil på drivkjeden.

Rengjør sideflatene på kjeden med en tørr klut.

**Merk:** Ikke børst kjeden.

Smør bare med et godkjent kjedesmøremiddel for O-ringer. Andre kommersielle kjedesmøremidler kan inneholde løsemidler som kan skade O-ringene.


## Justering av drivkjede

Juster drivkjeden før hver kjøring.

**Merk:** Juster alltid drivkjeden mens føreren, eller tilsvarende vekt, er plassert på ATVen.


Velg et jevnt underlag, og sett giret i NEUTRAL (fri).

Løsne låseboltene på bakakselen.

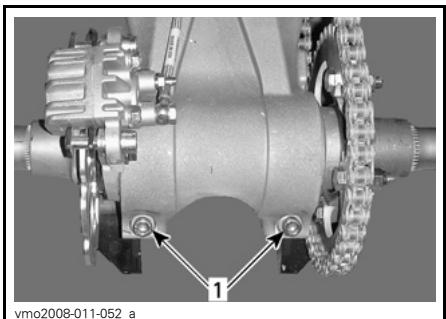

1. Låsebolter på bakakselen

Sett inn skrutrekkerpinnen (verktøysett) gjennom navet på kjedehjulet og inn i eksenterakselhuset.

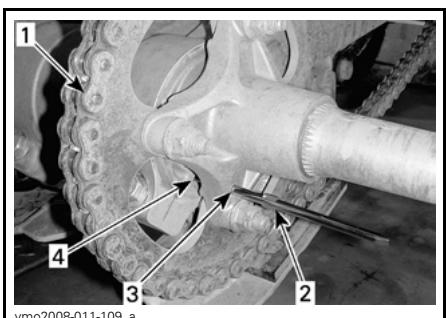

1. Drivkjede
2. Skrutrekkerpinne (verktøysett)
3. Navet på kjedehjulet
4. Eksenterakselhus

Med skrutrekkerpinnen riktig på plass skyver eller trekker du ATVen fremover for å øke eller bakover for å redusere kjedens slakk.

**Merk:** Riktig justert slakk er 22 mm (7/8 tommer) midt mellom kjedehjulene.

Trekk til låseboltene på bakakselen med 48 N•m (35 lbf•ft).

## Glidestykke for drivkjede

### Inspeksjon av glidestykke for drivkjede

Kontroller regelmessig glidestykket for drivkjeden. Se **VEDLIKEHOLDSPPLAN**.


Bytt glidestykket for drivkjeden når det blir slitt.

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for utskifting.

## Drivkjedehjul

### Kontroll av drivkjedehjul

Kontroller om drivkjedehjulene er skjeve.

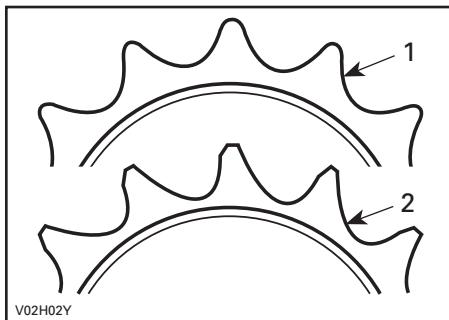

1. God
2. Bytt

**OBS!** Bytt kjede og kjedehjul samtidig for å hindre rask slitasje av dem. Monter på en ny holdering hver gang motorens kjedehjul tas av.

## Dekk/felger

### Dekktrykk

#### ! ADVARSEL

Dekkenes lufttrykk har stor innvirkning på ATVens manøvreringsegenskaper og stabilitet. Lavt trykk kan få dekket å slippe ut luft og rotere på felgen. Ved for høyt trykk kan dekket punktere. Følg alltid anbefalt dekktrykk. Ettersom dekkene er av lavtrykkstype, bør manuell pumpe brukes.

Kontroller dekktrykket når dekkene er KALDE, før du bruker ATVen. Dekktrykket varierer med temperatur og høyde over havet. Kontroller trykket på nytt hvis noen av disse forholdene endres.

En trykkmåler følger med i verktøykassen.

DEKKTRYKK		FOR-AN	BAK
<b>Opp til 100 kg (220 lb)</b>	MAKSIMUM	48 kPa (7 psi)	
	MINIMUM	34,5 kPa (5 psi)	

Selv om dekkene er utformet for terrengkjøring, kan punktering kan inntreffe. Ta derfor med pumpe og reparasjonssett ved kjøring.

### Dekkenes/felgenes tilstand

Kontroller om det er skader og slitasje på dekkene. Bytt dekk hvis nødvendig. Ikke roter dekkene. Dekkene foran og bak er av ulik størrelse.

## ⚠ ADVARSEL


Hvis du bytter dekk, må du ikke blande biasdekk med radialdekk. Denne kombinasjonen kan føre til problemer med håndtering og/eller stabilitet.

Ikke bland sammen dekk med ulik størrelse og/eller utforming på samme aksel. Dekkene foran og dekkene bak må parvis være av samme modell og produsent.

For dekkmønstre som er retningsbestemt må du passe på at dekkene settes på med riktig rotasjonsretning.

Radialdekk må monteres som et komplett sett.


Alvorlig personskade eller dødsfall kan bli resultatet hvis du ikke følger disse instruksjonen.

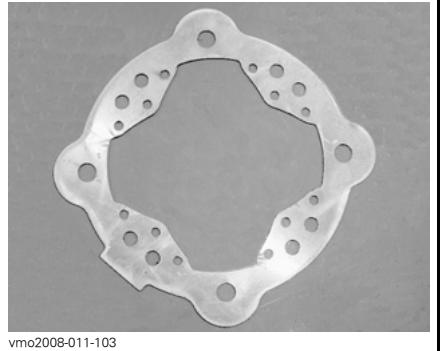

### SKIVEBESKYTTELSE

#### Sette på hjul

Kontroller at bremseskivebeskyttelsen foran er riktig montert.

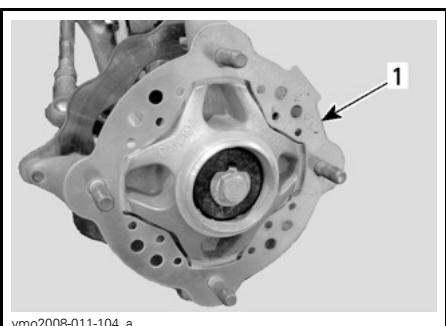

#### FORHJUL

1. Skivebeskyttelse

Sett på mutre og skiver (hvis det er aktuelt).

## ⚠ ADVARSEL

På X xc-modeller må den koniske siden av mutterne vende mot felgen.

Dra forsiktig til mutrene i kryssekvens, og trekk til slutt til med et tiltrekkingssmoment på 52 N•m (38 lbf•ft).

**OBS!** Bruk alltid anbefalte hjulmutrer og skiver (hvis det er aktuelt). Bruk av andre typer mutrer og skiver kan skade felgen.

## Forhjulslagre

### Kontroll av forhjulslagre

Trykk og dra i hjulenes overkant for å se om det er slark. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis det er slark.

## Bakaksel

### Kontroll av bakaksel

Løft opp bakenden av ATVen til hjulene kommer klar av bakken.

Skyv og trekk bakakselen for å kjenne dødgangen.

Se etter skader eller slark på akselen.

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis det er slark eller skade.

## Fjæring/oppfeng

### Inspeksjon av fjæring

#### Støtdempere

Kontroller støtdemper for oljelekkasjer og festenes stramming. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis det er nødvendig.

### ! ADVARSEL

- Støtdemperne er under trykk.
- Det kan skje en eksplosjon ved oppvarming eller hvis det oppstår hull.
- Ikke demonter.

### Kontroll av opphengsarmar, svingarmer og forbindelser


Kontroller om disse delene har skader (sprekker, hakk, stor slark eller korrasjonshull). Hvis du oppdager noen av disse skadene, må du KONTAKTE EN AUTORISERT CAN-AM-FORHANDLER OG IKKE BRUKE ATVEN.

### ! ADVARSEL

Kjør aldri med defekte deler i fjæring/oppfeng.


### Smøring av fjæring foran

Smør opphengsarmene foran med en fettpresse. Bruk syntetisk fett for oppfeng (P/N 293 550 033) eller tilsvarende.

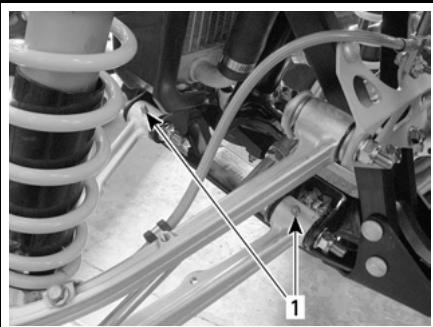

TYPEBILDE NEDRE OPPHENGSSARM

1. Smørenipler

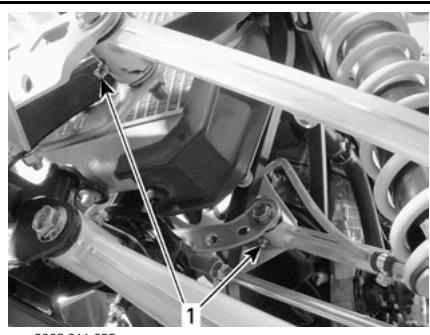


vmo2008-011-055\_a

**TYPEBILDE ØVRE OPPHENGSSARM**

1. Smørenipler

**Smøring av fjæring bak**


Smør med fett for oppheng (P/N 293 550 033) på de viste smøreniplene.

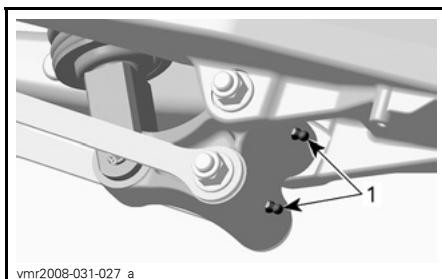

vmo2008-031-027\_a

**VINKELARM**

1. Smørenipler

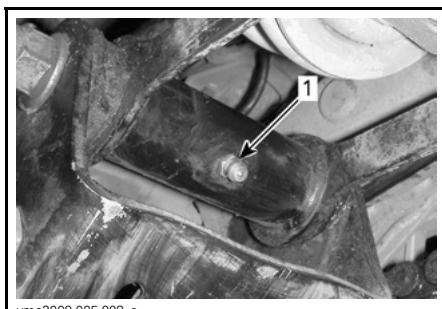

vmo2009-005-008\_a

**SVINGARM**

1. Smørenippel


## Bremser

### Bremsevæskenivå

Merk: Lavt nivå kan tyde på lekkasje eller slitte bremseklosser. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

#### Bremsevæskebeholder for bremser foran

Drei styringen til posisjon rett fremover for å sikre at beholderen er vannrett.

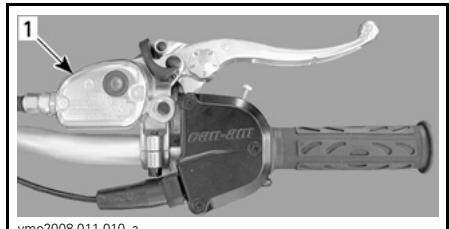

vmo2008-011-010\_a

**TYPEBILDE**

1. Bremsevæskebeholder for bremser foran

Kontroller nivået på bremsevæsken gjennom nivåvinduet på beholderdekslet.

**MØRK** farge betyr riktig væskenivå.

**LYS** farge betyr for lavt væskenivå.



vmo2008-011-062\_a

**TYPEBILDE**

1. Riktig væskenivå

2. Lavt væskenivå

Rengjør og ta av påfyllingsdekslet, og fyll deretter eventuelt på væske. Ikke fyll på for mye.

Kontroller beskyttelsen på spaken visuelt. Se etter sprekker eller andre skader. Skift ut hvis den er skadet.

### Bremsevæskebeholder for bremser bak

Plasser ATVen på et jevnt underlag, og kontroller nivået på bremsevæsken i beholderen.




vmo2008-011-013\_a

#### PLASSERT VED HØYRE BAKSKJERM

1. Bremsevæskebeholder for bremser bak

Væskennivået skal være over MIN-merket.

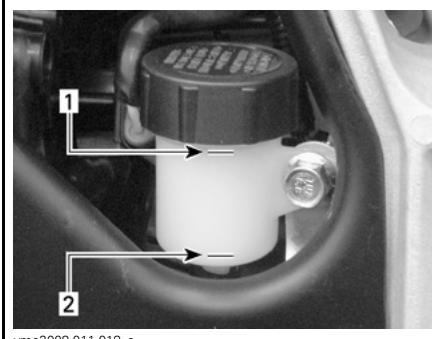

vmo2008-011-018\_a

#### HØYRE SIDE AV ATVEN

1. Maksimumsnivå (MAX)
2. Minimumsnivå (MIN)

Rengjør og ta av påfyllingsløkket, og fyll deretter eventuelt på væske. Ikke fyll på for mye.


### ! ADVARSEL

Når du setter på påfyllingsløkket på bremsevæskebeholderen bak, må du passe på at gummimembranen kommer tilbake til sin opprinnelige posisjon.



vmo2009-005-009

#### RIKTIG POSISJON

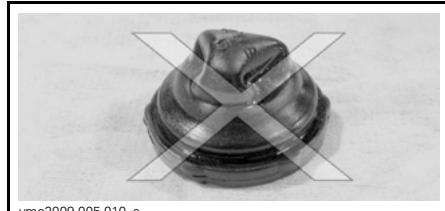

vmo2009-005-010\_a

#### FEIL POSISJON

### Anbefalt bremsevæske

Bruk kun bremsevæske som oppfyller kravene i DOT 4-spesifikasjonen.

**OBS!** Unngå alvorlige skader på bremsesystemet ved å ikke bruke andre væsker enn den anbefalte. Bland heller ikke ulike væsker ved påfylling.

**OBS!** Bruk kun DOT 4-bremsevæske fra en uåpnet beholder. Ikke bruk bremsevæske fra gamle eller allerede åpnede beholdere.

## Inspeksjon av bremser

Bremsesystemet er hydraulisk og trenger ingen justering.

Kontroller at bremssene er i god stand ved å gjøre følgende:

- Bremsevæskenvå
- Om bremsesystemet har væskelekasje
- Om bremsen kjennes svampaktig
- Smuss/støv på bremser
- Om bremsskivene er meget slitte eller har skadet overflate
- Om bremseklossene er slitte, skadete eller løse
- Om bremseskivebeskyttelsen foran er skadet, og skift om nødvendig.

GRENSER FOR SERVICE	
Tykkelse bremseklosser	1 mm (0,040 tommer)
Skivetykkelse	3,5 mm (0,138 tommer)
Maksimal kast på bremseskiver	0,2 mm (0,008 tommer)

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler hvis du oppdager noe feil.

### ADVARSEL

Bytte av bremsevæske eller eventuelt vedlikehold og reparasjon av bremsesystemet må utføres av en autorisert Can-Am-forhandler.

## Karosseri

### Rengjøring og beskyttelse

Bruk aldri høytrykksspyler til å vaske ATVen. BRUK ALLTID LAVT TRYKK (for eksempel en hageslange). Høyt trykk kan føre til elektriske eller meka-

niske skader. Pakk inn enden av eksos-potten for å hindre at vann trenger inn i eksossystemet.

Lakkerte deler som er skadet, bør lakeres på riktig måte for å beskytte mot rust.

Vask chassiset med varm såpevann-løsning (bruk bare mildt rengjørings-middel) hvis det er nødvendig. Bruk vaks som ikke inneholder slipemiddel.

**OBS!** Rengjør aldri plastdeler med sterkt rengjøringsmiddel, avfettingsmiddel, tynner, aceton eller lignende.

## Setelås

Ta av setet, og kontroller låseme-kanismen. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å få byttet deler hvis de er skadet.

## Ramme

### Inspeksjon av ramme

Undersøk om rammen har sprekker el-ler annen skade. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for utskifting eller reparasjon.

Kontroller festenes tilstand og stramming på ATVen. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å få opplysning om dreiemomenter, bytte deler eller få utført reparasjoner.

### Oppbevaring og klargjøring før sesongstart

### ADVARSEL

Få en autorisert Can-Am-forhand-ler til å kontrollere drivstoffsys-te-mets generelle tilstand slik det er angitt i VEDLIKEHOLDSPLAN.

Hvis ATVen ikke skal brukes i løpet av flere måneder eller mer, må den lagres på riktig måte.

Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å få detaljer om riktige fremgangsmåter.

Når du skal bruke ATVen etter lagring, er det nødvendig med en klargjøring. Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler for å få detaljer om riktige fremgangsmåter.

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

## ADVARSEL

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.




# **TEKNISKE INFORMASJON**

# IDENTIFIKASJON AV ATVEN

ATVens hovedkomponenter (motor og ramme) identifiseres via ulike serienumre. Det kan noen ganger være nødvendig å finne disse numrene for garantiformål eller for å spore ATVen i tilfelle den blir borte. Den autoriserte Can-Am-forhandleren vil be om disse numrene hvis fremsetter krav om garanti. BRP oppfyller ingen garanti hvis motorens identifikasjonsnummer (E.I.N.) eller ATVens identifikasjonsnummer (V.I.N. understellsnummer) er fjernet eller på noen måte ødelagt. Vi anbefaler sterkt at du noterer deg alle serienumre på ATVen og gir dem til forsikringsselskapet ditt.

## Understellsnummer

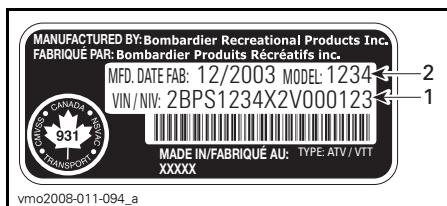

### TYPEBILDE PLATE MED ATVENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

1. V.I.N. (understellsnummer)
2. Modellnummer



1. Plassering av ATvens identifikasjonsnummer

## Motorens identifikasjonsnummer



### PLATE MED MOTORENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

1. Motorens identifikasjonsnummer (E.I.N.)

## Samsvarsdekal

Denne dekalen angir ATVens oppfyllelse av samsvar i mange land.

PLASSERING AV DEKAL	
DS 450 / DS 450 X xc	Under baklyset på bakskjermen



---

# **FORSKRIFTER FOR STØYUTSLIPPSKONTROLLSYSTEMET**

## **Bare for USA og Canada**

### **Inngrep i støykontrollsystemet er ikke tillatt!**

Føderale lover i USA og statlige lover i Canada kan forby følgende handlinger eller fremkalling av disse:

1. Å fjerne eller sette ute av funksjon av noen person annet enn for vedlikehold, reparasjon eller utskifting, noen enhet eller element satt inn i en ny ATV for støykontroll før den ble solgt eller levert til den endelige eieren eller mens den er i bruk, eller
2. Bruke ATVen etter at en slik enhet eller element har blitt fjernet eller satt ut av funksjon av en annen person.

### **Blant handlinger som betraktes som inngrep, er handlingene oppført nedenfor:**

1. Fjerning, endring eller punktering av eksospotten eller noen motor-komponent som utfører fjerning av eksos fra motoren.
2. Fjerning, endring eller punktering av noen deler i innsugingssystemet.
3. Skifting eller flytting av deler på ATVen eller deler i eksos- eller innsugingssystemet med andre deler enn de som er spesifisert av produsenten.
4. Mangel på riktig vedlikehold.

# SPESIFIKASJONER

MODELL		DS 450 / DS 450 X XC
<b>MOTOR</b>		
Type	BRP Rotax, 4-takts. Motor med dobbel overliggende kamaksel, kjededrift	
Antall cylindere	1	
Antall ventiler	4	
Slagvolum	449,3 cc (27,42 cu.in)	
Sylinderdiameter	97 mm (3,82 tommer)	
Slaglengde	60,8 mm (2,44 tommer)	
Kompresjonsforhold	11,8:1	
Smøring	Type	Smøring av tørroljebunnpinne (samtidig smøring av motor og gir)
	Oljefilter	Syntetisk flerlags oljefilter
Dekompressor	Automatisk	
Eksosssystem	BRP, rustfritt stål	
Luftfilter	2-trinns skumfilter	
<b>TRANSMISJON</b>		
Clutch	Våtclutch, flere skiver	
Transmisjon	Integrert 5-hastighets constant mesh-gir	
<b>KJØLING</b>		
Type	Væskekjølt med integrert vannpumpe	
Radiator	Frontmontert med termostatiske vifte	
<b>DRIVSTOFFSYSTEM</b>		
Type	Elektronisk drivstoffinnsprøyting med enkelt spjeldhus på 46 mm	
Tomgangshastighet	± 50	1.800 o/min (ikke justerbar)
Drivstoffpumpe	Merke	Bosch
	Type	Elektrisk (i drivstoftank)

<b>MODELL</b>		<b>DS 450 / DS 450 X XC</b>
<b>ELEKTRISK SYSTEM</b>		
Magnettennings-generator	Merke	Denso
	Type	250 W ved 6.000 o/min
Tenningstype		IDI (Inductive Digital Ignition)
Tenningsinnstilling		Ikke justerbar
Turtallsbegrenser		10.200
Tennplugg	Merke	NGK (bruk kjølepasta P12 (P/N 420 897 186) på tennpluggens gjenger)
	Type	DCPR9E
	Elektrodeavstand	0,7 til 0,8 mm (0,028 til 0,032 tommer)
Antall tennplugger		2
Batteri	Type	Vedlikeholdsfritt batteri
	Spanning	12 V, 7 A•h
Startsystem		Elektrisk start. Start i hvilket som helst gir (med clutchens trykket inn eller giret i FRI)
Lyspære for frontlys		2 x 35 W
Lyspære for baklys og bremselflys		8/27 W, 1.157
Sikringer	Hovedsikring	20 A
	Lading	20 A
	Injektor/tenning	15 A
	ECM	5 A
	Kjølevifte og tilbehør	20 A
<b>DRIVVERK</b>		
Bakaksel		Kjededrevet / massiv aksel
<b>OPPHENG</b>		
Foran	Type	Uavhengig fjæring dobbel A-arm
		HPG X xc: HPG (fullstendig justerbar)
	Fjæringslengde	241 mm (9,5 tommer)
Bak	Type	Stiv svingarm
		HPG X xc: HPG (fullstendig justerbar)
	Fjæringslengde	267 mm (10,5 tommer)

<b>MODELL</b>		<b>DS 450 / DS 450 X XC</b>
<b>DEKK</b>		
Trykk (opptil 100 kg (220 lb))	Foran	Maksimalt 48 kPa (7 psi) Minst 34,5 kPa (5 psi)
	Bak	
Størrelse	Foran	21 x 7R-10
	Bak	20 x 10R-9
<b>FELGER</b>		
Størrelse	Foran	DS 450: 10 x 5,5 DS 450 X xc: 10 x 5
	Bak	DS 450: 9 x 8,5 DS 450 X xc: 9 x 8
Tiltrekkingssmoment hjulmutrer	52 N•m (38 lbf•ft)	
<b>BREMSER</b>		
Foran	Hydraulisk, 2 skiver (rustfrie)	
Bak	Hydraulisk, enkel skive (rustfri)	
Parkeringsbrems	Høyre bremsehåndtak inkluderer en parkeringsbrems på forhjulene	
<b>STYRING</b>		
Totalt spredning (toe-out) (ATVen på bakken og målt på felgen)	0,5 mm ± 0,5 mm (0,0197 tommer ± 0,0197 tommer) hver side	
<b>LASTEKAPASITET</b>		
Totalt tillatt kjøretøybelastning	100 kg (220 lb) inkludert fører, all annen belastning og eventuelt tilbehør	
Totalvekt (GVWR = Gross Vehicle Weight Rating)	DS 450: 281 kg (620 lb) DS 450 X xc: 292 kg (645 lb)	
<b>MÅL</b>		
Total lengde	1,83 m (72,1 tommer)	
Total bredde	DS 450: 1,17 m (46,1 tommer) DS 450 X xc: 1,17 m til 127 cm (46 til 50 tommer)	
Total høyde	DS 450: 1,06 m (41,9 tommer) DS 450 X xc: 1,05 m (41,5 tommer)	
Hjulavstand	1,27 m (50 tommer)	

<b>MODELL</b>		<b>DS 450 / DS 450 X XC</b>
<b>MÅL (fortsatt)</b>		
Sporvidde	Foran	1,0 m (39,5 tommer)
	Bak	909 mm (35,8 tommer)
Kjørehøyde	Under ramme	DS 450: 229 mm (9 tommer) DS 450 X xc: 197 mm (7,75 tommer)
Bakkeklaring	Bakaksel	132 mm (5,2 tommer)
<b>VÆSKER</b>		
Motoroljetype	XP-S 5W40 syntetisk olje. Ikke bruk andre syntetiske oljer, syntetiske blandingsoljer eller tilsetningsstoffer i Can-Am-ATVer utstyrt med våtclutch. Se <b>MOTOROLJE</b> under <b>VEDLIKEHOLDSINFORMASJON</b> hvis du vi vite mer.	
Kjølevæske	Etylenglykol/vann-blanding (50 % frostvæske, 50 % destillert vann). Bruk BRP ferdigblanded kjølevæske eller en kjølevæske spesielt beregnet for aluminiumsmotorer.	
Drivstoff	Type	Høyoktan blyfri bensin
	Oktantall	I Nord-Amerika: (91 (RON + MON)/2) Utenfor Nord-Amerika: 95 RON
Hydraulisk brems	Bremsevæske, DOT 4	
<b>KAPASITETER</b>		
Drivstofftank	11,5 l (3 US gallon) inkludert en omrentlig reserve på 2,5 l (0,66 US gallon)	
Motorolje	1,8 l (1,9 US quart)	
Kjølevæske	1,8 l (1,9 US quart)	

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

### **ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.



# **FEILSØKING**

# TEKNISKE RETNINGSLINJER

---

## MOTOREN DREIES IKKE RUNDT

---

1. Tenningslåsen er stilt på OFF (av).
  - Still bryteren på ON (på).
2. Motorstoppbryteren står på OFF (av).
  - Still bryteren på ON (på).
3. Giret står ikke i NEUTRAL (fri).
  - Sett giret i NEUTRAL (fri), eller trykk inn clutchhåndtaket.
4. Svakt batteri eller løse tilkoblinger.
  - Kontroller tilkoblinger og kontakter.
  - Få kontrollert batteriet.
  - Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

## MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE

---

1. Sikring har gått.
  - Kontroller sikringen til drivstoffpumpen.
2. Rå motor (tennplugger som tas ut, er våte).
  - (Rå modus) Hvis motoren ikke starter og er rå på grunn av for mye bensin, kan denne spesialmodusen aktiveres for å hindre innsprøyting av bensin når motoren dreies rundt. Følg anvisningene nedenfor:
    - Sett nøkkelen i tenningsbryteren, og drei den til ON (på).
    - Trykk helt inn og HOLD gasshåndtaket.
    - Trykk på motorstartknappen.Motoren skal dreies rundt i 20 sekunder. Slipp motorstartknappen. Slipp gasshåndtaket, og start motoren på nytt.  
**Hvis dette ikke hjelper:**
    - Rengjør området rundt tennpluggene, og ta dem ut.
    - Informasjon om hvordan du tar ut tennpluggene finner du under VEDLIKEHOLDSINFORMASJON.
    - Drei rundt motoren flere ganger.
    - Sett om mulig inn nye tennplugger, eller rengjør og tørk av pluggene.
    - Start motoren som forklart ovenfor.Hvis motoren fortsatt er rå, kan du rádføre deg med en autorisert Can-Am-forhandler.  
**MERK:** Kontroller at det ikke er drivstoff i motoroljen, og skift oljen hvis det er det.
  - 3. Ikke noe drivstoff til motoren (tennplugger som tas ut, er tørre).
    - Kontroller drivstoffnivået.
    - Det kan være feil på drivstoffpumpen.
    - Kontroller sikringen til drivstoffpumpen.
    - Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

---

## MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE (forts.)

---

### 4. Tennplugg/tenning (ingen gnist).

- Undersøk tilstanden til tenningssikringen.
- Ta ut tennpluggene, og koble på tennpluggghettene igjen.
- Kontroller at tenningsbryteren og motorstoppbryter er stilt på ON (på).
- Start motoren med tennpluggene i kontakt med motoren, men hold dem unna tennplugguhullene. Hvis det ikke vises noen gnist, skifter du tennpluggene.
- Hvis problemet vedvarer, kontakter du en autorisert Can-Am-forhandler.

### 5. Motorkompresjon.

- Hvis du ikke kjenner en pulserende motstand, kan det tyde på et betydelig kompresjonstap.
- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

---

## MOTOREN MANGER AKSELERASJON ELLER KRAFT

---

### 1. Smuss eller skade på tennplugger.

- Se MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.

### 2. For lite drivstoff til motoren.

- Se MOTOREN DREIES RUNDT, MEN STARTER IKKE.

### 3. Motoren er overopphetet (undersøk om motorindikatorlampen tennes eller blinker).

- Se MOTOREN OVEROPPHETES.

### 4. Tilstoppet eller skittent luftfilter/luftfilterhus.

- Kontroller luftfilteret og rengjør ved behov.
- Kontroller om det er væske/avsetninger i filterhusets dreneringsrør.

### 5. Tennspole frakoblet.

- Kontroller tennspolenes tilkobling.

---

## MOTOREN OVEROPPHETES

---

### 1. Lite kjølevæske i kjølesystem.

- Kontroller motorens kjølevæske. Se VEDLIKEHOLDSINFORMASJON.
- Kontroller at kjøleviften virker som den skal.

### 2. Skitne radiatorribber.

- Se RADIATOR under VEDLIKEHOLDSINFORMASJON om rengjøring av radiatorribber.

## MOTOREN OVEROPPHETES (forts.)

---

### 3. Kjølevifte fungerer ikke

- Kontroller sikringen til kjøleviften. Se **VEDLIKEHOLDSINFORMASJON**. Hvis viften ikke fungerer og sikringen er i orden, må du kontakte en autorisert Can-Am-forhandler.

## TILBAKETENNING I MOTOR

---

### 1. Tennplugger med defekt (karbonavsetning).

- Se **MOTOREN MANGER AKSELERASJON ELLER KRAFT**.

### 2. Lekkasje i eksossystemet.

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

### 3. Motoren blir for varm.

- Se **MOTOREN MANGER AKSELERASJON ELLER KRAFT**.

## MOTOREN FEILTENNER

---

### 1. Skitne/skadede/utslitte tennplugger.

- Rengjør/kontroller tennplugger og varmeklasse. Skift ut hvis det er nødvendig.

### 2. Vann i drivstoffet.

- Tapp av drivstoffsystemet, og fyll på med nytt drivstoff.

## UNORMAL STØY FRA MOTOR

---

### 1. Ventiljustering.

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

### 2. Kjedestrammer.

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

### 3. Slitasje på registerkjede.

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

## ATVEN OPPNÅR IKKE FULL HASTIGHET

---

### 1. Motor.

- Se **MOTOREN MANGER AKSELERASJON ELLER KRAFT**.

### 2. Parkeringsbrems.

- Kontroller at parkeringsbremsen er helt frakoblet.

---

## ATVEN OPPNÅR IKKE FULL HASTIGHET (forts.)

### 3. Tilstoppet eller skittent luftfilter/luftfilterhus.

- Kontroller luftfilteret og rengjør ved behov.
- Kontroller om det er væske/avsetninger i filterhusets dreneringsrør.

---

## GIRET SKIFTER IKKE JEVNT

### 1. Lavt motoroljenivå.

- Fyll på oljetanken med anbefalt olje til riktig nivå.

### 2. Girskiftsystem.

- Prøv å trykke mer på gasshåndtaket mens du girer opp.
- Trykk clutchhåndtaket lengre mens du girer ned.

### 3. Feil oljetype.

- Tapp av oljen på motoren, og bruk bare anbefalt olje.

### 4. Gir.

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

---

## KONTROLLER OM MOTORINDIKATORLAMPEN FORSETTER Å LYSE

### 1. Motoren overopphetes.

- Se MOTOREN OVEROPPHETES.

### 2. Lav eller høy batterispennning.

- Kontroller batteriets spenning og ladesystemet.
- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.

---

## KONTROLLER OM MOTORINDIKATORLAMPEN BLINKER

### 1. Motoren er i en beskyttet modus (kryp hjem).

- Kontakt en autorisert Can-Am-forhandler.



# **GARANTI**

# **BRP BEGRENSET GARANTI I USA OG CANADA: 2009 CAN-AM™ ATV**

## **1) DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garanterer at 2009 Can-Am ATVen som selges av en autorisert BRP-forhandlere (som definert her) i Canada og de 50 statene i USA, ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor.

Alle originale Can-Am-ATV-deler og -tilbehør montert av en autorisert BRP-forhandler på leveringstidspunktet av 2009 Can-Am-ATVen, dekkes av samme garanti som ATVen.

Den begrensede garantien opphører hvis (i) ATVen er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (ii) ATVen har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

## **2) ANSVARSBEGRENSNINGER**

DENNE UTTRYKKLIGE GARANTIEN GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKLIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE STATER/PROVINSER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER, BEGRENSINGER ELLER BORTFALL SOM ER ANGITT OVENFOR. DET KAN DERFOR HENDE AT DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Verken distributøren, BRP-forhandlere eller andre personer har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

## **3) UNNTAK – FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIEN**

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- Normal slitasje.
- Rutinevedlikehold, innstillinger, justeringer.

- Skade som skyldes mangel på riktig vedlikehold og/eller lagring slik det er beskrevet i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler som ikke er produsert eller godkjent av BRP, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en autorisert BRP-forhandler.
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsommelse eller bruk av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken for Can-Am-ATV.
- Skade som er et resultat av ulykke, nedsenkning, brann, tyveri, vandalisme eller force majeure.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se brukerhåndboken).
- Inntrenging av vann eller snø.
- Tilfeldige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten begrensning, tauing, lagring, telefonutgifter, leieutgifter, taxi, ubeilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntektstap.

## **4) GARANTIENS DEKNINGSPERIODE**

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

SEKS (6) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk eller kommersiell bruk.

De utslippsrelaterte komponentene inkludert i tabellen nedenfor, som er montert på EPA-sertifiserte Can-Am-ATVer registrert i USA, dekkes i tretti (30) etterfølgende måneder.

UTSLIPPSRELATERTE KOMPONENTER	450 EFI
TPS (Throttle Position Sensor - gassposisjonsføler)	X
Drivstofftrykkregulator	X
Drivstoffinjektorer	X
Toppakning	X
Tetningsring for inntaksløpehjul	X
MAPS (Manifold Air Pressure Sensor - lufttrykksensor i inntaksmanifold)	X
AAPTS (Ambient Air Pressure Temperature Sensor - føler for temperatur og lufttrykk i omgivelsene)	X
ECM (Engine Control Module - styremodul for motor)	X

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller få service på denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne garantien utover den originale utløpsdatoen.

## **5) VILKÅR FOR GARANTIDEKNING**

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- 2009 Can-Am-ATVen må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-forhandler som er autorisert til å distribuere Can-Am-ATVer i landet der salget ble utført ("BRP-forhandler").
- BRPs angitte kontroll før levering må være utført og dokumentert.
- 2009 Can-Am-ATVen må være riktig registrert av en autorisert BRP-forhandler.
- 2009 Can-Am-ATVen må være i kjøpt i landet der kjøperen bor.
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, og også sikkerheten til sine forbrukere og offentligheten generelt.

## **6) HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING**

Kunden må slutte å bruke ATVen når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en BRP-forhandler i løpet av to (2) dager etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte BRP-forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som byttes ut på denne begrensede garantien, tilfaller BRP.

## **7) HVA BRP GJØR FOR DEG**

BRPs forpliktelser i denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, reparasjon av deler som er funnet defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller utskifting av slike deler med nye, originale Can-Am-ATV-deler uten å betale for deler og arbeid, hos en autorisert BRP-forhandler i løpet av dekningsperioden for garantien med vilkårene beskrevet her. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at ATVen skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service utenfor det landet hvor ATVen ble kjøpt, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere produkter som ble produsert tidligere.

## **8) LEVERANDØRGARANTIER**

Enkelte 2009 Can-Am-ATVer leveres som standard fra BRP med en GPS-mottaker. GPS-mottakeren dekkes av den begrensede garantien som er utstedt av produsenten av GPS-mottakeren, og den dekkes ikke av denne begrensede garantien. Kontakt følgende distributører:

### **I USA:**

Garmin International Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street Olathe  
KS 66062  
(Kansas City metro area)  
Tlf.: 913 397-8200  
Faksnummer: 913 397-8282

### **I Canada (én av dem):**

Raytech Électronique  
1451, Boul. des Laurentides  
Vimont, Laval, Qc  
H7M 2Y3  
Tlf.: 450 975-1015  
Tlf.: 800 975-0025 / 450 975-0817  
Kontakt: [raytech@raytech.qc.ca](mailto:raytech@raytech.qc.ca)  
Webområde: [www.raytech.qc.ca](http://www.raytech.qc.ca)  
Coord. GPS: N45o35.25' - W73o42.95'

Navicloud Ltée  
5054, St-Georges  
Lévis, Qc  
G6V 4P2  
Tlf.: 418 835-9279  
Tlf.: 418 835-6681  
Kontakt: [navicloud@navicloud.com](mailto:navicloud@navicloud.com)  
Webområde: [www.navicloud.com](http://www.navicloud.com)

Din 2009 Can-Am-ATV kan originalt være utstyrt med Carlisle<sup>†</sup> eller ITP<sup>†</sup> ATV-dekk. Dekkprodusenten en separat garanti som gjelder dekkene. Kontakt produsenten eller spør en autorisert BRP-forhandler om garantidekning og hjelp.

**Carlisle Tire & Wheel Company**  
23, Windham Boulevard  
Aiken, SC 29805  
Garantiinformasjon:  
i USA 1 800 260-7959  
i Canada 1 800 265-6155  
i Quebec 1 877 997-4999

## **9) OVERFØRING**

Hvis et produkt skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at BRP varsles om slik overdragelse av eierskap på følgende måte:

1. Den tidligere eieren kontakter BRP (på telefonnummeret nedenfor) eller en autorisert BRP-forhandler og gir opplysninger om den nye eieren, eller
2. BRP eller en autorisert BRP-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

## **10) BRUKERHJELP**

Hvis det skulle oppstå strid eller krangel i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlernivå. Vi anbefaler at du drofter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte forhandleren.

Hvis saken fremdeles ikke har fått noen løsning, ber vi deg sende en skriftlig klage eller ringe det aktuelle telefonnummeret nedenfor.

### **I Canada**

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.  
CAN-AM VTT  
Consumer Services Group  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Tlf.: 819 566-3366

### **I USA**

BRP US INC.  
CAN-AM VTT  
Consumer Services Group  
7575 Bombardier Court  
Wausau WI 54401  
Tlf.: 715 848-4957

\* I USA ytes service på og foretas distribusjon av produktene av BRP US Inc.

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

TM-varemerker for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper.

† Carlisle og ITP er varemerker som eies av eller er lisensiert til Carlisle Tire & Wheel Company.

# **BRPS INTERNASJONALE BEGRENSEDE GARANTI: 2009 CAN-AM™ ATV**

## **1) DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG**

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP")\* garanterer at 2009-modeller av Can-Am-ATVen som selges av autoriserte Can-Am-distributør/forhandlere (som definert her) utenfor de femti statene i USA, Canada og land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) (som består av landene som er medlemmer av EU, pluss Norge, Island og Liechtenstein), ikke har material- eller produksjonsfeil i løpet av perioden og under de vilkårene som beskrives nedenfor.

Alle originale Can-Am-ATV-deler og -tilbehør montert av en autorisert Can-Am-distributør/-forhandler (som definert her) på leveringstidspunktet av 2009 Can-Am-ATVen, dekkes av samme garanti som Can-Am-ATVen.

Den begrensede garantien opphører hvis (i) ATVen er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (ii) ATVen har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

## **2) ANSVARSBEGRENSNINGER**

DENNE UTTRYKKLIGE GARANTIEN GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKLIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DE UTTRYKTE GARANTIENE. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER, BEGRENSINGER ELLER BORTFALL SOM ER ANGITT OVENFOR. DET KAN DERFOR HENDE AT DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND.

Verken distributøren, Can-Am-forhandlere eller andre personer har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

## **3) UNNTAK – FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIEN**

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- Normal slitasje.
- Rutinevedlikehold, innstillinger, justeringer.

- Skade som skyldes mangel på riktig vedlikehold og/eller lagring slik det er beskrevet i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler som ikke er produsert eller godkjent av BRP, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en autorisert Can-Am-distributør/-forhandler.
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsømmelse eller bruk av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ulykke, nedsenking, brann, tyveri, vandalisme eller force majeure.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se brukerhåndboken).
- Innretning av vann eller snø.
- Tilfeldige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten begrensning, tauing, lagring, telefonutgifter, leieutgifter, taxi, ubeleilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntekttap.

## **4) GARANTIENS DEKNINGSPERIODE**

Denne begrensed garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

SEKS (6) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk eller kommersiell bruk.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller få service på denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne garantien utover den originale utløpsdatoen.

## **5) VILKÅR FOR GARANTIDEKNING**

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- 2009 Can-Am-ATVen må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en Can-Am-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Can-Am-ATVer i landet der salget ble utført ("Can-Am-distributør/-forhandler").
- BRPs angitte kontroll før levering må være utført og dokumentert.
- Produktet må være riktig registrert av en autorisert Can-Am-distributør/-forhandler.
- 2009 Can-Am-ATVen må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, og også sikkerheten til sine forbrukere og offentligheten generelt.

## **6) HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING**

Kunden må slutte å bruke ATVen når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en Can-Am-distributør/-forhandler i løpet av to (2) dager etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte Can-Am-distributøren/-forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som byttes ut på denne begrensede garantien, tilfaller BRP.

## **7) HVA BRP GJØR FOR DEG**

BRPs forpliktelser i denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, reparasjon av deler som er funnet defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller utskifting av slike deler med nye, originale Can-Am-ATV-deler uten å betale for deler og arbeid, hos en autorisert Can-Am-distributør/-forhandler i løpet av dekningsperioden for garantien med vilkårene beskrevet her. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at ATVen skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service utenfor det landet hvor ATVen ble kjøpt, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere produkter som ble produsert tidligere.

## **8) OVERFØRING**

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert Can-Am-distributør/-forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

## **9) BRUKERHJELP**

1. Hvis det skulle oppstå strid eller krangsel i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlernivå. Vi anbefaler at du drøfter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte forhandleren.

2. Ved behov for ytterligere assistanse, kontakter du distributørens serviceavdeling for å forsøke å løse saken.
3. Hvis saken fortsatt er uten løsning, kontakter du BRP ved å skrive til oss på adressen nedenfor.

**Kunder i land i Europa, Midt-Østen, Afrika, Russland, Samveldet av uavhengige stater (i tidligere Sovjet) ber vi kontakte vårt europeiske kontor:**

BRP EUROPE N.V.  
Consumer Service Center  
Skaldenstraat 125  
9042 Gent  
Belgium  
Tlf.: + 32-9-218-26-00

**Kunder i land i Skandinavia ber vi kontakte vårt kontor i Finland:**

BRP FINLAND OY  
Service Department  
Ahjotie 30  
Fin-96320 Rovaniemi  
Finland  
Tlf.: + 358 16 3208 111

**Kunder i alle andre land ber vi kontakte sin lokale distributør eller vårt kontor i Nord-Amerika:**

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.  
Consumer Services Group  
75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Tlf.: 819 566-3366

Du finner distributørens kontaktopplysninger på [www.brp.com](http://www.brp.com).

\* For området som dekkes av denne begrensede garantien, ytes service på og foretas distribusjon av produktene av Bombardier Recreational Products Inc. eller deres datterselskaper.

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

TM-varemerke for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper.

# **BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDS-OMRÅDET: 2009 CAN-AM™ ATV**

## **1) DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG**

Bombardier Recreational Product Inc. ("BRP")\* garanterer at deres 2009-modeller av Can-Am-ATVer, solgt av godkjente BRP-distributører/-forhandlere ("Distributører/Forhandlere") i land som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) (som består av landene som er medlemmer av EU, pluss Norge, Island og Liechtenstein), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor.

Alle originale Can-Am-ATV-deler og -tilbehør montert av en autorisert BRP-Distributør/-Forhandler på leveringstidspunktet av 2009 Can-Am-ATVen, dekkes av samme garanti som ATVen.

Den begrensed garanti oppholder hvis (i) ATVen er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, også av den tidligere eieren, eller (ii) ATVen har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller holdbarheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret.

## **2) ANSVARSBEGRENSNINGER**

DENNE UTTRYKKLIGE GARANTIEN GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKLIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHeten AV DE UTTRYKTE GARANTIENE. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER, BEGRENSINGER ELLER BORTFALL SOM ER ANGITT OVENFOR. DET KAN DERFOR HENDE AT DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND.

Verken distributøren, BRP-Distributører/-Forhandlere eller andre personer har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom det som står i denne begrensed garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien.

## **3) UNNTAK – FØLGENDE OMFATTES IKKE AV GARANTIEN**

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- Normal slitasje.

- Rutinevedlikehold, innstillinger, justeringer.
- Skade som skyldes mangel på riktig vedlikehold og/eller lagring slik det er beskrevet i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring, eller bruk av deler som ikke er produsert eller godkjent av BRP, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en person som ikke er en autorisert Distributør/Forhandler.
- Skade som er forårsaket av misbruk, unormal bruk, forsømmelse eller bruk av produktet som ikke er i overensstemmelse med anbefalt bruk beskrevet i brukerhåndboken.
- Skade som er et resultat av ulykke, nedsenking, brann, tyveri, vandalisme eller force majeure.
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se brukerhåndboken).
- Inntrenging av vann eller snø.
- Tilfeldige skader eller følgeskader eller skader av noe slag, inkludert, men uten begrensning, tauing, lagring, telefonutgifter, leieutgifter, taxi, uleilighet, forsikringskostnader, betaling av lån, tidstap, inntektstap.

## **4) GARANTIENS DEKNINGSPERIODE**

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TJUEFIRE (24) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk.

SEKS (6) ETTERFØLGENDE MÅNEDER for kommersielt bruk eller utleie.

Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når, på noe tidspunkt i løpet av garantiperioden, den har et registreringsnummer for kommersiell bruk.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller få service på denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne garantien utover den originale utløpsdatoen.

Vær oppmerksom på at varighet og eventuelle andre modaliteter i garantidekningen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i landet ditt.

## **5) VILKÅR FOR GARANTIDEKNING**

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- 2009 Can-Am-ATVen må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en Can-Am-Distributør/-Forhandler som er autorisert til å distribuere Can-Am-ATVer i landet der salget ble utført.
- BRPs angitte kontroll før levering må være utført og dokumentert.

- Produktet må være riktig registrert av en autorisert Can-Am-Distributør/-Forhandler.
- 2009-modellen av Can-Am-ATVen må være i kjøpt i EØS.
- Rutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk eller kommersiell bruk hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, og også sikkerheten til sine forbrukere og offentligheten generelt.

## **6) HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING**

Kunden må slutte å bruke ATVen når noe unormalt oppstår. Kunden må varsle en BRP-Distributør/-Forhandler i løpet av to (2) måneder etter at en feil opptrer, sørge for nødvendig tilgang til produktet og mulighet til å reparere det. Kunden må også presentere for den autoriserte BRP-Distributøren/-Forhandleren bevis på at produktet er kjøpt og må signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen. Alle deler som byttes ut på denne begrensede garantien, tilfaller BRP.

Vær oppmerksom på at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i landet ditt.

## **7) HVA BRP GJØR FOR DEG**

BRPs forpliktelser i denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, reparasjon av deler som er funnet defekte under normal bruk, vedlikehold og service, eller utskifting av slike deler med nye, originale Can-Am-ATV-deler uten å betale for deler og arbeid, hos en autorisert BRP-Distributør/-Forhandler i løpet av dekningsperioden for garantien med vilkårene beskrevet her. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at ATVen skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garanti-en ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service utenfor EØS, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere produkter som ble produsert tidligere.

## **8) OVERFØRING**

Hvis produktet skifter eier i løpet av garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden forutsatt at BRP eller en autorisert BRP-Distributør/-Forhandler mottar et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap og i tillegg mottar kontaktopplysninger for den nye eieren.

## **9) BRUKERHJELP**

Hvis det skulle oppstå strid eller krangel i forbindelse med denne begrensede garantien, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlernivå. Vi anbefaler at du drofter saken med servicesjefen eller eieren hos den autoriserte Distributøren/Forhandleren.

Ved behov for ytterligere assistanse, kontakter du distributørens serviceavdeling for å forsøke å løse saken.

Hvis saken fortsatt er uten løsning, kontakter du BRP på adressen nedenfor.

**Kunder i land i Europa, Midt-Østen, Afrika, Russland, Samveldet av uavhengige stater (i tidligere Sovjet) ber vi kontakte vårt europeiske kontor:**

**BRP EUROPE N.V.**

Consumer Service Center

Skaldenstraat 125

9042 Gent

Belgium

Tlf.: + 32-9-218-26-00

**Kunder i land i Skandinavia ber vi kontakte vårt kontor i Finland:**

**BRP FINLAND OY**

Service Department

Ahjotie 30

Fin-96320 Rovaniemi

Finland

Tlf.: + 358 16 3208 111

**Kunder i alle andre land ber vi kontakte sin lokale distributør eller vårt kontor i Nord-Amerika:**

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Consumer Services Group

75, J.-A. Bombardier Street

Sherbrooke, Québec J1L 1W3

Tlf.: 819 566-3366

Du finner distributørens kontaktopplysninger på [www.brp.com](http://www.brp.com).

\* For området som dekkes av denne begrensede garantien, ytes service på og foretas distribusjon av produktene av Bombardier Recreational Products Inc. eller deres datterselskaper.

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

TM-varemerke for Bombardier Recreational Products Inc. eller datterselskaper.

# **PERSONOPPLYSNINGER/FRASKRIVELSESKLAUSUL**

Vi vil med dette informere deg om at opplysninger om deg vil bli brukt til sikkerhets- og garantiformål. Enkelte ganger bruker vi også opplysningene om våre kunder til å informere dem om våre produkter og tilbud. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om våre produkter, tjenester og tilbud, ber vi deg meddele oss dette ved å skrive til adressen nedenfor.

Det hender også at vi lar nøyne utvalgte og pålitelige foretak bruke våre kundeopplysninger til å informere om kvalitetsprodukter og tjenester. Hvis du ikke vil at ditt navn og din adresse skal leveres videre, ber vi deg meddele oss dette ved å skrive til adressen nedenfor.

## **I Canada**

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Warranty Department

75, J.-A. Bombardier Street

Sherbrooke, Québec J1L 1W3

Faksnummer: 819 566-3590

## **I USA**

**BRP US INC.**

Warranty Department

7575 Bombardier Court

Wausau WI 54401

Tlf.: 715 848-4957

## **Andre land**

**BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department

Chemin de Messidor 5-7

1006 Lausanne

Switzerland

Faksnummer: + 41213187801

## **ADRESSEENDRING/NY EIER**

Hvis adressen din er endret eller du er den nye eieren av ATVen, ber vi deg varsle BRP ved å enten:

- Sende oss et av kortene nedenfor.
- **Bare for Nord-Amerika:** ringe 715 848-4957 (USA) eller 819 566-3366 (Canada).
- Varsle en autorisert Can-Am-forhandler

Ved endring av eierskap ber vi deg legge ved et bevis på at den forrige eieren godtar overføringen av eierskap.

Denne informasjon er dessuten meget viktig også etter at den begrensede garantien har utløpt, fordi BRP kan kontakte ATV-eieren hvis det blir nødvendig, for eksempel hvis tilbakekalling blir nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Det er eieren ansvar å varsle BRP.

**STJÅLNE ENHETER:** Hvis ATVen din blir stjålet, bør du varsle BRP eller en autorisert Can-Am-forhandler. Vi vil be deg oppgi navn, adresse, telefonnummer, ATVens identifikasjonsnummer (understellsnummeret) og dato for tyveriet.

### **I Nord-Amerika**

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC.**

Warranty Department

75, J.-A. Bombardier Street  
Sherbrooke, Québec J1L 1W3  
Canada

### **Andre land**

**BRP EUROPEAN DISTRIBUTION**

Warranty Department

Chemin de Messidor 5-7  
1006 Lausanne  
Switzerland

ADRESSEENDRING NY EIER 

## KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSNRUMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modellnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN)

TIDLIGERE ADRESSE

ELLER TIDLIGERE EIER:

NAVN

NR. GATEADRESSE LEIL.

POSTSTED STAT/REGION POSTNUMMER

LAND TELEFON

NY ADRESSE

ELLER NY EIER:

NAVN

NR. GATEADRESSE LEIL.

POSTSTED STAT/REGION POSTNUMMER

LAND TELEFON

V00A2F

ADRESSEENDRING NY EIER 

## KJØRETØYETS IDENTIFIKASJONSNRUMMER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modellnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN)

TIDLIGERE ADRESSE

ELLER TIDLIGERE EIER:

NAVN

NR. GATEADRESSE LEIL.

POSTSTED STAT/REGION POSTNUMMER

LAND TELEFON

NY ADRESSE

ELLER NY EIER:

NAVN

NR. GATEADRESSE LEIL.

POSTSTED STAT/REGION POSTNUMMER

LAND TELEFON

V00A2F



ATV-MODELLNR. \_\_\_\_\_

KJØRETØYETS  
IDENTIFIKASJONSNUMMER (VIN) \_\_\_\_\_

MOTORENS  
IDENTIFIKASJONSNUMMER (EIN) \_\_\_\_\_

Eier: \_\_\_\_\_  
NAVN

Nr. \_\_\_\_\_ GATEADRESSE \_\_\_\_\_ LEIL.

POSTSTED \_\_\_\_\_ STAT/REGION \_\_\_\_\_ POSTNUMMER \_\_\_\_\_

Kjøpsdato \_\_\_\_\_ | ÅR | MÅNED | DAG

Garantiens utløpsdato \_\_\_\_\_ | ÅR | MÅNED | DAG

Fylles ut av forhandleren på salgstidspunktet.

### FORHANDLERENS STEMPEL

V00A2IL

**Kontroller hos forhandleren din at ATVen din er blitt registrert hos BRP.**

Når du leser denne brukerhåndboken, må du huske at:

#### **ADVARSEL**

Indikerer en potensiell risikosituasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall.

## ADVARSEL

### KAN VÆRE FARLIG Å BRUKE DETTE

**KJØRETØYET.** En kollisjon eller velt kan skje raskt, også under rutinemannøvrer som svinging og kjøring i bakker eller over hindringer, hvis du ikke følger nødvendig forholdsregler.

**ALVORLIGE SKADER ELLER DØDSFALL** kan bli resultatet hvis du ikke følger disse anvisningene:

- **FØR DU BRUKER KJØRETØYET MÅ DU LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN OG ALLE DEKALER PÅ DET.**
- **KJØR ALDRI DETTE KJØRETØYET UTEN NØDVENDIGE INSTRUKSJONER.** Begynner bør fullføre et sertifisert opplæringskurs.
- **TA ALDRI MED PASSASJERER.** Du øker risikoen for å miste kontroll over kjøretøyet hvis du tar med en passasjer.
- **KJØR ALDRI DETTE KJØRETØYET PÅ FAST DEKKE.** Du øker risikoen for å miste kontroll over kjøretøyet hvis du kjører på fast underlag.
- **KJØR ALDRI DETTE KJØRETØYET PÅ OFFENTLIGE VEIER.** Du kan kolidere med et annet kjøretøy hvis du kjører på en offentlig vei.
- **BRUK ALLTID GODKJENT HJELM,** øyebeskyttelse og beskyttende klær.
- **KJØR ALDRI ATV NÅR DU ER PÅVIRKET AV MEDIKAMENTER ELLER ALKOHOL.** Det fører til redusert reaksjonshastighet og påvirker bedømmelsen.
- **KJØR ALDRI DETTE KJØRETØYET I HØY HASTIGHET.** Du øker risikoen for å miste kontroll over kjøretøyet hvis du kjører i hastigheter som er for høye for terrenget, siktforholdene eller din egen erfaring.
- **FORSØK ALDRI Å STEILE OG KJØRE PÅ TO HJUL, HOPPE ELLER UTFØRE ANDRE STUNT.**

**BRUKERHÅNDBOK**  
**DS 450 EFI/DS 450 EFI X XC**  
**2009**  
**219 701 318**