



**CAN-AM HD DRAADLOZE
AFSTANDBEDIENING LIER**

A black and white photograph of a dirt path winding through a dense forest of tall evergreen trees. The path is in the foreground, leading into the distance. The trees are tall and thin, with some lower bushes in the immediate foreground.

GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Ga naar de volgende website voor meer informatie over veiligheid en gebruik:
www.instructions.brp.com

Ga naar de volgende website voor een recentere versie van deze gebruikershandleiding:
www.operatorsguides.brp.com.

TM® Handelsmerken van BRP of zijn dochtermaatschappijen.

Dit is een niet noodzakelijk volledige lijst van handelsmerken die eigendom zijn van Bombardier Recreational Products Inc. of zijn dochtermaatschappijen:

Can-Am®

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden veeleelvoudigd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bombardier Recreational Products Inc.
©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2025

ALGEMENE INFORMATIE

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Verklaring over de soorten veiligheidsmeldingen, hoe ze eruit zien en hoe ze in deze handleiding worden gebruikt:

Het veiligheidswaarschuwingssymbool  duidt op een potentieel letselrisico.

WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk gevaar dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen.


VOORZICHTIG

Wijst op een gevaarlijke situatie die, als ze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

MERK OP

Duidt op een aanwijzing die, als ze niet wordt gevolgd, kan leiden tot zware schade aan het voertuig of andere bezittingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

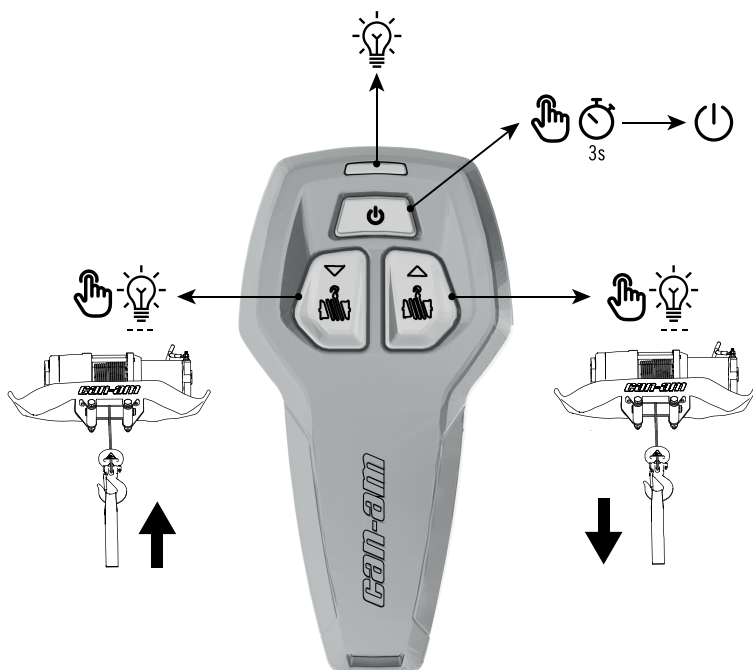

OPMERKING: De afstandsbediening wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten zonder bediening.


ONDERHOUDSPROCEDURES

Koppelingsprocedure

1. Zorg ervoor dat de draadloze afstandsbediening en de ontvanger zijn ingeschakeld. De volgende handeling moet binnen 2 minuten worden voltooid, anders moet deze opnieuw worden gestart.
2. Om de huidige koppeling met de afstandsbediening te verwijderen, houdt u de knoppen IN en OUT tegelijkertijd ongeveer 20 seconden ingedrukt. Het lampje knippert langzaam, gaat vervolgens uit en uiteindelijk weer aan om aan te geven dat u de knoppen kunt loslaten.
3. Om te koppelen met de ontvanger, houdt u de knoppen IN en OUT tegelijkertijd ingedrukt. Het lampje gaat UIT en uiteindelijk weer AAN om aan te geven dat u de knoppen kunt loslaten.

Batterij vervangen


1. Verwijder en bewaar de polsband en de 5 bevestigingsschroeven van het batterijklepje.

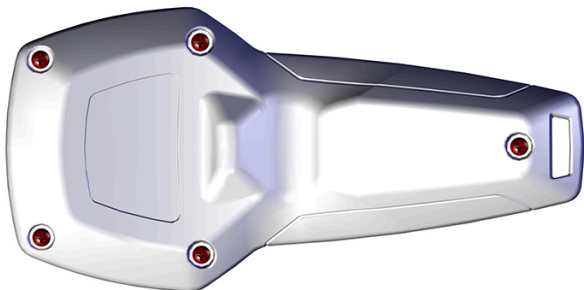

2. Demonteer het afstandsbedieningsklepje door de klepjes bij het polsbandgat voorzichtig te openen.



3. Vervang de AAA-batterijen. Houd rekening met de polariteit zoals aangegeven op de behuizing van de batterij.

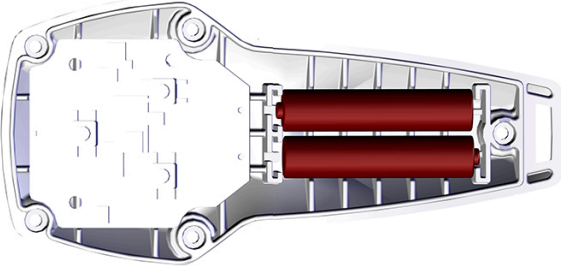

4. Plaats het klepje en de afdichting terug.
5. Breng de bevestigingsschroeven aan. Aanhaken volgens specificatie.

Aandraaimoment	
Borgschroeven behuizing	$3,75 \pm 0,25 \text{ Nm}$ ($33 \pm 2 \text{ lbf-in}$)

6. Breng de polsband aan.

Deze pagina is bewust leeg
gelaten

CONFORMITEITSINFORMA- TIE

REGELGEVENDE INFORMATIE OVER AFSTANDBEDIENING LIER

US FCC

Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regelgeving. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zorgen bij installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan mogelijk radiogolven uitzenden die communicatie via radiogolven kunnen verstoren wanneer dit apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er is echter geen garantie dat er geen storing op zal treden bij een bepaalde installatie. Als deze uitrusting wel schadelijke storingen toebrengt aan radio- of televisieontvangst, die kan worden bepaald door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangespoord te proberen de storing door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Gebruik een stopcontact dat behoort tot een andere groep dan de groep waarop de versterker is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Verklaring stralingsblootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur dient geïnstalleerd en bediend te worden op een minimumafstand van 20 cm (8 in) of meer tussen de radiator en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

FCC ID: 2BAFZ-WR007M

ISED Canada

Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender (s)/ontvanger (s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS ('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

IC: 30146-WR007M

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20

cm (8 in) entre le radiateur et votre corps.

IC: 30146-WR007M

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

Europa AEEA-richtlijn /REG



NL

Dit symbool op het product en/of de begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur niet vermengd mag worden met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit product naar een geschikt inzamel-punt te brengen.

Brazilië ANATEL



22535-23-16345

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

www.anatel.gov.br

Mexico



INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Marca: Can-Am

Modelo(s): 715008286


IFT: BRCA7123-38248

Diposición Técnica IFT-012-2019

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

EC-CONFORMITEITSVERKLARING

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant	Fabrikant: Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd NR.1689 Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China P.C: 321017
Product	Model: <u>Draadloze afstandsbediening lier</u> Serienummer(s). 715008286
De persoon die gemachtigd is om het technisch dossier samen te stellen	BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Oostenrijk +43 7246 6010
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: Richtlijn 2014/53/EU EN IEC 62368:2020+A11:2020; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI 301 489-3 V3.1.1 (2019-03); ETSI 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI 300 220-2 V3.2.1 (2018-06); EN 62479:2010 Richtlijn 2011/65/EU IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 Richtlijn 2012/19/EU	
Handtekening en titel:  Datum: Zhang Litian in Zhejiang <u>Algemeen directeur</u> <u>09/18/2023</u>	

VK-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

VK-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Fabrikant	Fabrikant: Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd NR.1689 Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China P.C: 321017
Product	Model: <u>Draadloze afstandsbediening lier</u>
	Serienummer(s). 715008286
De persoon die gemachtigd is om het technisch dossier samen te stellen	BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1, 12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: SI 2016 No.1091 BS EN 55032:2015/A1:2020 BS EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 BS EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 BS EN 55035:2017/A11:2020	
Handtekening en titel:  Zhang Litian <u>Algemeen directeur</u>	Datum: in Zhejiang <u>09/18/2023</u>

www.brp.com

SKI-DOO®
LYNX®

SEA-DOO®
ROTAX®

CAN-AM®