

can-am®

**CAN-AM HD TRÅDLØS FJERNKONTROLL
FOR VINSJ**

BRUKERHÅNDBOK



Du finner mer informasjon om sikkerhet og bruk på følgende nettsted:

www.instructions.brp.com

Du finner en mer oppdatert versjon av denne brukerveiledningen på følgende nettsted:

www.operatorsguides.brp.com.

TM® Varemerker for BRP eller dets tilknyttede selskaper.

Dette er en ikke uttømmende liste over varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dens tilknyttede selskaper:

Can-Am®

Alle rettigheter forbeholdes. Ingen del av denne håndboken skal reproduseres i noen for uten skriftlig forhåndstillatelse fra Bombardier Recreational Products Inc.

©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) 2025

GENERELL INFORMASJON

SIKKERHETSMELDINGER

Typen sikkerhetsmeldinger, hvordan de ser ut og hvordan de brukes i denne veiledningen forklares som følger:

Varselsymbolet  indikerer fare for skade.

ADVARSEL

Tegn på en potensiell fare som, hvis den ignoreres, kan resultere i alvorlig eller dødelig personskade.


FORSIKTIG

Indikerer en farlig situasjon som vil resultere i mindre eller moderat personskade hvis den ikke unngås.

MERKNAD

Indikerer en instruksjon som, hvis den ikke følges, kan føre til alvorlig skade på kjøretøyets komponenter eller annet materiell.

SLIK BRUKER DU

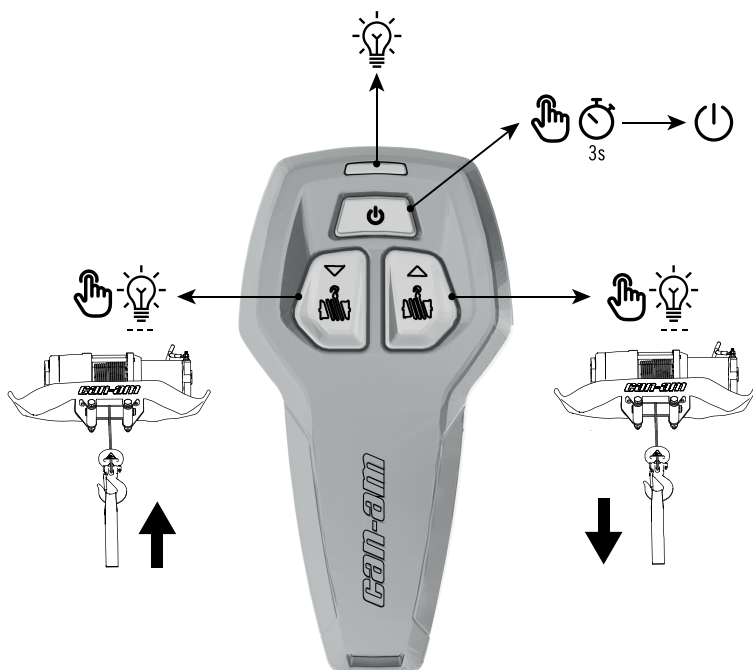

MERK: Fjernkontrollen slår seg av automatisk etter 2 minutter uten bruk.


VEDLIKEHOLDPROSEDYRER

Paringsprosedyre

1. Sørg for at den trådløse fjernkontrollen er PÅ og at mottakeren er slått på. Følgende operasjon må fullføres innen 2 minutter, ellers må den startes på nytt.
2. For å fjerne gjeldende fjernkontrollparing, trykk og hold inne IN- og OUT-knappene samtidig i omtrent 20 sekunder. Lyset vil blinke sakte og deretter slå seg AV. Til slutt slår det seg PÅ, noe som indikerer at du kan slippe knappene.
3. For å pare med mottakeren, trykk og hold inne IN- og OUT-knappene samtidig. Lyset vil slå seg AV og til slutt slå seg PÅ, noe som indikerer at du kan slippe knappene.

Batteribytte


1. Fjern og behold håndleddsstroppen og de 5 skruene som fester batteridekselet.

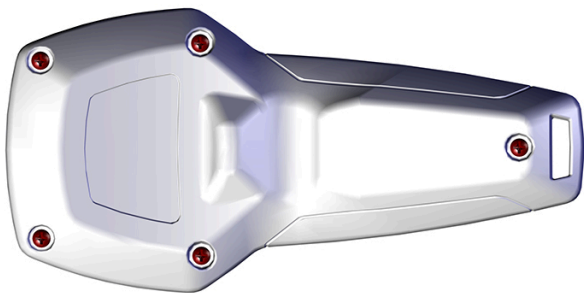

2. Demonter fjernkontrolldekselet ved forsiktig å åpne dekslene nær hullet for håndleddsstroppen.



3. Skift ut AAA-batterier. Sørg for å overholde polariteten som angitt i batteridekselet.

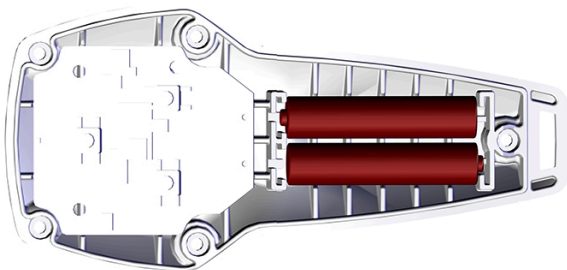

4. Monter dekselet og tetningen igjen.
5. Sett på plass festeskruene. Stram til spesifikasjonen.

Tiltrekkingsmoment	
Festeskruer for deksel	$3,75 \pm 0,25 \text{ Nm}$ ($33 \pm 2 \text{ lbf-in}$)

6. Sett på håndleddsstroppen igjen.

Denne siden er blank med
hensikt

SAMSVARSINFORMASJON

INFORMASJON OM FORSKRIFTER FOR FJERNKONTROLL FOR VINSJ

US FCC

Dette utstyret overholder FCC-regelverkets del 15. Bruk av apparatet må overholde følgende to betingelser:

- (1) Dette apparatet ikke forårsaker interferens, og
- (2) Dette apparatet må akseptere all mottatt interferens, også interferens som kan skape uønsket funksjon i enheten.

Utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i Klasse B, i henhold til det amerikanske FCC-regelverkets del 15. Disse grenseverdiene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiostråling, og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottaket, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av eller på, kan brukern forsøk følgende for å korrigere interferensen:

- Snu på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble produktet til et strømuttak i en annen strømkrets enn den som enheten er koblet til.
- Kontakt leverandøren eller en erfarne radio-/TV-tekniker for hjelp.

Melding om strålingseksponering

Utstyret er i samsvar med FCC-verdiene for strålingseksponering fastsatt for et ikke-kontrollert miljø. Dette utstyret må monteres og brukes med en minimum avstand på 20 cm (8 tommer) mellom radiatoren og kroppen. Senderen må ikke plasseres eller

brukes sammen med andre antenner eller sendere.

FCC ID: 2BAFZ-WR007M

ISED Canada

Denne enheten inneholder sendere/mottakere som har fritak fra lisens, og som er i samsvar med RSS-er med lisensfritak fra Innovation, Science and Economic Development Canada. Bruk av apparatet må overholde følgende to betingelser:

- (1) Dette apparatet ikke forårsaker interferens.
- (2) Dette apparatet må akseptere all interferens, også interferens som kan skape uønsket funksjon i enheten.

IC: 30146-WR007M

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement Économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm (8 in) entre le radiateur et votre corps.

IC: 30146-WR007M

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

Europe WEEE Dir. / REG



NO

Dette symbolet på produktet og/eller i medfølgende dokumentasjon betyr at brukt elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall. Ta med dette produktet/produktene til et passende innsamlingssted slik at de kan behandles, gjenvinnes og resirkuleres på riktig måte.

Brazil ANATEL



22535-23-16345

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL.

www.anatel.gov.br

Mexico



INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Marca: Can-Am

Modelo(s): 715008286


IFT: BRCA7123-38248

Diposición Técnica IFT-012-2019

SAMSVARSERKLÆRING


EF-SAMSVARSERKLÆRING

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Produsent	Produsert av: Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd NO.1689 Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China P.C: 321017
Produkt	Modell: <u>Trådløs fjernkontroll for vinsj</u> Serienummer(e) 715008286
Personen som er autorisert til å compilere den tekniske filen	BRP-Rotax GmbH Co. KG, Rotaxstrasse 1, Gunskirchen, A-4623, Østerrike +43 7246 6010
Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar. Formålet med deklarasjonen som er beskrevet ovenfor, er i samsvar med relevant harmoniseringslovgiving i Unionen: Direktiv 2014/53/EF EN IEC 62368:2020+A11:2020; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI 301 489-3 V3.1.1 (2019-03); ETSI 300 220-1 V3.1.1 (2017-02); ETSI 300 220-2 V3.2.1 (2018-06); EN 62479:2010 Direktiv 2011/65/EF IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017 Direktiv 2012/19/EF	
Signatur & tittel:	Dato:
 Zhang Litian <u>Administrende direktør</u>	i Zhejiang <u>09/18/2023</u>

SAMSVARSERKLÆRING FOR STORBRITANNIA

SAMSVARSERKLÆRING FOR STORBRITANNIA

Produsent	Produsert av: Zhejiang Nowvow Mechanical and Electrical Corp., Ltd NO.1689 Xianyuan Road, Jinhua, Zhejiang, China P.C: 321017
Produkt	Modell: Trådløs fjernkontroll for vinsj
	Serienummer(e) 715008286
Personen som er autorisert til å compilere den tekniske filen	BRP UK Ltd., (BWM Accountants Limited), Suite 5.1, 12 Tithebarn Street, Liverpool, L2 2DT
Denne konformitetsdeklarasjonen er utgitt under produsentens eneansvar. Formålet med deklarasjonen som er beskrevet ovenfor, er i samsvar med relevant harmoniseringslovgiving i Unionen: SI 2016 nr.1091 BS EN 55032:2015/A1:2020 BS EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 BS EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021 BS EN 55035:2017/A11:2020	
Signatur & tittel:  Zhang Litian <u>Administrende direktør</u>	Dato: i Zhejiang <u>09/18/2023</u>

www.brp.com

SKI-DOO®
LYNX®

SEA-DOO®
ROTAX®

CAN-AM®